

BEREICH ABSAUGTECHNIK

Für einen staubfreien Arbeitsplatz



Mobil 100 - 200 Rohluft-Sauger mit vielen Vorteilen

■ Viele Einsatz- möglichkeiten

geeignet für den Einsatz in den
Bereichen Holz-Hobby, Kunststoff,
Metall, Papier, etc.

■ flexibel

kompakte Abmessungen
geringes Gewicht

■ gesundheitsbewußt

BIA geprüftes G-Filtermaterial,
hoher Abscheidegrad

■ langlebig

Qualitätsbauteile
robuste Ausführung

■ leistungsstark

hohe Saugleistung,
geringer Stromverbrauch



BEREICH ABSAUGTECHNIK


Für einen staubfreien Arbeitsplatz



Saugdüse und Fugendüse sind als Zubehör erhältlich.



für Mobil 100

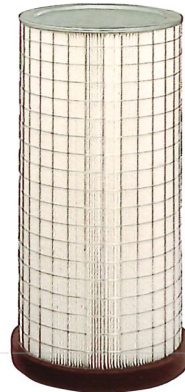

für Mobil 125 - 160

ZUBEHÖR

- **Filterpatronen**
für Mobil 100
Art.Nr. 195 193
für Mobil 125 - 160
Art.Nr. 195 194
- **Bodenreinigungs-Set**
mit 2,5 m Schlauch (NW 100 mm),
Bodenreinigungsdüse mit Rollen,
Verlängerungsrohr mit Handgriff.
Art.Nr. 938 579
- **Bodenreinigungs-Set**
wie oben jedoch ohne Schlauch
Art.Nr. 938 580

■ Die **AL-KO Rohluft-Sauger** bieten durch eine optimierte Ventilatorentechnik höchste Luft- und Saugleistungen. Die Gehäuseteile und die Flügelräder bestehen aus hochfestem Spezialkunststoff und bieten somit eine sehr lange Lebensdauer, auch im Dauerbetrieb.

■ Die kompakten Abmessungen, das geringe Gewicht der Entstauber und die Schnellspannverschlüsse für Filter und Spänesäcke gewährleisten eine flexible Handhabung und eine unproblematische Wartung.

LIEFERUMFANG

- Filter Kategorie G
- ein Spänesack
- 2 m Saugschlauch (nur bei Mobil 100)

■ Bei allen mobilen Rohluftsaugern von AL-KO kommen ausschließlich Filtermaterialien mit einem hohen Abscheidungsgrad zum Einsatz.



Qualitätsmanagement
System nach
DIN ISO 9001

TECHNISCHE DATEN

Typ	Mobil 100	Mobil 125 W*	Mobil 125 D*	Mobil 140 W	Mobil 140 D	Mobil 160**	Mobil 200
Art.Nr.	195 174	195 125	195 126	195 142.50	195 127.50	195 129.50	195 131.50
Nennweite	100 mm	125 mm	125 mm	140 mm	140 mm	160 mm	200 mm
Motor-Nennleistung	0,75kW/230V	0,75 kW/230V	0,75kW/400V	1,1 kW/230V	0,75 kW/400V	1,5kW/400V	2,2kW/400V
Volumenstrom max.	865 m³/h	1350 m³/h	1350 m³/h	1650 m³/h	1650 m³/h	2200 m³/h	2500 m³/h
Unterdruck max.	1780 Pa	1600 Pa	1600 Pa	1750 Pa	1750 Pa	2500 Pa	2700 Pa
LpA Schalldruckp. dB(A)	81	81	81	78	78	83	84
Filterfläche	1,1 m²	1,6 m²	1,6 m²	2,2 m²	2,2 m²	2,2 m²	3,0 m²
Spänesammelvolumen	90 Liter	175 Liter	175 Liter	175 Liter	175 Liter	175 Liter	175 Liter
Maße (L/B/H) mm	896/581/1699	1090/580/2090	1090/580/2090	1090/580/2090	1090/580/2090	1090/580/2090	1090/580/2290
Gewicht kg	25	40	40	40	40	40	43

* im Lieferumfang zusätzlich Ansaugstutzen Ø 140 mm
** im Lieferumfang zusätzlich Ansaugstutzen Ø 180 mm

Der Einsatz im **Holz-Hobby-Bereich** ist in Deutschland nur für Mobil 100 zugelassen.
Der Einsatz im **Holzgewerbe** ist in Deutschland nicht erlaubt.