



bandsägen

COMPACT-reihe



COMPACT-reihe



COMPACT, das ist die Bezeichnung unserer neuen, besonders schweren Produktionsbandsägen. Absolute Laufruhe bei höchster Leistung sind ihre Prädikate. Die Bandrollen sind aus hochwertigem Spezialgusseisen hergestellt und sorgfältig ausgewuchtet. Der moderne Maschinenständer in verwindungssteifer Stahlbauweise aus besonders dickwandigen Spezialprofilen gestattet höchste Bandspannungen. Als weiteres Qualitätsmerkmal ist die verschleiss- und wartungsfreie Präzisionskugellagerung der Bandrollen nach dem Centauro-System hervorzuheben. Die Kugellager sind dabei in der Zentrumsnabe der Bandrolle gelagert, so dass die hohen Zugkräfte senkrecht auf die Kugelkäfige wirken. Der Gusstisch ist bis 36° schrägstellbar. Gross ausgelegte Türen bieten höchsten Bedienungskomfort und höchste Sicherheit, da alle beweglichen Teile berührungssicher verkleidet sind. Compact-Bandsägen (Type S mit Speichenrädern) werden in den folgenden Rollen-Durchmessern hergestellt:

500 mm
600 mm
700 mm
800 mm

gusseisernes
Speichenrad

vulkanisierte
Gummibandage

Zahngetriebe
für Höhenverstellung
der Blattführung

Handrad zur
Blattspannung

Präzisions-Obere
Blattführung


Grosse Stahlblechtüren
ermöglichen einen
schnellen Blattwechsel


Sterndreieckschalter
und Motorschutzschalter
mit Unterspannungsauslöser
und Abschliessvorrichtung

Untertischführung
mit Holzstücken

Absaughaube

Bremspedal

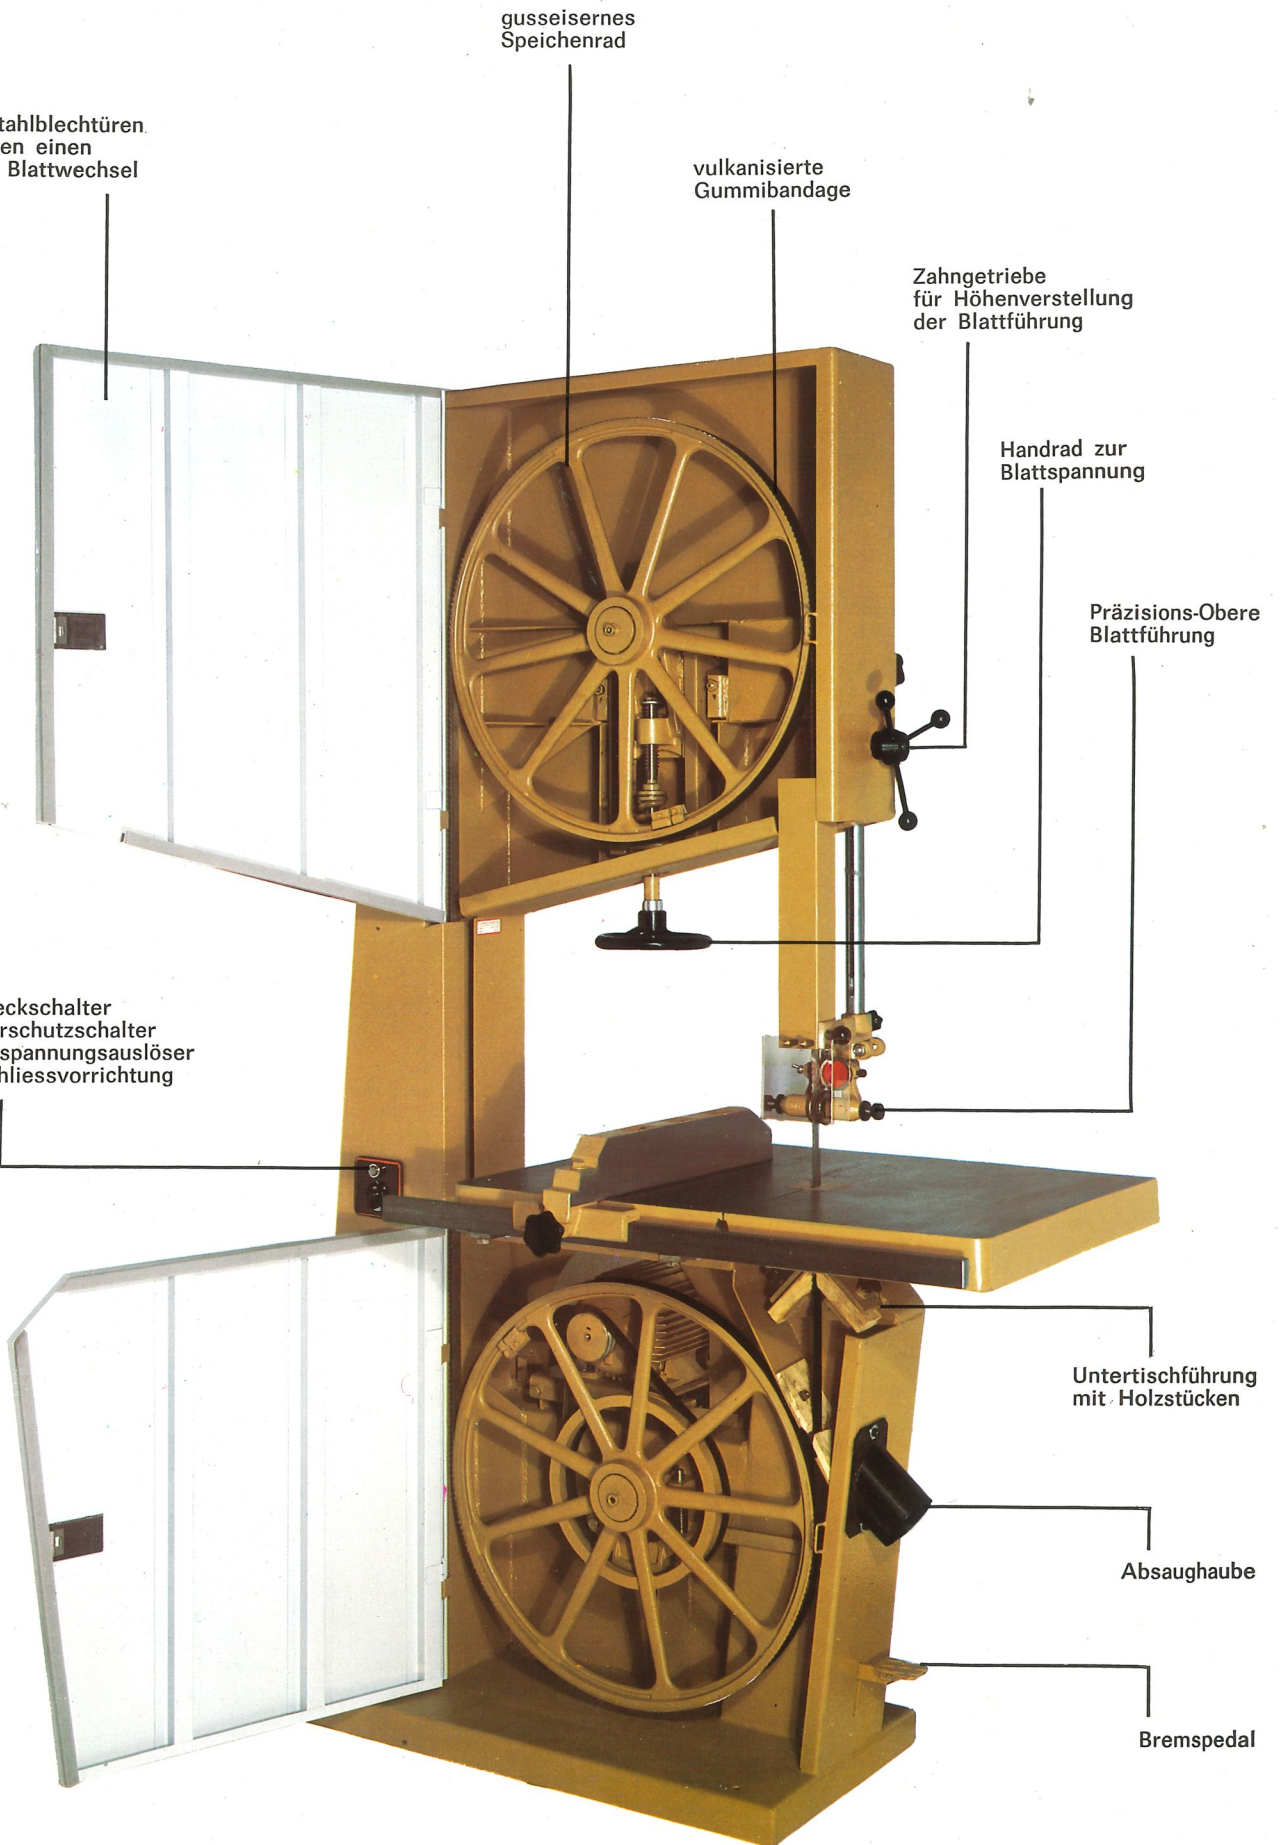

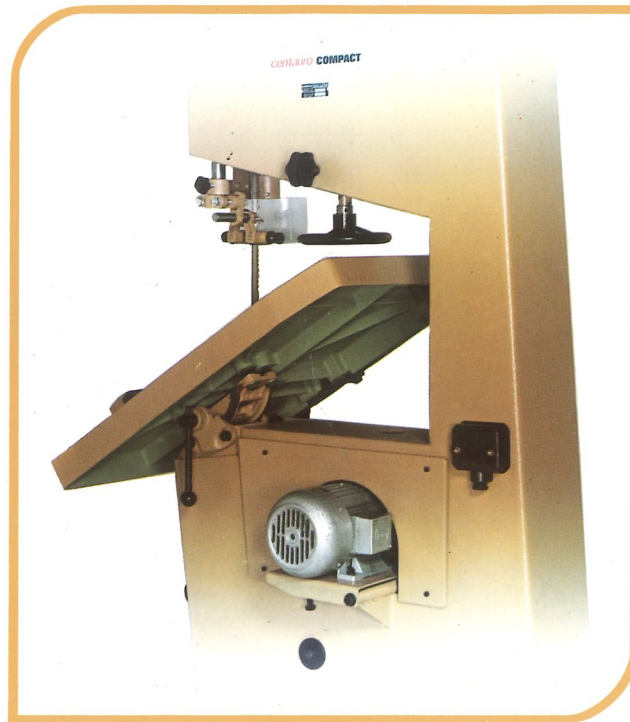

TECHNISCHE DATEN

MODELL	CO 500	CO 600	CO 700	CO 800
Rollendurchmesser mm.	500	600	700	800
Blattbreite mm.	25x5/10	25x6/10	35x6/10	40x7/10
Schnitthöhe mm.	260	295	375	400
Schnittbreite mm.	480	580	680	785
Tischhöhe vom Fussboden mm.	910	915	960	1000
Tischmasse mm.	700x500	860x600	920x700	1180x800
Min. Blattlänge mm.	3900	4440	5000	5450
Max. Blattlänge mm.	4000	4580	5100	5630
Motorstärke	HP. 2,0	HP. 3	HP. 4	HP. 5
Räderdrehzahl U.p.M.	900	715	736	660
Ausmasse:				
Höhe mm.	1925	2077	2305	2516
Länge mm.	1000	1210	1340	1608
Breite mm.	540	780	870	960
Netto-Gewicht	Kg. 280	Kg. 350	Kg. 470	Kg. 650
Brutto-Gewicht (Holz-Verschlag)	Kg. 330	Kg. 410	Kg. 540	Kg. 730
Brutto-Gewicht (Holz-Kiste)	Kg. 370	Kg. 440	Kg. 600	Kg. 800
Schiffsraumbedarf cu. mt.	1,27	1,70	2,30	3,18

Konstruktionsänderungen vorbehalten.



Macchine per la lavorazione del legno
 41010 Limidi di Soliera (Mo) Italy - Telef. 059/561630 - Telex 510634 CENT I