

# ebm

- **Kantenanleimmaschine**
- **Edge Banding Machine**
- **Plaqueuse de chants**
- **Kantenaanlijmmachine**

## Kantenanleimmaschine KDP 111 F für Formteile



### Edge banding machine for moulded parts KDP 111 F

Machine for application of precoated edge band material, e.g. PVC edge bands up to 3 mm, to moulded parts.

Reactivation of the melting glue is made by hot air. Work piece guidance is manual. The edge band pull-in roller and the motorized pressure roller (feed) are driven by separate three-phase gear motors, the working speed of both rollers can be adjusted centrally by a speed regulator. The pulling in of the edge band and the cutting of the roll are released by 2 pedal switches. The counter-roller of the edge pull-in unit and the cutting station are operated by compressed air.

#### Technical data:

|  |                          |
|--|--------------------------|
| LxWxH                                    | : 1136 x 680 x 1040 mm   |
| with roll support                        | : 1620 x 960 x 1040 mm   |
| Working height                           | : 884 mm                 |
| Weight                                   | : appr. 147 kg           |
| Voltage                                  | : 220/380V, 50 cycles    |
| Heating power                            | : 3 kW                   |
| Total output<br>(with 2 hot air blowers) | : appr. 3,2 kW<br>6,2 kW |
| Pneum. connection                        | : 8–10 bar               |
| Feed, motorized roller                   | : infinitely 0–7 m/min   |
| Temperature                              | : infinitely 20–500°C    |
| Min. workpiece thickness                 | : 12 mm                  |

#### Special equipment

- 1) 2nd hot-air blower: indispensable for PVC edge banding material above 2 mm thickness, the edge band is heated from the rear and becomes more elastic
- 2) Undercarriage with 2 fixed and 2 steering rollers with double stopper
- 3) Digital edge length positioning
- 4) Pneumatic pressure through template

### Plaqueuse de chant pour pièces façonnées KDP 111 F

Machine pour appliquer des chants préencollées, par ex. des chants en PVC jusqu'à 3 mm, sur des pièces façonnées. La réactivation de la colle fusible est effectuée par air chaud. Le guidage de la pièce de travail est manuel. Le galet d'alimentation du chant et le galet presseur entraîné (avance) sont entraînés par des moteurs réducteurs triphasés séparés. La vitesse de travail des deux galets peut être ajustée par un régulateur de vitesse central. L'alimentation du chant et la coupe du rouleau sont déclenchées par 2 interrupteurs à pédale. Le contre-galet de l'alimentation du chant et la station de coupe sont opérés par air comprimé.

#### Caractéristiques techniques:

|   |                         |
|---|-------------------------|
| LxLxH   | : 1136 x 680 x 1040 mm  |
| avec support rouleau                                | : 1620 x 960 x 1040 mm  |
| Hauteur de travail                                  | : 884 mm                |
| Poids   | : env. 147 kg           |
| Voltage   | : 220/380V, 50 Hz       |
| Puissance de chauffage                              | : 3 kW                  |
| Puissance totale<br>(avec 2 soufflères à air chaud) | : env. 3,2 kW<br>6,2 kW |
| Connexion d'air comprimé                            | : 8–10 bar              |
| Avance, galet entraîné                              | : en continu 0–7 m/min  |
| Température   | : en continu 20–500°C   |
| Epaisseur mini. de la pièce de travail              | : 12 mm                 |

#### Équipement spécial:

- 1) 2ième soufflerie à air chaud: indispensable pour des chants en PVC de plus de 2 mm d'épaisseur, le chant est chauffé de l'arrière et devient plus élastique
- 2) Chariot avec 2 rouleaux fixes et 2 rouleaux de direction avec stoppeur double
- 3) Positionnement digital de la longueur du chant
- 4) Pression pneumatique par gabarit

Maschine zum Anbringen von vorbeschichtetem Kantenmaterial, z.B. PVC-Kanten bis 3 mm, an Formteile. Die Reaktivierung des Schmelzklebers erfolgt durch Heißluft. Die Werkstückführung erfolgt manuell. Die Kantenreinigungsrolle und die angetriebene Druckrolle (Vorschub) werden durch separate Drehstrom-Getriebemotoren angetrieben, die Arbeitsgeschwindigkeit beider Rollen ist zentral über einen Drehzahlsteller einzustellen. Der Kantenreinigung und das Kappen von der Rolle werden über 2 Fußschalter ausgelöst. Die Gegenrolle des Kantenreinigungs und die Kappstation arbeiten mit Druckluft.

#### Technische Daten:

|  |                        |
|--|------------------------|
| LxBxH                                      | : 1136 x 680 x 1040 mm |
| mit Rollenteller                           | : 1620 x 960 x 1040 mm |
| Arbeitshöhe                                | : 884 mm               |
| Gewicht                                    | : ca. 147 kg           |
| Spannung                                   | : 220/380V, 50 Hz      |
| Heizleistung                               | : 3 kW                 |
| Gesamtleistung<br>(bei 2 Heißluftgebläsen) | : ca. 3,2 kW<br>6,2 kW |
| pneum. Anschluß                            | : 8–10 bar             |
| Vorschub, angetrieb. Rolle                 | : stufenlos 0–7 m/min. |
| Temperatur                                 | : stufenlos 20–500°C   |
| Minimale Werkstückdicke:                   | : 12 mm                |

#### Sonderausstattungen:

- 1) 2. Heißluftgebläse: unbedingt erforderlich bei PVC-Kanten über 2 mm Dicke, das Kantenmaterial wird von hinten angestrahlt und daher elastischer
- 2) Fahrwerk mit 2 festen und 2 Lenkrollen mit Doppelstop
- 3) Digitale Kantenlängenpositionierung
- 4) Pneumatischer Andruck über Schablone

### Kantenaanlijmmachine KDP 111 F voor platen met bepaalde vormen

Deze machine is bestemd voor het aanbrengen van voorgelijmde kanten, zoals PVC-kanten tot 3 mm, aan plaatmateriaal met bepaalde vormen. Het smelen van de lijm gebeurt door warme lucht. De werkstukaanvoer geschieht manueel. De kantenaanvoerrol en de aangedreven drukrol (aanvoer) worden door een aparte motor aangedreven. De snelheid van beide rollen is regelbaar. De kanten invoer en het afkappen van de rol worden door 2 voetschakelaars bevolen. De tegenrol van de kanteninvoer en de kapinrichting werken met luchtdruk.


#### Technische gegevens:

|                       |   |
|-----------------------|---|
| LxBxH                 | : 1136 x 680 x 1040                           |
| met ronde plaat       | : 1620 x 960 x 1040                           |
| Werkhoogte            | : 884 mm                                      |
| Gewicht               | : ca. 147 kg                                  |
| Spanning              | : 220/380V, 50 Hz                             |
| Verwarmingsvermogen   | : 3 kW  |
| Totaal vermogen       | : ca. 3,2 kW (bij 2 warmeluchtblazers 6,2 Kw) |
| Luchtdruk             | : 8–10 bar                                    |
| Regeling aanvoer      | : continu: 0–7 m/min.                         |
| Regeling temperatuur  | : continu: 20–500°C                           |
| Minimum werkstukdikte | : 12 mm                                       |

#### Speciale uitvoeringen:

- 1) 2de warmeluchtblazer: noodzakelijk bij PVC-kanten met een dikte van meer dan 2 mm. – het kantenmateriaal wordt dan van achter verwarmd, waardoor het elastischer wordt.
- 2) Verrijdbare uitvoering met 2 vaste en 2 draaibare wieltjes met blokkeerinrichting.
- 3) Digitale kantenlengte-positionering
- 4) Pneumatische aandrukking met kaliber.

Ihr Fachhändler/Representative/Représentant:

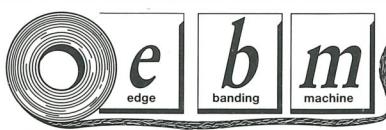

Beendorfer Straße 31  
D-4971 Hüllhorst-Oberbauerschaft  
Telefon (057 41) 5021 + 5022  
Telefax (057 41) 90316

Technische Änderungen vorbehalten, Subject to technical modifications, Sous réserve de modifications techniques.