



Vision PUM 100/30/DH/R Profilmantelungsmaschine

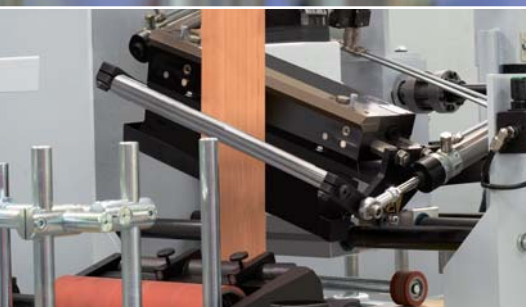

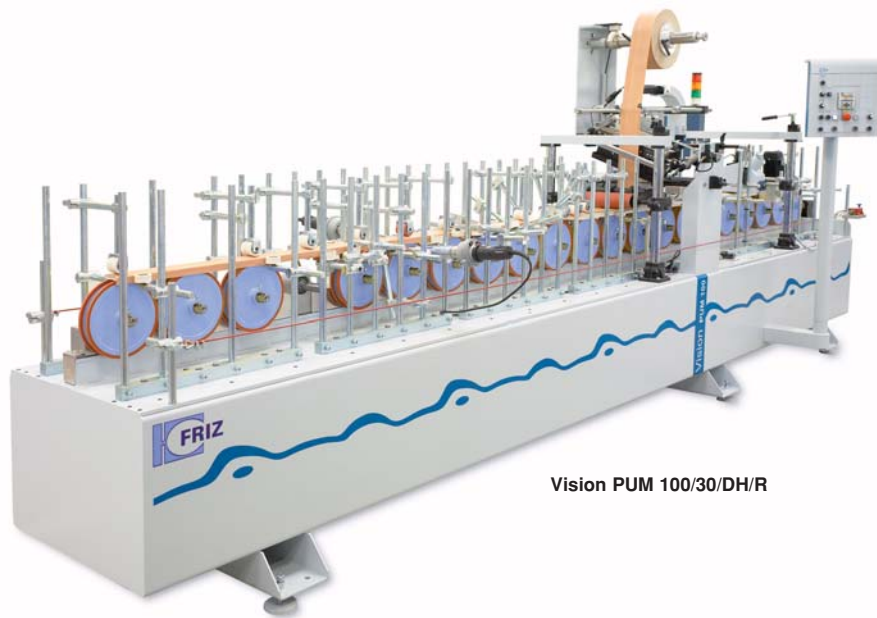

Vision PUM 100/30/DH/R

Einsatzgebiet:

Zur Ummantelung von Profilen aus MDF, Holz, Spanplatte oder anderen Holzwerkstoffen mit Dekorpapier, Rollfurnier oder thermoplastischen Folien mit EVA/PO- oder PUR-Schmelzkleber.

Die Maschine besteht aus:

- Grundmaschine mit durchgehendem Maschinenständer aus Stahl, frequenz geregelter Antriebsmotor
- Transportsystem mit je 2 Transporträdern 10 mm breit pro Achse
- Werkstückführung am Maschineneinlauf
- Flächenbürste oben
- Abwickelstation, seitlich verstellbar
- Schlitzdüsenaggregat, breitenverstellbar über Maske (optional über Schnellwechselsystem)
- Folienheizung
- Folieneinlaufführung (optional über Schnellwechselsystem)
- Kaschierwalze, höhenverstellbar
- Standardummantelungswerkzeugsatz
- 2 Heißluftgebläse

Kleberauftrag:

Schlitzdüsenaggregat

Optionen:

- Maschinenbettverlängerung 1000 mm
- Kantenbürsten links und rechts
- Kurzwellige Profilverheizung
- Aufschmelzeinheit für PUR- oder EVA/PO-Schmelzkleber
- Niveaueinheit für Aufschmelzeinheit
- pneum. Spannhülse $\varnothing = 76$ mm
- pneum. Spannhülse $\varnothing = 152$ mm
- Temperaturregelgerät für Düse
- zusätzliches Maskenblech für Düse
- zusätzliche Maskeneinheit komplett
- Furnierbefeuchtung mit Wasser
- Furnierbefeuchtung mit Dampf
- Besäumaggregat, getastet
- Besäumaggregat, ungetastet
- Werkzeugsegment
- Heißluftgebläse
- UL/CSA Elektrik
- Nullleiter nicht belastbar
- Trafo



Technische Daten:	
Werkstückbreite	10 – 300 mm
Werkstücklänge	min. 800 mm
Arbeitsbreite	max. 300 mm
Werkstückdicke	6 – 90 mm
Folienbreite	max. 300 mm
Folienrollendurchmesser	max. 600 mm
Vorschub (stufenlos regelbar)	6 – 40 m/min.
Maschinenlänge	ca. 5.300 mm
Maschinenbreite	ca. 1.500 mm
Arbeitshöhe	ca. 1.050 mm
Druckluft	6 bar



FRIZ
Kaschiertechnik GmbH

Im Holderbusch 7
D - 74189 Weinsberg
Telefon: +49 (0) 71 34-5 05 - 0
Telefax: +49 (0) 71 34-5 05 - 20
E-Mail: info@friz.de
www.friz.de