


Vision PUM 100/30/WH/RS Profilmantelungsmaschine



INDUSTRY

Mit System zum Erfolg.

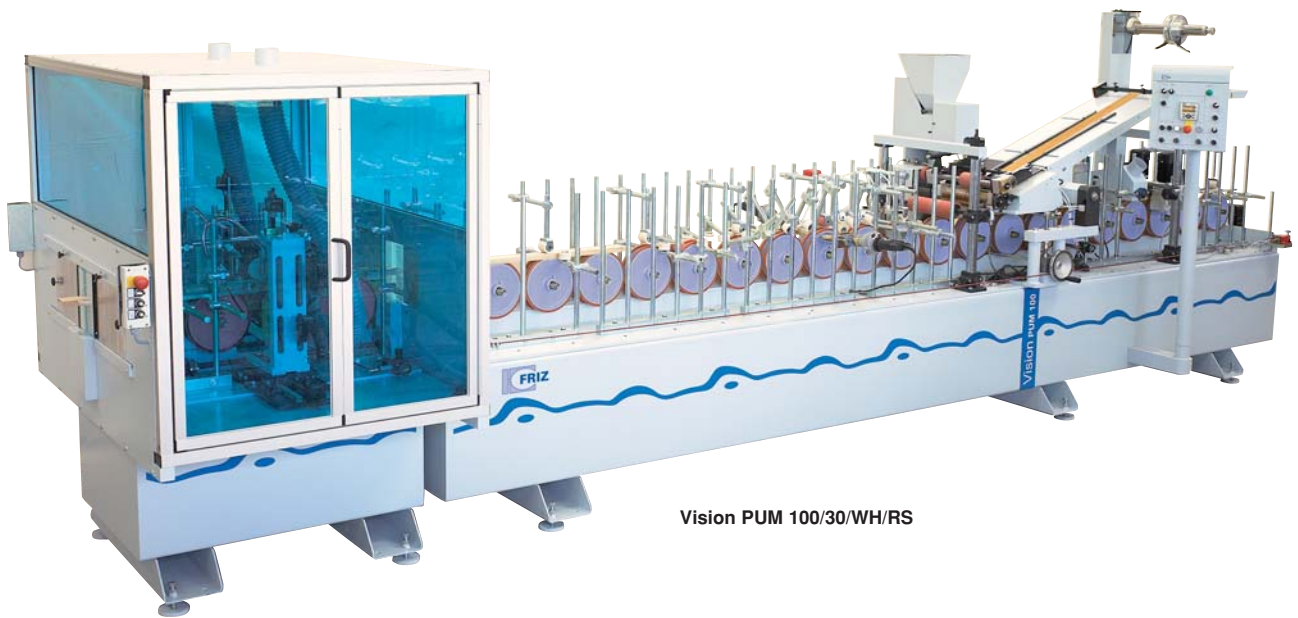

Vision PUM 100/30/WH/RS

Einsatzgebiet:

Zur Ummantelung von Profilen aus MDF, Holz, Spanplatte oder anderen Holzwerkstoffen mit Dekorpapier oder Furnier von der Rolle sowie Furnier als Streifenware mit EVA-Schmelzkleber.

Die Maschine besteht aus:


- Grundmaschine mit durchgehendem Maschinenständer aus Stahl, frequenz geregelter Antriebsmotor
- Transportsystem mit je 2 Transporträdern 10 mm breit pro Achse
- Werkstückführung am Maschineneinlauf
- Flächenbürste oben
- Abwickelstation, seitlich verstellbar
- Handeinschub für Furnier-Blattware
- Walzenauftragsaggregat Quickmelt mit Höhenverstellung
- Furnierabweiser an Leimauftragswalze
- Kaschierwalze, höhenverstellbar
- Standardummantelungswerkzeugsatz
- 2 Heißluftgebläse

Kleberauftrag:

Quickmelt Walzenauftragsaggregat

Optionen:

- Maschinenbettverlängerung 1.000 mm
- Kantenbürsten links und rechts
- Kurzwellige Profilvorheizung
- pneum. Spannhülse $\varnothing = 76$ mm
- pneum. Spannhülse $\varnothing = 152$ mm
- Furnierbefeuchtung mit Wasser
- Furnierbefeuchtung mit Dampf
- Besäumaggregat, getastet
- Besäumaggregat, ungetastet
- Werkzeugsegment
- Heißluftgebläse
- UL/CSA Elektrik
- Nullleiter nicht belastbar
- Trafo

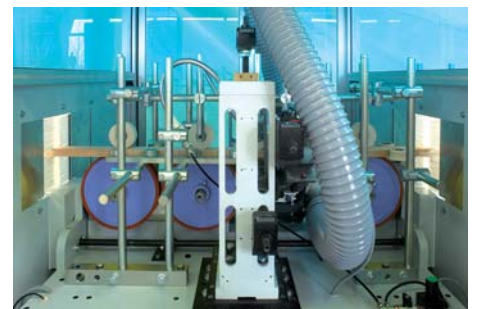

Technische Daten:

Werkstückbreite	10 – 300 mm
Werkstücklänge	min. 800 mm
Arbeitsbreite	max. 300 mm
Werkstückdicke	6 – 90 mm
Folienbreite	max. 300 mm
Folienrollendurchmesser	max. 600 mm
Furnierstreifenbreite	min. 50 – max. 300 mm
Vorschub (stufenlos regelbar)	6 – 40 m/min.
Maschinenlänge	ca. 5.300 mm
Maschinenbreite	ca. 1.500 mm
Arbeitshöhe	ca. 1.050 mm
Druckluft	6 bar



FRIZ
Kaschiertechnik GmbH

Im Holderbusch 7
D - 74189 Weinsberg
Telefon: +49 (0) 71 34-5 05 - 0
Telefax: +49 (0) 71 34-5 05 - 20
E-Mail: info@friz.de
www.friz.de