


FRAMA[®]

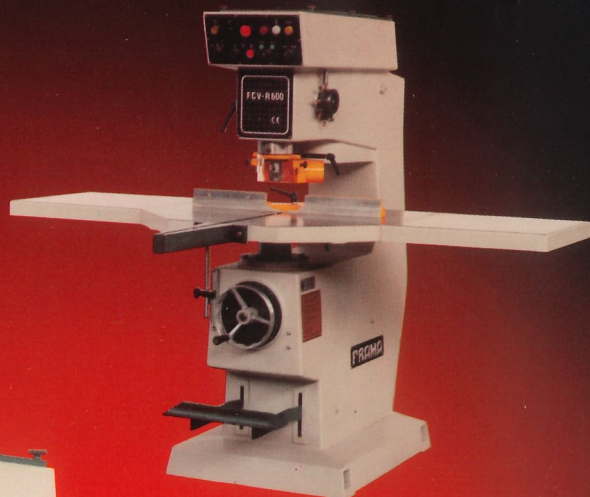

Mod.
FCV-R600

**FRESADORA COPIADORA VERTICAL
COPY ROUTER
DÉFONCEUSE VERTICAL DE REPRODUCTION**

Máquina desenvolvida e fabricada em conformidade com as exigências europeias de segurança.

A mesa é regulável em altura, com escala de leitura associada. Dotada de uma ranhura e uma extensão que permite a execução de qualquer trabalho em peças circulares com raios até 800 mm.

Árvore com duas velocidades de trabalho e indicação permanente da velocidade seleccionada no painel de comandos.

Rotação à direita e à esquerda com selector de segurança.

Paragem com motor freio de acção positiva.

A subida e descida da cabeça é feita mecanicamente e controlada por um volante com oito esbarros.

Machine designed and built in conformity with all the European Safety Standards.

The table is adjustable in height, with reading scale associated. Equipped with a groove and an extension to allow the execution of any work of curved parts till a radius of 800 mm.

Spindle with two working speeds and permanent indication over the control panel of which is the selected spindle's speed.

Spindle's rotation to the left and to the right with an safety switch selector.

Positive's brake motor.

Head's movement is made mechanically and controlled through a wheel with eight steps.

Machine construite et développée d'accord aux exigences Européennes de Sécurité.

La table est réglable en hauteur, avec une échelle de lecture associé. Doté d'une rainure et une extension que permet l'exécution de quelque travail en pièces circulaires jusqu'à 800 mm de rayon.

Arbre avec deux vitesses de travail et indication permanente de la vitesse selectionné au tableau de contrôle.

Rotation à gauche et à droite avec selecteur de sécurité.

Freinagem com motor frein d'action positive.

La montée et descende da tete est fait mecaniquement et controlée par un volant avec huit tasseaux.

Equipamento de série:

Paralela
Boca de aspiração
Extensão frontal da mesa com ranhura
Pino móvel
Pinças Ø8, 10, 12, 18mm
Protecção em policarbonato
Conjunto de pinos de Ø6, 8, 10, 12, 15, 20

Standard equipment:

Straight works guide
Dust extraction outlet
Table's frontal extension with groove
Movable pin
Collets of Ø8, 10, 12, 18 mm
Policarbonate protection
Set of table pins with Ø6, 8, 10, 12, 15, 20

Équipement de série:

Paralèle
Buse d'aspiration
Extension frontal de la table avec rainure
Pivot mobile
Pincas de Ø8, 10, 18 mm
Protection en policarbonate
Ensemble de pivots de Ø6, 8, 10, 15, 20

Opções:

Movimento pneumático da cabeça
Regulação electrónica da velocidade
Leitor digital do posicionamento da mesa

Options:

Head's pneumatic movement
Electronic regulation of the speed
Digital readout of table's position

Options:

Mouvement pneumatique de la tete
Régulation électronique de la vitesse
Lecteur digital du positionnement de la table

Equipamento extra:

Extensões laterais da mesa com 560 x 560 mm ou, a pedido, com outras dimensões.

Extra equipment:

Table extensions with 560 x 560 mm or other measures under request.

Équipement extra:

Extensions latérales da table de 560 x 560 mm ou, sur demande, avec autres dimensions.

Características técnicas

Ruído emitido EN 23746
Dimensões da mesa
Curso da mesa
Curso da cabeça
Esbarros de regulação da cabeça
Distância da árvore à coluna
Velocidades de rotação da árvore
Tempo de paragem
Potência do motor da árvore
Peso líquido aproximado
Peso bruto aproximado
Dimensões da embalagem
Volume

Technical Characteristics

Noise emission EN 23746
Table dimensions
Table's career
Head's career
Steps of head regulation
Spindle's distance to column
Spindle's speed
Braking time
Spindle's motor
Net weight
Gross weight
Box dimensions
Volume

Caractéristiques techniques

Bruit émis EN 23746
Dimensions de la table
Course de la table
Course de la tete
Tasseaux de régulation de la tete
Distance de l'arbre à la colonne
Vitesses de rotation de l'arbre
Temps de freinage
Puissance du moteur de l'arbre
Poids net approché
Poids brut approché
Dimensions de l'emballage
Volume

$L_{wa} =$	dB(A)
	900x800 mm
	170 mm
	50 mm
	8
	600 mm
	9000 / 18000 rpm
	≥10" seg.
	3,5/2,58 KW (4,5/3,31 CV)
	690 Kg
	890 Kg
	1.45x1.06x1.96 m
	3,012 m ³

Nota: Fora do Espaço Europeu e a pedido podem ser fornecidas versões mais simples
Note: Outside European Space other versions more simple can be supplied under demand
Note: Déhors l'Espace Européen autres versions plus simples peuvent fournis sur demande

O fabricante reserva todos os direitos de alterações sém prévio aviso
The manufacturer reserve the right to modify this machine without previous knowledge
Le fabricant réserve le droit de changer cette machine sans préavis

FRAMA[®]

MÁQUINAS PARA MADEIRA

AP. (P.O. BOX) 43 - MARCO - 4590 MEIXOMIL
PAÇOS DE FERREIRA - PORTUGAL
TEL. (055) 86 21 97 - FAX (055) 87 21 97

REVENDEDOR / DEALER / REVENDUEUR

