

LM 260/3 - LM 300/3 - LM 350/3

COMBinate A 7 OPERAZIONI A TRE MOTORI
CON LAMA INCLINABILE



**COMBIMATE A 3 MOTORI
CON LAMA INCLINABILE****LM 260/3 LM 300/3 LM 350/3****COMBINED MACHINES 3 MOTORS
WITH TILTING BLADE**

Dimensioni piani pialla a filo	mm.	260x1600	300x1600	350x1800	Surface planer tables
Coltelli	n.	3	3	3	Knives
Velocità di rotazione albero pialla	g/1'	4350	4350	5000	Rotation speed of the planer shaft rpm
Dimensioni piano pialla a spessore	mm.	260x540	300x470	350x650	Thicknesser table
Spessore utile	mm.	150	150	200	Thicknesser capacity
Velocità di avanzamento	m/1'	6,5	6,5	7,2	Feeding speed
Dimensioni piano sega e toupie	mm.	770x440	770x440	850x560	Circular saw and spindle moulder table
Ø max. sega circolare (g/1' 4000 - 0°-45°)	mm.	250	250	300	Max. Ø of the circular saw blade (rpm 4000 - 0°-45°)
Ø albero toupie	mm.	30	30	30	Ø of the spindle moulder shaft
Velocità di rotazione albero toupie	g/1'	5800	5800	3000-6000	Rotation speeds of the spindle moulder shaft rpm
Motore filo-spessore	KW	1,5 (HP 2)	1,5 (HP 2)	Kw 2 (CV 3)	Planer thicknesser motor
Motore sega circolare	KW	1,5 (HP 2)	1,5 (HP 2)	Kw 2 (CV 3)	Circular saw motor
Motore toupie	KW	1,5 (HP 2)	1,5 (HP 2)	Kw 1,5/2 (2/3)	Spindle moulder motor
Peso netto	kg.	350	370	430	Net weight
Misure d'ingombro	mm.	1650x950x1000	1650x1150x1000	1850x1250x1000	Overall dimensions
Misure d'imballaggio	mm.	1650x950x1000	1650x1150x1000	1850x1250x1000	Packing dimensions

La ditta si riserva di apportare qualsiasi modifica o miglioria.

Our firm reserves the right to make changes for technical reasons.

**MACHINE COMBINEES 3 MOTEURS
À LAME INCLINABLE****LM 260/3 LM 300/3 LM 350/3****KOMBINIERTE DREI MOTOREN
MIT SCHRÄGSTELLBAREM SÄGEBLATT**

Dimensions des tables de la dégauchisseuse	mm.	260x1600	300x1600	350x1800	Ausmass hobelflachen
Couteaux	n.	3	3	3	Messer
Vitesse de rotation de l'arbre	t/1'	4760	4760	5000	Wellengeschwindigkeit U/1'
Dimensions de la table de la raboteuse	mm.	260x470	300x470	350x650	Flaechenausmass des Plattes
Épaisseur utile à raboter	mm.	150	150	200	Arbeitsstärke
Vitesse d'avancement	m/1'	6,5	6,5	7,2	Vorschubgeschwindigkeit
Dimension de la table scie et toupie	mm.	770x440	770x440	850x560	Flaechenaustiass bei sage und fräse
Ø max. de la scie circulaire (t/1' 4000 - 0°-45°)	mm.	250	250	300	Max. sägeblattdurchmesser (U/1' 4000 - 0°-45°)
Ø de l'arbre toupie	mm.	30	30	30	Ø Fräsewelle
Vitesse de rotation de l'arbre toupie	t/1'	5800	5800	3000-6000	Geschwindigkeit der fräsewelle U/1'
Moteur raboteuse-dégauchisseuse	KW	1,5 (CV/PS 2)	1,5 (CV/PS 2)	Kw 2 (CV 3)	Hobelmotor
Moteur scie circulaire	KW	1,5 (CV/PS 2)	1,5 (CV/PS 2)	Kw 2 (CV 3)	Sagemotorstärke
Moteur toupie	KW	1,5 (CV/PS 2)	1,5 (CV/PS 2)	Kw 1,5/2 (2/3)	Fräsemotor
Poid net	kg.	350	370	430	Nettogewicht
Dimensions d'encombrement	mm.	1650x880x860	1650x885x860	1830x1130x860	Ausmass
Dimensions de l'emballage	mm.	1650x950x1000	1650x1150x1000	1850x1250x1000	Aussenmasse der kiste

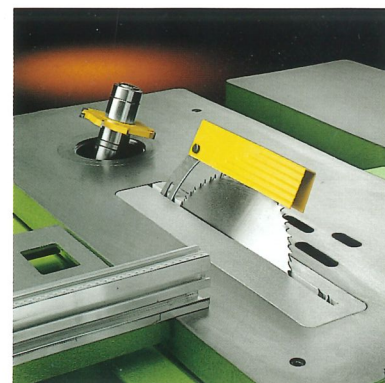
La maison se réserve d'apporter quelconque changement ou amelioration.

Die Firma behält sich von Änderungen oder Verbesserungen vorzunehmen.

**LM 260 - COMBINADA 3 MOTORES
CON SIERRA INCLINABLE****LM 260/3 LM 300/3 LM 350/3**

Dimensiones de la mesa à cepillar	mm.	260x1600	300x1600	350x1800
Cuchillas	n.	3	3	3
Velocidad de rotacion del eje para cepillar	r/1'	4500	4500	5000
Dimensiones de la mesa para regruesar	mm.	260x470	300x470	350x650
Espesor util	mm.	150	150	200
Velocidad de avance	m/1'	6,5	6,5	7,2
Dimensiones de la mesa disco y tupi	mm.	770x440	770x440	850x560
Ø max. disco circular (r/1' 4000 - 0°-45°)	mm.	250	250	300
Ø eje tupi	mm.	30	30	30
Velocidad de rotacion eje tupi	r/1'	6000	6000	3000-6000
Motor cepilladora-regruesadora	KW	1,5 (CV 2)	1,5 (CV 2)	Kw 2 (CV 3)
Motor de la sierra	KW	1,5 (CV 2)	1,5 (CV 2)	Kw 2 (CV 3)
Motor tupi	KW	1,5 (CV 2)	1,5 (CV 2)	Kw 1,5/2 (2/3)
Peso neto	kg.	350	370	430
Medidas de anclaje	mm.	1650x880x860	1650x885x860	1830x1130x860
Medidas de embalaje	mm.	1650x950x1000	1650x1150x1000	1850x1250x1000

Datos tecnicos son sin compromiso.

LM300 3T - LM350 3T

Toupie con albero inclinabile -5° +45°
 Spindle moulder with tilting shaft -5° +45°
 Schwenkspindelraese -5° +45°
 Toupie avec arbre inclinabile -5° +45°
 Tupi con eje inclinabile -5° +45°

**GRIGGIO**

GRIGGIO S.p.A. - Via Ca' Brion, 40
 35011 RESCHIGLIANO (Padova) Italy
 Tel. 049/920 09 20 r.a.
 Fax 049/645 037 - 920 09 93