

Lineargeführter Pressrahmen





Bedienfeld



Kreuzende Lamellen



Presswangen mit Toleranzausgleich



MPH 410 - *BASIC* - Solide Technik zum kleinen Preis

**Diese vielseitige und verwindungs-
freie Korpuspresse wurde speziell
für den rationellen und flexiblen
Einsatz im Handwerkerbereich, im
Innenausbau als auch für die indus-
trielle Sonderfertigung entwickelt.**

- Keine Positionierung der Pressorgane notwendig
- Vollflächige Verpressung für beste Qualität bei Ihrer Korpusmontage
- Pressflächen mit Toleranzausgleich,

dadurch Ausgleich von
Werkstücktoleranzen und absolut
dichte Korpusse


- Hochsteifes Druckwerk, absolute Rechtwinkligkeit Ihrer Möbel wird garantiert
- Vereinfachtes Antriebskonzept
- Kein Luftanschluss notwendig
- Einfachste Bedienung über Taster

- MPC 650
- MPC 410
- MPC 300
- MPC 100
- MPR 500
- MDE 160
- MDE 110
- MPH 510
- MPH 450
- MPH 410**
- MPH 150
- MPH 100



LIGMATECH Automationssysteme GmbH
Telefon: +49 37323 160
info@ligmatech.de · www.ligmatech.de

Montage | Verpackung | Automation

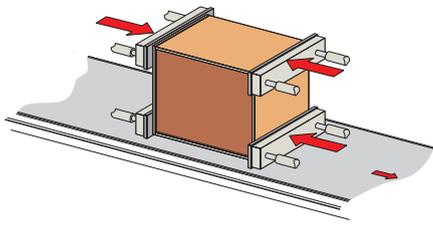


MPH 410 - *BASIC* - Solide Technik zum kleinen Preis

Die Grundmaschine besteht aus einer soliden, verwindungssteifen Konstruktion. Horizontaler und vertikaler Druckrahmen sind als in sich kreuzende, verwindungssteife Lamellen ausgeführt.

Die Pressfläche ist mit Sperrholzplatten belegt, welche schwimmend auf einem flexiblen Untergrund ruhen. Dadurch werden Werkstücktoleranzen ausgeglichen, um absolut dicht verpresste Korpusse zu erzielen.

Verfahren werden die Druckrahmen über selbsthemmende Trapezspindeln und frequenzgeregelte A/C-Motoren mit zwei Geschwindigkeiten. Geführt werden die Druckrahmen durch solide Linearführungen.

Die Verpressung des Korpusse erfolgt mittig.

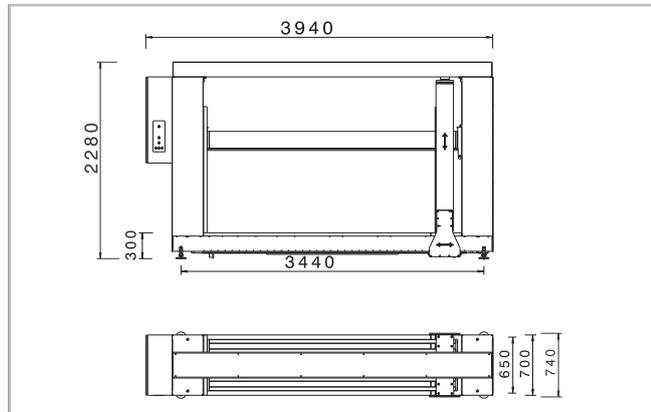

	MPH 410
Korpuslänge	250 - 2.500 mm
Korpustiefe	250 - 700 mm
Korpushöhe	150 - 1.400 mm
Pressdruck, vertikal / horizontal	15 kN (optional 12 - 18 kN)
Eilgang	nein (optional 50 mm/s)
Schleichgang	25 mm/s
Arbeitshöhe	300 mm
Gewicht	2,2 t
Pneumatik	keine
Transportschnittstelle	nein
Steuerung	schützgesteuert



Komfortpaket

beinhaltet folgende Erweiterungen:

- variable Presskraft
- 2 Verfahrensgeschwindigkeiten (Eil- und Schleichgang)



lifeline | service

- **eparts** Ersatzteilbestellung online - rund um die Uhr!

Montage | Verpackung | Automation