

Feinschnitt- und Fügemaschine Modell FH2




■ Das Modell FH2 ist in den Schnittlängen 3120, 3520 und 4200 lieferbar.


Die Standardausstattung ist: Sägewagen geführt mittels hochpräzisen Linearführungen, Hobelaggregat, vorderem Auflagetisch, Staubabsaugrohr zum Anschluss an eine Absauganlage, Parallelanschlag mit magnetischem Längensystem.

TECHNISCHE DATEN:

- Schnittlänge 3120, 3520 oder 4200 mm
- Sägemotor mit 1,8 kW
- Drehzahl des Sägeblattes 8700 Upm
- Sägeblattdurchmesser 180 x 16 mm
- Hobelmotor: 1,2 kW (frequenzgeregelt)
- Fügemeserkopf: HM Ø 85 mm, ausgerüstet mit 4 Wendemessern.

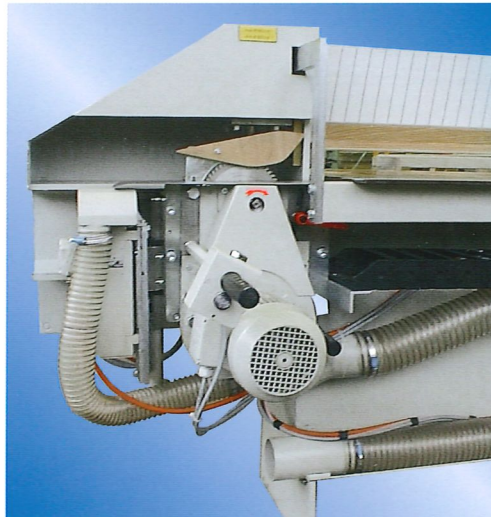

■ Das Hobelaggregat zum Nachfräsen der Schnittkanten wird auf einer äußerst genauen Linearführung pneumatisch hochgefahren und nach Ende des Schnitts wieder abgesenkt. Damit ist ein optimales Schnittresultat garantiert, auch bei trockenen und spröden Furnieren wie Eiche.

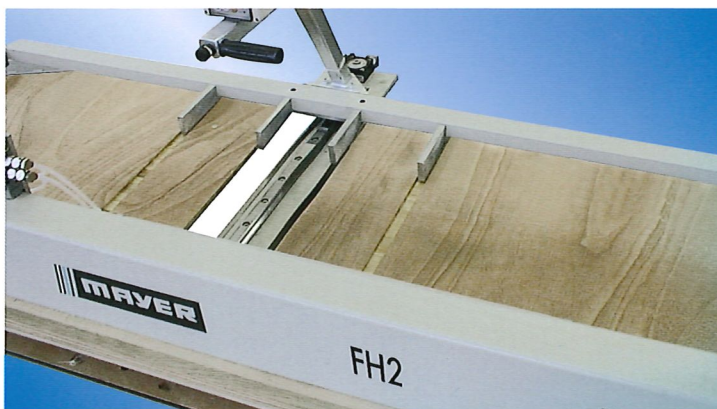

■ Parallelanschlag mit Linearführung, pneumatischer Klemmung und eingelassenen Furnieranschlägen. Arbeitsbereich von 20–600 mm.

Das magnetische Längensystem erleichtert die Einstellung durch gute Ablesbarkeit und Funktionen wie Absolutmaß/ Kettenmaß.



**Otto Mayer
Maschinenfabrik GmbH**

D- 72290 Loßburg-Lombach

Telefon 0 74 46 /95 603-0

Telefax 0 74 46 /95 603-50

Internet: mayersaws.com

e-mail: mayer@mayersaws.com