

PANHANS

Langloch bohr maschine



TYP 116

**PANHANS
horizontal
slot mortising
machine**

**PANHANS
mortaiseuse
à mèche
horizontale**

with
many extras

**mit vielen
Extras**

avec beaucoup
d'accessoires




Pneumatic clamping cylinder,
operation with one lever,
dial gauge in handwheel,
double angle fence.
Option.

Pneumatischer Spannzylinder,
Einhebelbedienung,
Meßuhr im Handrad,
Doppelwinkelverstellanschlag.
Sonderzubehör.

Cylindre de serrage pneumatique,
opération par un seul levier,
compteur au centre de la manivelle,
guide à double équerre.
Option.


BANHANG im Detail

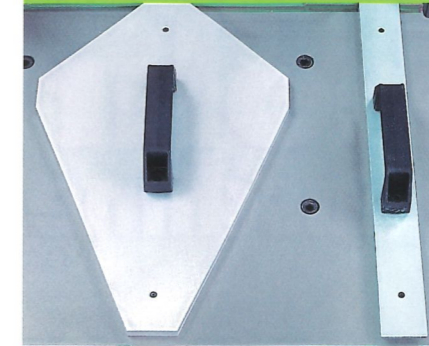

Mitre fence with fix degrees
45° and 22,5° (standard)

Gehrungsanschlag mit
45° und 22,5° Fixgraden (Standard)


Guide d'onglet avec degrés fixes
de 45° et 22,5° (standard)

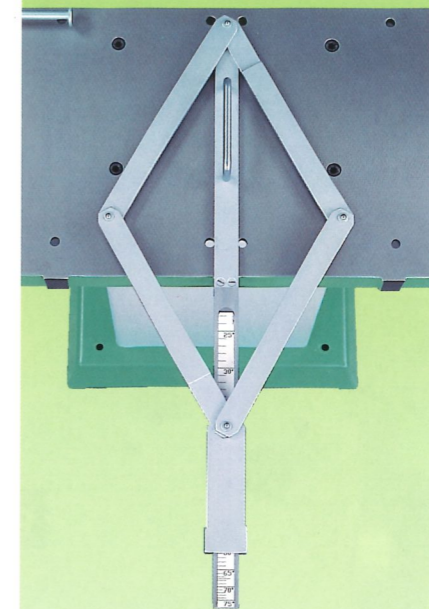

Double angle fence with degrees
22,5° up to 75°
(option)

Doppelwinkelverstellanschlag
mit Einstellbereich 22,5° bis 75°
(Sonderzubehör)

Guide à double équerre avec
réglage de 22,5° jusqu'à 75°
(option)

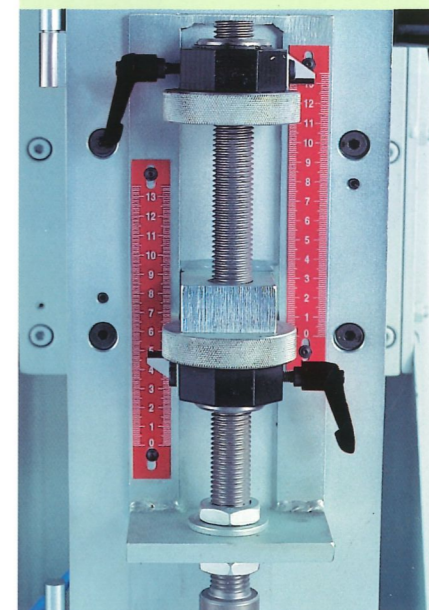

Adjustment of the two boring levels

Einstellung der beiden Bohrebenen

Réglage des deux niveaux de perçage

TYP 116-H

with pneumatic single lift
for boring in 2 levels
(pneumatic clamping cylinder as option)

mit pneumatischem Einfachhub zum
Bohren in 2 Ebenen
(pneumatischer Spannzyylinder Sonderzubehör)

avec levée pneumatique simple pour
percer sur 2 niveaux
(serrage pneumatique en option)



| Technische Daten | Technical data | Caractéristiques techniques | | TYP 116 | TYP 116-H |
|--------------------|-----------------------|-----------------------------|----------------------|-------------|-------------|
| Tischplattenhöhe | height of table plate | hauteur du dessus de table | mm | 910 | 910 |
| Tischplattengröße | size of table plate | dimensions de table | mm | 700 x 380 | 700 x 380 |
| max. Bohrtiefe | max. boring depth | profondeur de perçage max. | mm | 145 | 145 |
| max. Langlochlänge | max. length of slot | longueur de perçage max. | mm | 240 | 240 |
| Höhenverstellweg | vertikal stroke | réglage vertical | mm | 135 | - |
| Maximalhub | maximum lifting | hausse max. | mm | - | 130 |
| Luftdruck | air pressure | pression d'air | bar | - | 6-8 |
| Motorleistung | motor power | puissance du moteur | kW (PS/HP/CV) | 1,5 (2) | 1,5 (2) |
| Drehzahl | speed | vitesse | 1/min | 3000 | 3000 |
| Platzbedarf | space required | encombrement | mm | 1600 x 2350 | 1600 x 2350 |
| Gewicht netto | net weight | poids net | kg | 200 | 220 |
| seemäßig verpackt | seaworthy packed | sous emballage maritime | kg m ³ | 300 1,04 | 320 1,04 |

The illustrations show options
which are not included in the
standard machine performance.

Standard performance
as per current price list.
Ask for information.

Subject to modifications.

Die Abbildungen zeigen Sonderzubehör,
das nicht zum serienmäßigen
Lieferumfang gehört.
Grundausrüstung gemäß gültiger Preisliste.
Auskünfte beim Fachhandel.

Konstruktions- und Maßänderungen
vorbehalten.

Les illustrations montrent des options
qui ne font pas partie de l'exécution standard
de la machine.

Exécution standard selon le tarif courant.
Demandez des renseignements.

Sous réserve de modifications.

ANT. PANHANS GmbH
Werkzeug- und Maschinenfabrik
Postfach 1553
D-72486 Sigmaringen
Telefon +49 (0) 7571/755-0
Telefax +49 (0) 7571/755-277
E-mail: pasig@panhans.de
Internet: www.panhans.com

PANHANS

ANT. PANHANS
Werkzeug- und Maschinenfabrik Ges.m.b.H.
Postfach 7
A-4563 Micheldorf O.Ö.
Telefon +43 (0) 75 82/613 61-0
Telefax +43 (0) 75 82/613 61-41
E-mail: pasig@panhans.de
Internet: www.panhans.com