


Vollpneumatik-Verglasungspressen und Kontrollstand

für die rationelle und fachmännische Fenster- und Elementfertigung

Kunststofffensterbau — Holzfensterbau — Metallfensterbau
Äußerst stabile Konstruktion und moderne Technik aus Erfahrung

Wir entwickelten 1970 die erste Verglasungspressen. Die Vorteile einer winkeltreuen Verglasung und Endkontrolle sind inzwischen anerkannt. Aus praxisnaher Weiterentwicklung bieten wir heute zwei bewährte und moderne Typen an.

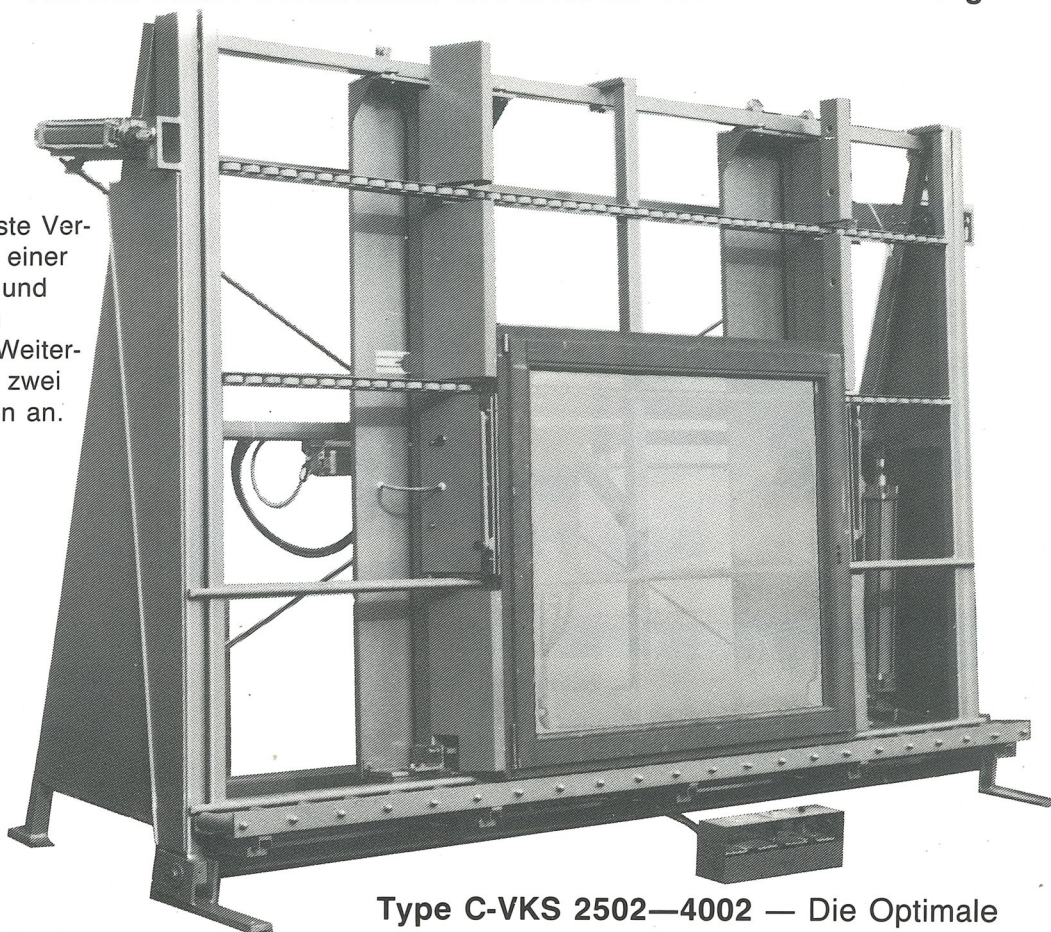

Type C-VKS 2502—4002 — Die Optimale

- **Anschlag- und Preßbalken** werden pneumatisch weggeklappt — besonderer Vorteil bei Integrierung in senkrechten Anlagebahnen
- **Vollpneumatischer Arbeitsablauf** durch Fußventile
- **Pneumatik-Schwenkarme** beidseitig — dienen zur Anlage des Flügels bei rückseitiger Versiegelung von Holzfenstern (siehe Abb. Rückseite)
- **Pneumatik-Schwenkvorrichtung** — die Presse wird im gepreßten Zustand senkrecht geschwenkt — so daß die Endkontrolle wie im eingebauten Zustand erfolgen kann (siehe Abb. Rückseite)

Lieferumfang

Rahmenkonstruktion aus Spezialprofilen
 Alle beweglichen Teile kugelgelagert
 Breitenverstellung auf durchgehende Kugellager-Führungen
 Stufenlose Pneumatik-Hubvorrichtung
 Pneumatik-Schaltung


Maße:

Spannhöhe:	2 300 mm
Gesamtpressenhöhe:	2 600 mm
Spannbreiten	
C-VKS 2502	2 500 mm
C-VKS 3002	3 000 mm
C-VKS 3502	3 500 mm
C-VKS 4002	4 000 mm
Gesamtbreite	
Spannmaß + 1 000 mm	
Rollenbahn 170 mm breit —	
Rollenbahnhöhe 250 mm — Boden bis Oberkante Rolle	
Gesamttiefe	1 000 mm





Type C-VKS

mit Schwenkvorrichtung
Endkontrolle wie im eingebauten Zustand

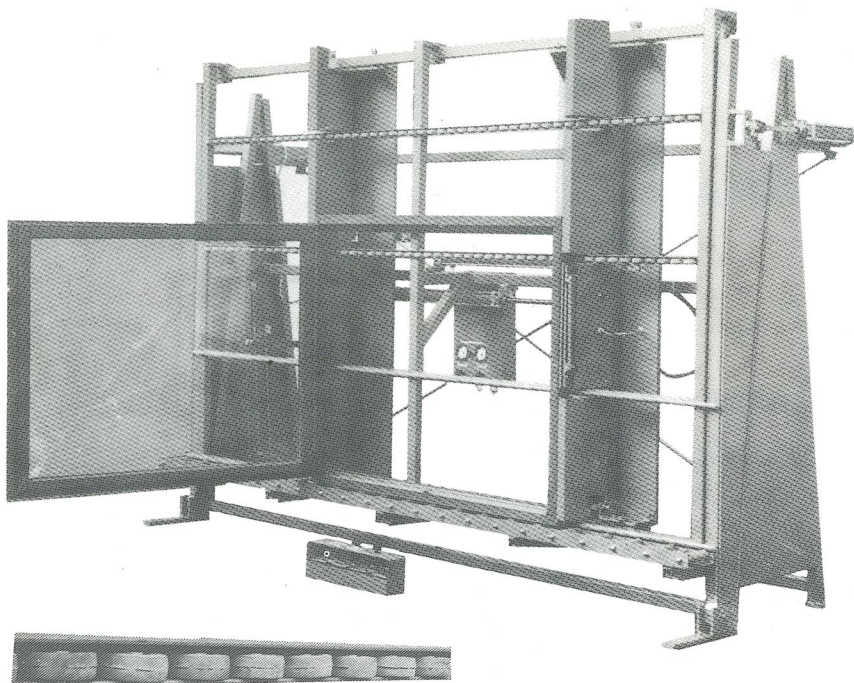

Spezial-Gummiröllchen
für hintere Anlage beim
Einsatz von endbehandelten
Holzfenstern

Pneumatik-Schwenkarme
als Anlage für
rückseitige Holz-
fensterversiegelung

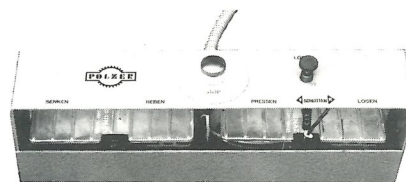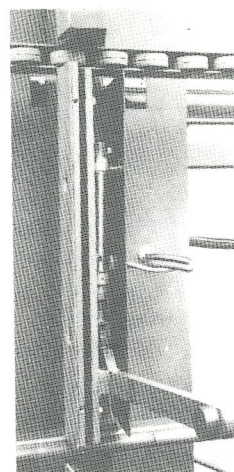

Gesamtbedienung
über Fußschaltung

LISTE 9 B — 09/92

Konstruktionsänderungen vorbehalten. Maße und Leistungsangaben unverbindlich. Preise siehe Preisliste.

F. POLZER

MASCHINEN UND ANLAGEN FÜR DIE HOLZ- UND KUNSTSTOFFVERARBEITUNG

GMBH Postfach 1642 · D-35726 Herborn · Tel. 0 27 72/5 30 83/84 · Fax 0 27 72/8 13 45