


Farbnebel-Absaugung Klein-Spritzwand

mit Filtermatte und aufklappbaren Leitblechen

Maximale Leistung bei geringem Platzbedarf – Universelle Verwendung – Einsatz als Ersatzspritzwand durch besondere Prallflächen-Konstruktion

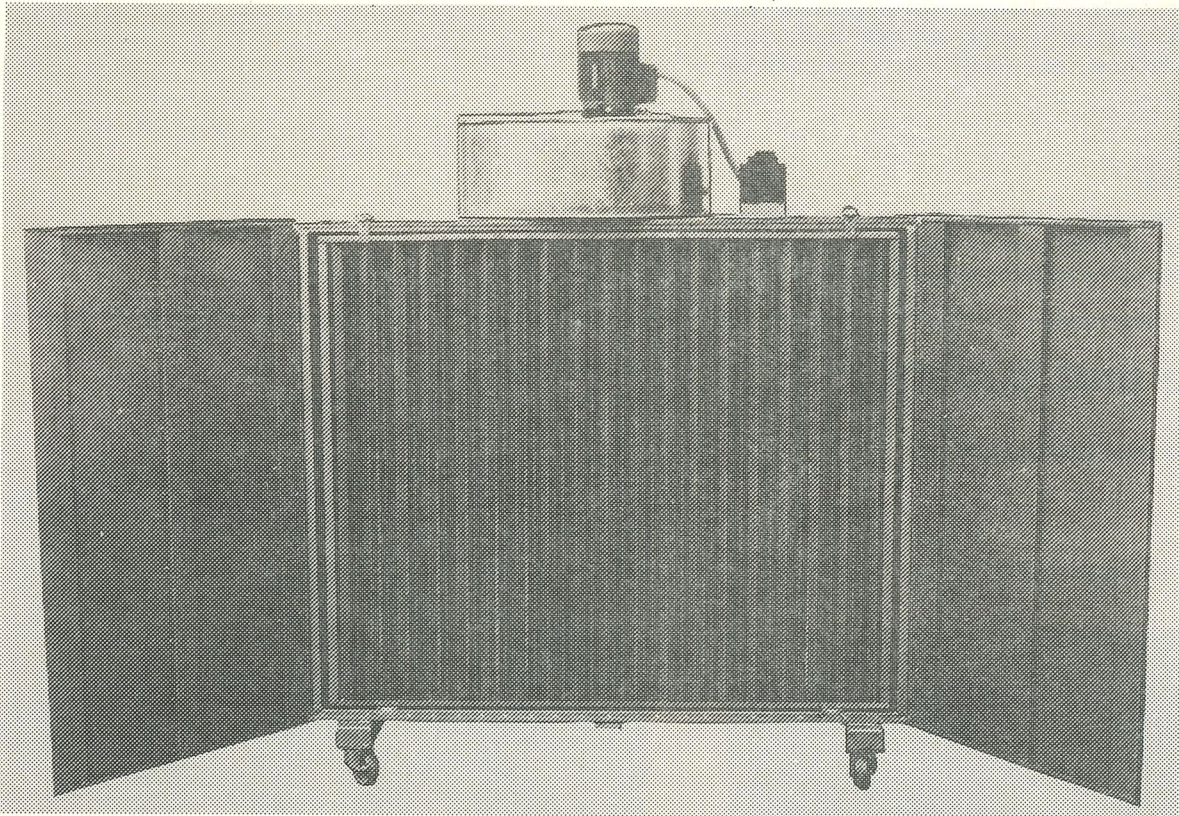

Type P 1500

Neues Modell nach Sicherheitsbestimmungen

Besondere Vorteile:

- Hohe Absaugleistung
- Als Spritzwand einsetzbar
- Geringe Tiefe
- Richtung des Ausblasstutzens wählbar
- Schnelles Wechseln der Filtermatte

Lieferumfang:


Fahrbar, Filterrahmen mit Matte, Gitterdeckel 250 mm Ø, EX-Schaltkasten

Leistung:

4000 cbm/h (freisaugend)
Radialventilator ex mit erhöhtem Funkenschutz
– 0,55 kW – 50 Hz – 220/380 V – IP 54

Maße:

Gesamtbreite: 1500 mm (Leitbleche geschlossen)
Gesamthöhe: 1950 mm (einschl. Motor)
Gesamttiefe: 650 mm (einschl. Stutzen)
Ausblasstutzen: 250 mm Ø
Prallfläche + Leitbleche = 3000 x 1200mm = 3,60 qm

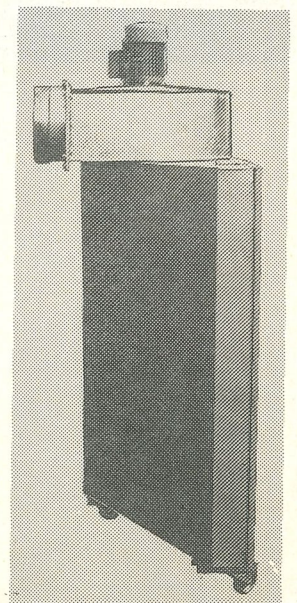

Durch die Rückseiten-Konstruktion ist die Aufstellung in einer Raumecke besonders platzsparend. Durch versetzte Befestigung des Ventilators kann die Ausblasrichtung einfach verändert werden.



Einsatzmöglichkeiten:

Diese Absaugung bzw. Kleinspritzwand gehört in jeden Betrieb, der Lacke und Farben im Spritzverfahren verarbeitet. Besonders zu empfehlen für Airless- oder ähnliche Spritzgeräte.

Filter:

Bei Arbeiten ohne Filtermatte sollte die Abluft nach außen abgeführt werden. Durch einfaches Aufklappen der Prallfläche kann die Filtermatte schnell und leicht eingesetzt oder gewechselt werden. Filtermattenwechsel nach Verspritzen von ca. 180 kg.

Spritzwand:

Beim Einsatz als Spritzwand empfiehlt es sich, eine Unifilm-Spezialabziehhaut auf die Prallfläche zu sprühen, welche nach Verschmutzung wieder leicht abgezogen werden kann.


Ersatzteile und Zubehör:

Ersatz-Filtermatten

Unifilm-Spezialabziehhaut (Gebinde 20 kg)


Verzinkte Rohre

250 mm \varnothing mit Bord für Spannringe
1 – 3 m nach Bedarf

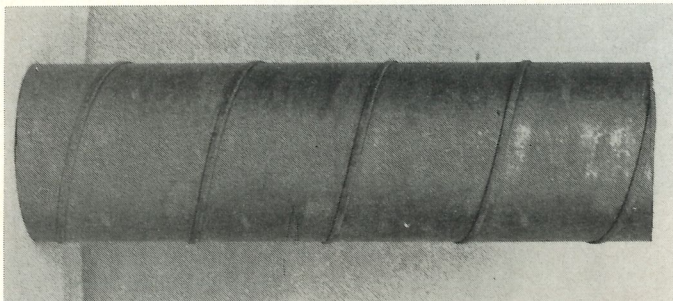


Verzinkte Rohrbögen

250 mm \varnothing mit Bord für Spannringe
5°, 15°, 30°, 45°, 90°

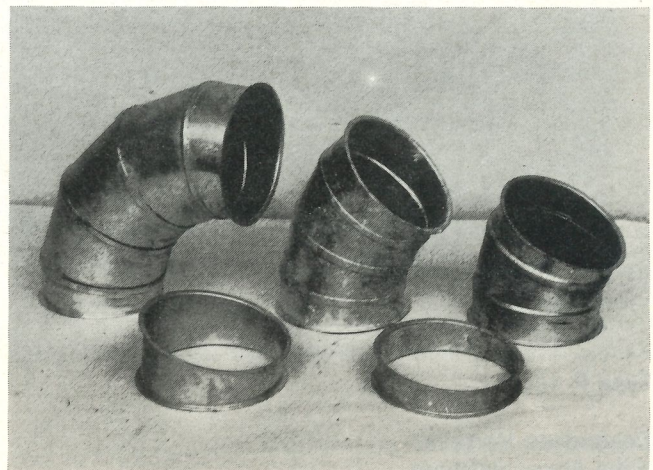

Verzinkte Spannringe

mit Dichtung passend
250 mm \varnothing

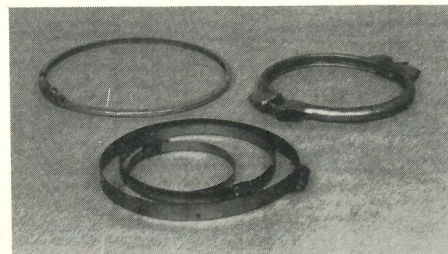

Liste: 8 A – 7/83

Konstruktionsänderungen vorbehalten. Maße, Gewichte und Leistungsangaben unverbindlich.



F. POLZER GMBH

MASCHINEN UND ANLAGEN FÜR DIE HOLZ- UND
KUNSTSTOFFVERARBEITUNG

Rehbergkuppe 1 · 6348 HERBORN · Telefon 0 27 72 / 24 32 · Tx. 873962