
FlexiRip »JrionLine«

Die universelle Längskreissäge – das Multitalent für jede Betriebsgröße



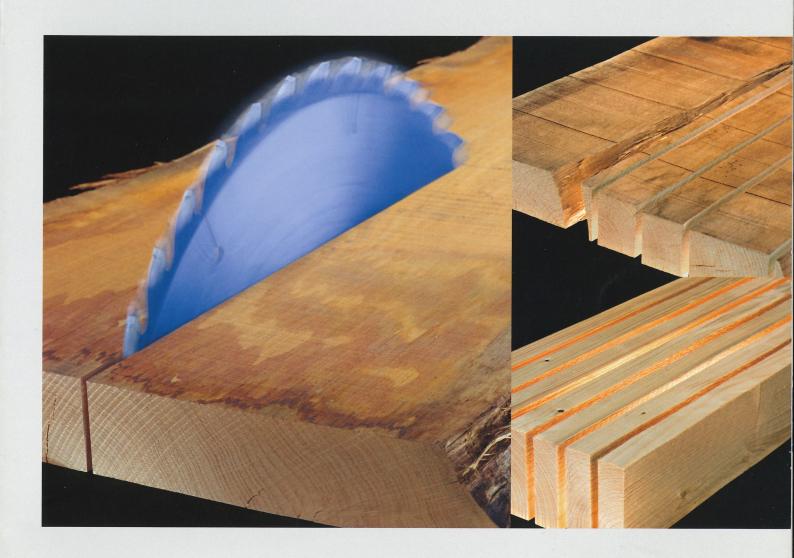

Das Universal-Genie von RAIMANN: FlexiRip ist das Synonym für die flexible Zuschnittsäge

Die echte Jrion von RAIMANN steht für universelle Einsatzmöglichkeiten in Klein-, Mittel- und Großbetrieben. Überall dort, wo Bohlen, Bretter oder Platten zugeschnitten werden, hat sich die FlexiRip als effiziente, flexible Längskreissäge einen guten Namen gemacht. Kunden schätzen vor allem die hohe Flexibilität, die optimale Holzausbeute und die Ein-Mann-Bedienung. FlexiRip: die Lösung, wenn es um universellen Einsatz geht!



Neben Massivholz können viele andere Materialien zugeschnitten werden, z. B. Kunststoff, Alu und eine Vielzahl von Plattenarten. Die FlexiRip wird in Schnittlänge und Nutzbreite entsprechend Ihren Werkstückdimensionen ausgelegt. Die Bedienung ist einfach: Werkstück auf den Maschinentisch auflegen und ausrichten, Schnitt über Pedal auslösen! Durch Loslassen des Pedals taucht das Sägeblatt ab und läuft zur Startposition zurück. Der Schnittvorschub ist stufenlos von 1 – 80 m/min feinfühlig regulierbar.



Die FlexiRip –

im universellen Einsatz unschlagbar:

- effizient und leistungsstark
- äußerst flexibel für viele Einsatzzwecke
- hohe Produktionsleistung auch bei extrem hartem Schnittgut
- große Zuschnittgenauigkeit
- optimale Holzausbeute
- komfortable Ein-Mann-Bedienung
- schneller Sägeblattwechsel
- sehr bedienerfreundlich
- hohe Betriebssicherheit
- präziser Positionieranschlag
- integrierbar in Zuschnittanlagen

Universelle Anwendung: FlexiRip, die Lösung für den vielseitigen Einsatz

Die Längskreissäge FlexiRip ist die ideale Maschine für unterschiedlichste Einsatzzwecke: Längsschneiden, Kappen, Diagonalschneiden, Gehrungsschneiden, Querschneiden, Ausschneiden – alles mit einer Maschine! Mit Schnitthöhen bis 195 mm bietet die FlexiRip jede Menge Flexibilität für alle betrieblichen Anforderungen.

- 1. Längsschnitte unbesäumter Bohlen
- 4. Gehrungsschnitte
- 2. Grobquerschnitte
 - 5. Diagonale Schnitte und Ausschnitte
- 3. Längsschnitte dünner Lamellen
- 6. Aufteilen von Plattenpaketen













Intelligente Maschinentechnologie: Starke Features bereits im Standard

1. Perfektes Sägewagenkonzept

Das Führungssystem des Sägewagens ist deutlich optimiert für noch höhere Schnittqualität: Der Sägewagen wird über seitliche Rollen auf verschleißfreien, gehärteten und geschliffenen Gleiswellen geführt. Bei zu hohem Schnittdruck wird das Anti-Blockiersystem automatisch aktiv. Dieses Konzept sorgt für einen spielfreien Lauf und für eine große Schnittgenauigkeit im 1/10-mm-Bereich. Gleichzeitig ist optimale Sicherheit garantiert.

2. Exakter Positionieranschlag

Der Positionieranschlag wird über spielfreie und verschleißarme Kugelumlaufspindeln verstellt. Dies sorgt für ein gleichmäßiges, sanftes Verfahren und genaueste Maßeinhaltung auch bei schweren Werkstücken. Die ergonomisch angeordneten Joysticks und die große Maßanzeige im Display verhindern Ermüdungserscheinungen beim Bediener.

3. Innovativer Maschinenbau

Die Maschinenkonstruktion gewährleistet auch bei schweren Werkstücken bis 600 kg eine hohe Tischstabilität. Bereits die Standardausführung ermöglicht Schnitthöhen bis 195 mm. Die 8 mm starken Schutzlamellen bieten aktive Sicherheit. Zur schnellen und leichten Wartung der Maschine lassen sich die vorderen Maschinenverkleidungen mittels eines Schnellverschlusses öffnen und mühelos abschwenken. Dank Gasdruckfedern öffnet sich die Sägeblatthaube komplett und fast von alleine für einen schnellen Sägeblattwechsel mit Easyfix. Der Laser ist geschützt innerhalb der Sägeblatthaube montiert.

4. Praktischer Maschinentischbelag

Die vorderen Maschinentischelemente bestehen aus speziell gleitfähigem, abriebfestem Kunststoff, was ein leichtes Verschieben und Ausrichten schwerer Werk-stükke gewährleistet. Darüber hinaus sind die Kunststoffauflagen seitlich prismiert. Sie ermöglichen das bequeme Einstecken diverser Optionen (z. B. Kugelplatten, Gehrungsschablonen, Winkelanschlag usw.) an jeder beliebigen Stelle des Maschinentisches.



Nützliche Optionen: Perfekt auf Ihre Anwendung zugeschnitten

1. FlexiCut

Die Kappsäge FlexiCut ergänzt die FlexiRip zur modernen Zuschnittlinie. Daraus resultiert eine rationelle Ein-Mann-Lösung für Quer- und Längsschnitte. Die FlexiCut ist auf Führungen montiert und kann einfach je nach Werkstückbreite tiefenverstellt werden. Dieses Konzept schafft Rationalität bei großer Platzersparnis.








2. FlexiProject

Das Treppenstufensystem für rationellsten Zuschnitt. Mittels Laser wird die komplette Stufenform direkt auf das Werkstück projiziert. Anzeichnen, Ausschneiden und Aufkleben von Schablonen entfallen. Sie gewinnen wertvolle Zeit. Das präzise Ausrichten an der Laserlinie garantiert große Schnittgenauigkeit und damit hohe Maßgenauigkeit der Stufe.







3. Winkelanschlag

Der Winkelanschlag ist beliebig in den vorderen Tisch einsteckbar. Er verfügt über eine digitale Winkelanzeige für exakte Diagonalschnitte bis 60° links/rechts. Nach Benutzung kann der Anschlag bequem innerhalb der Maschinenverkleidung abgelegt werden.

4. Kugelplatten

Nach Bedarf ein- und umsteckbare Kugelplatten erleichtern das Ausrichten und Nachschieben schwerer Werkstücke. Halb eingesteckt verbreitern sie den vorderen Maschinentisch und bieten somit eine größere Auflagefläche für breitere Werkstücke.

5. Niederhalter

Das horizontale Aufsetzen des Niederhalters garantiert eine sichere Blockierung des Werkstückes, auch wenn es nicht mittig liegt. In einer zweiten Version ist der Niederhalter mit Holzeinlage und Gummibelag versehen, was beim Schneiden auch schmaler Werkstücke einen sicheren Halt gewährleistet. In einer weiteren Option vermisst der Niederhalter die Werkstückhöhe, und der Überstand des Sägeblattes wird für die optimale Schnittqualität automatisch angepasst.

6. Schnittfugenverschluss

Der automatische Schnittfugenverschluss (zum Patent angemeldet) verhindert, dass Spreißel ins Maschineninnere gelangen. Das Entfallen manueller Spreißelentnahme sorgt für große Zeitersparnis.

RAIMANN Positionier-Steuerung: Eine Vielfalt von Funktionen

Verstellmöglichkeiten

Breitenmaße werden exakt angefahren

- direkt per Joystick und großer Breitenmaßanzeige
- einzelne Maßeingabe über Touchscreen
- Anwahl von Fixmaßen über Touchscreen
- Programmwahl für den Folgeablauf über Touchscreen
- Betrieb mit automatischer Schnittauslösung

Die elektronische Touchscreen-Steuerung sorgt für optimalen Bedienkomfort und gewährleistet vielfältige Produktionsmöglichkeiten. In 10 verschiedenen Schnittlisten können je 10 Breitenmaße hinterlegt werden. Zusätzlich können zum automatischen Folgeablauf 5 verschiedene Maße mit Stückzahlen gespeichert und von hinten nach vorn abgearbeitet werden. Die im Programm enthaltenen Schnitt- und Stundenzähler sowie die Diagnostikanzeige runden das Touchscreen-Paket ab. Eine automatische Schnittauslösung noch dazu, und der Bediener wird frei für andere Arbeiten.



Übersichtstabelle FlexiRip: Standards und Optionen

Die Tabelle zeigt die wesentlichen technischen Merkmale der FlexiRip. Eine noch detailliertere Information unter Berücksichtigung Ihrer individuellen Bedürfnisse gibt Ihnen gern Ihr RAIMANN Experte.

Querförderketten zum automatischen Abtransport der WerkstückeOQuertisch vorn, fahrbar, mit Skala und FixanschlagOMobiles PedalOKappsäge FlexiCut (Schnittbreiten bis 750 mm, Schnitthöhen bis 175 mm)O	*größere Schnittlängen und Nutzbreiten auf Anfrage; **Option nur in Verbindung mit Niederhalter erhältlich; ***Option nur in Verbindung mit Touchscreen-Steuerung erhältlich.	FlexiRip
Nutzbreiten* Schnitthöhe max. 195 mm Sägeblatt Ø 400 − 600 mm Sägewlle Ø 30 mm Sägewlle Ø 80 mm Motor 11 kW Drehzahl Sennittsorschub, stufenlos regelbar Gesamtnaschinenlänge Gesamtnaschinenlänge Gesamtnaschinenlänge Absaugoschwindigkeit Absaugoschwindigkeit Absaugoschwindigkeit Absaugoschwindigkeit Absaugonume Absaugoschwindigkeit Absaugonume Absaugoschwindigkeit Absaugonume Absaugoschwindigkeit Absaugonume Absaugoschwindigkeit Absaugonume Absaugoschwindigkeit Absaugonume Absaugoschwindigkeit Absaugonume Absaugoschwindigkeit Absaugonume Absaugoschwindigkeit Absaugonume Absaugoschwindigkeit Absaugonume Absaugoschwindigkeit Absaugonume Absaugoschwindigkeit Absaugonume Absaugoschwindigkeit Absaugonume Absaugoschwindigkeit Absaugonume Absaugoschwindigkeit Absaugonume Absaugoschwindigkeit Absaugonume Absaugoschwindigkeit Absaugonume Absaugoschwindigkeit Absaudoschwindigkeit Absaudoschwin	Schnittlängen*	2200 – 6200 mm
Sageblatt Ø 30 mm Sägewelle Ø 30 mm Sägewelle Ø 80 mm Motor 11 kW Drehzahl Schnittvorschub, stufenlos regelbar 2900 U/min Gesamtmaschinenlänge Schnittlänge + 1910 mm Gesamtmaschinenbreite Nutzbreite + 850 mm Arbeitshöhe 860 mm Absaugaschwindigkeit min 30 m/sec Absaugvolumen ca. 4340 m³/h Absaugvolumen ca. 4340 m³/h Absaugvolumen 2 x 160 mm Ø Laser 30 mW Motorverstärkung auf 15 kW Sägeblattwachsel Easyfix Sägeblattubenoffinung über Gasdruckfedern Anti-Blockiersystem 5 Schutzlamellenstärke 8 mm Niederhalter, Länge 3000 mm, links angeordnet Zusätzlicher Niederhalter (ab 4200 mm Schnittlänge) 0 Niederhalter, Länge 3000 mm, links angeordnet Zusätzlicher Niederhalter (ab 4200 mm Schnittlänge) 0 Niederhalter mit Holzeinlage und Gummibelag** Onerhaberes Bedienteil am Schwenkarm*** Onerhaberes Bedienteil		450 (Standard) – 1200 mm
Sägewelle Ø 30 mm Sägeblattaufnahme Ø 80 mm Motor 11 kW Drehzahl 2900 U/min Schnittvorschub, stufenlos regelbar 1 – 80 m/min Gesamtmaschinenlänge Schnittlänge + 1910 mm Gesamtmaschinenbreite Nutzbreite + 850 mm Arbeitshöhe 860 mm Absaugyolumen 860 mm Absaugyolumen 2 x 160 mm Ø Laser 30 mW ■ Zusätzlicher Laser 30 mW ■ Motorverstärkung auf 15 kW O Sägeblattwechsel Easyfix ■ Sägeblattknaubenöffnung über Gasdruckfedern ■ Anti-Blockiersystem ■ Schutzlamellenstärke 8 mm ■ Niederhalter, Länge 3000 mm, links angeordnet ■ Zusätzlicher Niederhalter (ab 4200 mm Schnittlänge) O Niederhalter ik Länge 3000 mm, links angeordnet ■ Automatische Einstellung des Sägeblattüberstands** O Positionieranschlag über Joystick / Digitalanzeige ■ Touchscreen-Steuerung ■ Terbhares Bedienteil am Schwenkarm*** O Automatische Schnittverkürzung im Rücklauf***	Schnitthöhe max.	195 mm
Sägevelle Ø 30 mm Motor 11 kW Drehzahl 2900 U/min Schnittvorschub, stufenlos regelbar 1 – 80 m/min Gesamtmaschinenlänge Schnittlänge + 1910 mm Gesamtmaschinenbeite Nutzbreite + 850 mm Arbeitshöhe 860 mm Absauggeschwindigkeit min. 30 m/sec Absaugnschlüsse 2 x 160 mm Ø Laser 30 mW ■ Zusätzlicher Laser 30 mW ■ Motorverstärkung auf 15 kW ○ Sägeblattwechsel Easyfix ■ Sägeblattwechsel Easyfix ■ Sägeblatthaubenöffnung über Gasdruckfedern ■ Anti-Blockiersystem ■ Schutzlamellenstärke 8 mm ■ S	Sägeblatt Ø	400 – 600 mm
Sägeblattaufnahme Ø 80 mm Motor 11 kW Drehzahl 2900 U/min Schnittvorschub, stufenlos regelbar 1 – 80 m/min Gesamtmaschinenlänge Schnittlänge + 1910 mm Gesamtmaschinenbreite Nutzbreite + 850 mm Arbeitshöhe 860 mm Absaugvolumen 6a. 4340 m½h Absaugvolumen 6a. 4340 m½h Absaugvolumen 2 x 160 mm Ø Laser 30 mW 0 Zusatzlicher Laser 30 mW 0 Motorverstärkung auf 15 kW 0 Sägeblattwechsel Easyfix 0 Sägeblattwechsel Easyfix 0 Sägeblatthaubenöffnung über Gasdruckfedern 0 Anti-Blockiersystem 0 Schutzlamellenstärke 8 mm 0 Niederhalter (ab 4200 mm Schnittlänge) 0 Niederhalter mit Holzeinlage und Gummibelag** 0 Niederhalter mit Holzeinlage und Gummibelag** 0 Automatische Einstellung des Sägeblattüberstands** 0 Positionieranschlag über Joystick / Digitalanzeige 0 Touchscreen-Steuerung 0 Orcubrscreen-Steuerung 0		30 mm
Motor 11 kW Drehzahl 2900 U/min Schnittvorschub, stufenlos regelbar 1 − 80 m/min Gesamtmaschinenlänge Schnittlänge + 1910 mm Gesamtmaschinenbreite Nutzbreite + 850 mm Arbeitshöhe 860 mm Absauggeschwindigkeit min. 30 m/sec Absaugoschlüsse 2 x 160 mm Ø Laser 30 mW ■ Zusätzlicher Laser 30 mW ■ Motorverstärkung auf 15 kW ■ Sägeblattwechsel Easyfix ■ Sägeblattwechsel Easyfix ■ Sägeblatthaubenöffnung über Gasdruckfedern ■ Anti-Blockiersystem ■ Schutzlamellenstärke 8 mm Iniederhalter, Länge 3000 mm, links angeordnet Siederhalter, Niederhalter (ab 4200 mm Schnittlänge) ■ Niederhalter mit Holzeinlage und Gummibelag** ■ Automatische Einstellung des Sägeblattüberstands** ■ Positionieranschlag über Joystick/Digitalanzeige ■ Touchscreen-Steuerung ■ Drehbares Bedienteil am Schwenkarm*** ■ Automatische Schnittusrkürzung im Vorlauf*** ■ Automatische Schnittusrkürzung im Rücklauf*** ■ Automatische Schnittusrkürzung im Rücklauf*** ■ Automatische Schnittusrkürzung im Rücklauf*** ■		80 mm
Schnittvorschub, stufenlos regelbar Gesamtmaschinenlange Gesamtmaschinenlange Arbeitshöhe Arbeitshöhe Absauggeschwindigkeit Absaugvolumen Assaugvolumen Assaugvolumen Assaugvolumen Absaugvolumen Absaugvolumen Assaugvolumen Absaugvolumen Assaugvolumen Absaugvolumen Assaugvolumen Absaugvolumen Absaugvolumen Absaugvolumen Assaugvolumen Assaugvolumen Absaugvolumen Assaugvolumen Assaugvolumen Anti-Blockiersystem		11 kW
Gesamtmaschinenlänge Gesamtmaschinenbreite Nutzbreite + 850 mm Arbeitshöhe Absauggeschwindigkeit min. 30 m/sec Absaugvolumen Absauganschlüsse Laser 30 mW Laser 30 mW Laser 30 mW Zusätzlicher Laser 30 mW Motorverstärkung auf 15 kW Sägeblattwechsel Easyfix Sägeblattwechsel Easyfix Sägeblattwechsel Easyfix Sägeblatthaubenöffnung über Gasdruckfedern Anti-Blockiersystem Schutzlamellenstärke 8 mm Niederhalter, Länge 3000 mm, links angeordnet Zusätzlicher Niederhalter (ab 4200 mm Schnittlänge) Niederhalter, Itange 3000 mm, links angeordnet Zusätzlicher Niederhalter (ab 4200 mm Schnittlänge) Niederhalter mit Holzeinlage und Gummibelag** ONiederhalter int Holzeinlage und Gummibelag* ONiederhalter int Holzeinlage und Gummibelag* ONiederhalter int Holzeinlage und Gummibelag* ONiederhalter int Holzeinlage with Gummibelag* ONIEDER Schnittwerkürzung im Gummibelag* ONIEDER Schnittwerkürzung im Worlauf** ONIEDER Schnittwerkürzung im Worlauf** ONIEDER Schnittwerkürzung im Rücklauf** ONIEDER Schnittwerkürzung im Rückl	Drehzahl	2900 U/min
Gesamtmaschinenbreite	Schnittvorschub, stufenlos regelbar	1 – 80 m/min
Gesamtmaschinenbreite Arbeitshöhe Arbeitshöhe Arbeitshöhe Arbeitshöhe Arbeitshöhe Assaugseschwindigkeit Absauganschlüsse Ca. 4340 m³/h Caser 30 mW Casatzlicher Laser 30 mW O Motorverstärkung auf 15 kW Sägeblatthaubenöffnung über Gasdruckfedern Anti-Blockiersystem Schutzlamellenstärke 8 mm Niederhalter, Länge 3000 mm, links angeordnet Zusätzlicher Niederhalter (ab 4200 mm Schnittlänge) Niederhalter mit Holzeinlage und Gummibelag** Automatische Einstellung des Sägeblattüberstands** O Positionieranschlag über Joystick / Digitalanzeige Touchscreen-Steuerung Drehbares Bedienteil am Schwenkarm*** Automatische Schnittusußsung*** Automatische Schnittverkürzung im Worlauf*** Automatische Schnittverkürzung im Rücklauf*** O Automatische Schnittverkürzung im Rücklauf** Automatische Schnittverkürzung im Rücklauf** O Quertisch vorn, fahrbar, mit Skala und Fixanschlag O Mobiles Pedal Kappsäge FlexiCut (Schnittbreiten bis 750 mm, Schnitthöhen bis 175 mm)		Schnittlänge + 1910 mm
Absauggeschwindigkeit Absaugvolumen Absauganschlüsse Laser 30 mW Zusätzlicher Laser 30 mW Motorverstärkung auf 15 kW Sägeblattwechsel Easyfix Sägeblatthaubenöffnung über Gasdruckfedern Anti-Blockiersystem Schutzlamellenstärke 8 mm Anti-Blockiersystem Schutzlamellenstärke 8 mm Schutzlamellenstärke 9 ook schutzlamellen 9 ook schutzlamellenstärke 9 ook schutzlam		Nutzbreite + 850 mm
Absaugvolumen Absauganschlüsse 2 x 160 mm Ø Laser 30 mW Zusätzlicher Laser 30 mW Motorverstärkung auf 15 kW Sägeblattwechsel Easyfix Sägeblattmaubenöffnung über Gasdruckfedern Anti-Blockiersystem Schutzlamellenstärke 8 mm Niederhalter, Länge 3000 mm, links angeordnet Zusätzlicher Niederhalter (ab 4200 mm Schnittlänge) Niederhalter mit Holzeinlage und Gummibelag** Automatische Einstellung des Sägeblattüberstands** Positionieranschlag über Joystick/Digitalanzeige Touchscreen-Steuerung Drehbares Bedienteil am Schwenkarm*** Automatische Schnittusußösung*** Automatische Schnittverkürzung im Vorlauf*** Automatische Schnittverkürzung im Rücklauf*** Automatische Schnitttverkürzung im Rücklauf*** OAutomatischer Schnitttugenverschluss Cugelplatten einsteckbar Quertisch vorn, fahrbar, mit Skala und Fixanschlag Mobiles Pedal Kappsäge FlexiCut (Schnittbreiten bis 750 mm, Schnitthöhen bis 175 mm)	Arbeitshöhe	860 mm
Absaugvolumen Absauganschlüsse Laser 30 mW Zusätzlicher Laser 30 mW OMotorverstärkung auf 15 kW Sägeblattwechsel Easyfix Sägeblattmubenöffnung über Gasdruckfedern Anti-Blockiersystem Schutzlamellenstärke 8 mm Niederhalter, Länge 3000 mm, links angeordnet Zusätzlicher Niederhalter (ab 4200 mm Schnittlänge) Niederhalter mit Holzeinlage und Gummibelag** Automatische Einstellung des Sägeblattüberstands** Positionieranschlag über Joystick/Digitalanzeige Touchscreen-Steuerung Drehbares Bedienteil am Schwenkarm*** Automatische Schnittusußösung*** Automatische Schnittverkürzung im Vorlauf*** Automatische Schnittverkürzung im Rücklauf*** Automatische Schnitttverkürzung im Rücklauf*** OAutomatische Schnitttugenverschluss Cugelplatten einsteckbar OGehrungsschablonen einsteckbar OUerförderketten zum automatischen Abtransport der Werkstücke OUerförderketten zum automatischen bis 750 mm, Schnitthöhen bis 175 mm) OE Automatische Schnitttbreiten bis 750 mm, Schnitthöhen bis 175 mm) OE Alsposäge FlexiCut (Schnittbreiten bis 750 mm, Schnitthöhen bis 175 mm)	Absauggeschwindigkeit	min. 30 m/sec
Laser 30 mW Zusätzlicher Laser 30 mW Motorverstärkung auf 15 kW Sägeblattwechsel Easyfix Sägeblattwechsel Easyfix Sägeblatthaubenöffnung über Gasdruckfedern Anti-Blockiersystem Schutzlamellenstärke 8 mm Niederhalter, Länge 3000 mm, links angeordnet Zusätzlicher Niederhalter (ab 4200 mm Schnittlänge) Niederhalter mit Holzeinlage und Gummibelag** Automatische Einstellung des Sägeblattüberstands** Positionieranschlag über Joystick/Digitalanzeige Touchscreen-Steuerung Drehbares Bedienteil am Schwenkarm*** Automatische Schnittuslösung*** Automatische Schnittverkürzung im Vorlauf*** Automatische Schnittverkürzung im Rücklauf*** O Automatischer Schnittfugenverschluss Kugelplatten einsteckbar O Gehrungsschablonen einsteckbar O Guerförderketten zum automatischen Abtransport der Werkstücke Quertisch vorn, fahrbar, mit Skala und Fixanschlag Mobiles Pedal Kappsäge FlexiCut (Schnittbreiten bis 750 mm, Schnitthöhen bis 175 mm)		ca. 4340 m³/h
Laser 30 mW Zusätzlicher Laser 30 mW Motorverstärkung auf 15 kW Sägeblattwechsel Easyfix Sägeblattwechsel Easyfix Sägeblatthaubenöffnung über Gasdruckfedern Anti-Blockiersystem Schutzlamellenstärke 8 mm Niederhalter, Länge 3000 mm, links angeordnet Zusätzlicher Niederhalter (ab 4200 mm Schnittlänge) Niederhalter mit Holzeinlage und Gummibelag** Automatische Einstellung des Sägeblattüberstands** Positionieranschlag über Joystick/Digitalanzeige Touchscreen-Steuerung Drehbares Bedienteil am Schwenkarm*** Automatische Schnittuslösung*** Automatische Schnittverkürzung im Vorlauf*** Automatische Schnittverkürzung im Rücklauf*** O Automatischer Schnittfugenverschluss Kugelplatten einsteckbar O Gehrungsschablonen einsteckbar O Gehrungsschablonen einsteckbar O Guerförderketten zum automatischen Abtransport der Werkstücke O Quertisch vorn, fahrbar, mit Skala und Fixanschlag Mobiles Pedal Kappsäge FlexiCut (Schnittbreiten bis 750 mm, Schnitthöhen bis 175 mm)		2 x 160 mm Ø
Motorverstärkung auf 15 kW Sägeblattwechsel Easyfix Sägeblatthaubenöffnung über Gasdruckfedern Anti-Blockiersystem Schutzlamellenstärke 8 mm Niederhalter, Länge 3000 mm, links angeordnet Zusätzlicher Niederhalter (ab 4200 mm Schnittlänge) Niederhalter mit Holzeinlage und Gummibelag** Okutomatische Einstellung des Sägeblattüberstands** Okumatische Einstellung des Sägeblattüberstands** Okumatische Schnittlaus über Joystick/Digitalanzeige Touchscreen-Steuerung Oprehbares Bedienteil am Schwenkarm*** Okumatische Schnittverkürzung im Vorlauf*** Okutomatische Schnittverkürzung im Rücklauf*** Okutomatische Schnittfugenverschluss Okugelplatten einsteckbar Okugelplatten einsteckbar Okumatischela ginsteckbar Okumatischela ginsteckbar Okugelplatten einsteckbar		
Motorverstärkung auf 15 kW Sägeblattwechsel Easyfix Sägeblatthaubenöffnung über Gasdruckfedern Anti-Blockiersystem Schutzlamellenstärke 8 mm Niederhalter, Länge 3000 mm, links angeordnet Zusätzlicher Niederhalter (ab 4200 mm Schnittlänge) Niederhalter mit Holzeinlage und Gummibelag** Okutomatische Einstellung des Sägeblattüberstands** Okumatische Einstellung des Sägeblattüberstands** Okumatische Schnittlaus über Joystick/Digitalanzeige Touchscreen-Steuerung Oprehbares Bedienteil am Schwenkarm*** Okumatische Schnittverkürzung im Vorlauf*** Okutomatische Schnittverkürzung im Rücklauf*** Okutomatische Schnittfugenverschluss Okugelplatten einsteckbar Okugelplatten einsteckbar Okumatischela ginsteckbar Okumatischela ginsteckbar Okugelplatten einsteckbar		0
Sägeblatthvechsel Easyfix Sägeblatthaubenöffnung über Gasdruckfedern Anti-Blockiersystem Schutzlamellenstärke 8 mm Niederhalter, Länge 3000 mm, links angeordnet Zusätzlicher Niederhalter (ab 4200 mm Schnittlänge) Niederhalter mit Holzeinlage und Gummibelag** Automatische Einstellung des Sägeblattüberstands** Positionieranschlag über Joystick / Digitalanzeige Touchscreen-Steuerung □ Drehbares Bedienteil am Schwenkarm*** □ Automatische Schnittuslösung*** □ Automatische Schnittverkürzung im Vorlauf*** □ Automatische Schnitttverkürzung im Rücklauf*** □ Automatischer Schnittfugenverschluss □ Kugelplatten einsteckbar □ Winkelanschlag einsteckbar □ Quertisch vorn, fahrbar, mit Skala und Fixanschlag □ Mobiles Pedal □ Kappsäge FlexiCut (Schnittbreiten bis 750 mm, Schnitthöhen bis 175 mm) □	Motorverstärkung auf 15 kW	0
Sägeblatthaubenöffnung über Gasdruckfedern Anti-Blockiersystem Schutzlamellenstärke 8 mm Niederhalter, Länge 3000 mm, links angeordnet Zusätzlicher Niederhalter (ab 4200 mm Schnittlänge) Niederhalter mit Holzeinlage und Gummibelag** Automatische Einstellung des Sägeblattüberstands** Positionieranschlag über Joystick / Digitalanzeige Touchscreen-Steuerung Drehbares Bedienteil am Schwenkarm*** Automatische Schnittusulösung*** Automatische Schnittverkürzung im Vorlauf*** Automatische Schnittverkürzung im Rücklauf*** O Automatischer Schnittfugenverschluss Sugelplatten einsteckbar Gehrungsschablonen einsteckbar O Gehrungsschablonen einsteckbar O Gerichter verwing automatischen Abtransport der Werkstücke O Quertisch vorn, fahrbar, mit Skala und Fixanschlag Mobiles Pedal C Kappsäge FlexiCut (Schnittbreiten bis 750 mm, Schnitthöhen bis 175 mm)		
Anti-Blockiersystem Schutzlamellenstärke 8 mm Niederhalter, Länge 3000 mm, links angeordnet Zusätzlicher Niederhalter (ab 4200 mm Schnittlänge) Niederhalter mit Holzeinlage und Gummibelag** Outomatische Einstellung des Sägeblattüberstands** Positionieranschlag über Joystick/Digitalanzeige Touchscreen-Steuerung Drehbares Bedienteil am Schwenkarm*** Outomatische Schnittauslösung*** Automatische Schnittverkürzung im Vorlauf*** Automatische Schnittverkürzung im Rücklauf*** Outomatischer Schnittfugenverschluss Cugelplatten einsteckbar Outomatischer Schnittfugenverschluss Outomatischer Schnittfugenvers	Sägeblatthaubenöffnung über Gasdruckfedern	
Niederhalter, Länge 3000 mm, links angeordnet Zusätzlicher Niederhalter (ab 4200 mm Schnittlänge) Niederhalter mit Holzeinlage und Gummibelag** Automatische Einstellung des Sägeblattüberstands** Positionieranschlag über Joystick/Digitalanzeige Touchscreen-Steuerung Drehbares Bedienteil am Schwenkarm*** Automatische Schnittauslösung*** Automatische Schnittverkürzung im Vorlauf*** Automatische Schnittverkürzung im Vorlauf*** Automatischer Schnittverkürzung im Rücklauf*** O Automatischer Schnittfugenverschluss O Kugelplatten einsteckbar Gehrungsschablonen einsteckbar O Unindelanschlag einsteckbar Querförderketten zum automatischen Abtransport der Werkstücke Quertisch vorn, fahrbar, mit Skala und Fixanschlag Mobiles Pedal Kappsäge FlexiCut (Schnittbreiten bis 750 mm, Schnitthöhen bis 175 mm)		
Zusätzlicher Niederhalter (ab 4200 mm Schnittlänge) Niederhalter mit Holzeinlage und Gummibelag** Automatische Einstellung des Sägeblattüberstands** Positionieranschlag über Joystick / Digitalanzeige Touchscreen-Steuerung Drehbares Bedienteil am Schwenkarm*** Automatische Schnittauslösung*** Automatische Schnittverkürzung im Vorlauf*** Automatische Schnittverkürzung im Rücklauf*** Automatischer Schnittfugenverschluss Automatischer Schnittfugenverschluss Okugelplatten einsteckbar Gehrungsschablonen einsteckbar Winkelanschlag einsteckbar Querförderketten zum automatischen Abtransport der Werkstücke Quertisch vorn, fahrbar, mit Skala und Fixanschlag Mobiles Pedal Kappsäge FlexiCut (Schnittbreiten bis 750 mm, Schnitthöhen bis 175 mm)	Schutzlamellenstärke 8 mm	
Niederhalter mit Holzeinlage und Gummibelag** Automatische Einstellung des Sägeblattüberstands** Positionieranschlag über Joystick/Digitalanzeige Touchscreen-Steuerung Drehbares Bedienteil am Schwenkarm*** Automatische Schnittauslösung*** Automatische Schnittverkürzung im Vorlauf*** Automatische Schnittverkürzung im Rücklauf*** Automatischer Schnittfugenverschluss Automatischer Schnittfugenverschluss Chugelplatten einsteckbar Gehrungsschablonen einsteckbar Querförderketten zum automatischen Abtransport der Werkstücke Quertisch vorn, fahrbar, mit Skala und Fixanschlag Mobiles Pedal Kappsäge FlexiCut (Schnittbreiten bis 750 mm, Schnitthöhen bis 175 mm)	Niederhalter, Länge 3000 mm, links angeordnet	0
Automatische Einstellung des Sägeblattüberstands** Positionieranschlag über Joystick/Digitalanzeige Touchscreen-Steuerung Drehbares Bedienteil am Schwenkarm*** Automatische Schnittauslösung*** Automatische Schnittverkürzung im Vorlauf*** Automatische Schnittverkürzung im Rücklauf*** Automatischer Schnittfugenverschluss Automatischer Schnittfugenverschluss O Kugelplatten einsteckbar Gehrungsschablonen einsteckbar Querförderketten zum automatischen Abtransport der Werkstücke Quertisch vorn, fahrbar, mit Skala und Fixanschlag Mobiles Pedal Kappsäge FlexiCut (Schnittbreiten bis 750 mm, Schnitthöhen bis 175 mm)	Zusätzlicher Niederhalter (ab 4200 mm Schnittlänge)	0
Positionieranschlag über Joystick/Digitalanzeige Touchscreen-Steuerung Drehbares Bedienteil am Schwenkarm*** Automatische Schnittauslösung*** Automatische Schnittverkürzung im Vorlauf*** Automatische Schnittverkürzung im Rücklauf*** Automatischer Schnittfugenverschluss Automatischer Schnittfugenverschluss OKugelplatten einsteckbar Gehrungsschablonen einsteckbar OUWinkelanschlag einsteckbar OWWinkelanschlag einsteckbar	Niederhalter mit Holzeinlage und Gummibelag**	0
Touchscreen-Steuerung Drehbares Bedienteil am Schwenkarm*** Automatische Schnittauslösung*** Automatische Schnittverkürzung im Vorlauf*** Automatische Schnittverkürzung im Rücklauf*** Automatischer Schnittfugenverschluss Automatischer Schnittfugenverschluss OKugelplatten einsteckbar Gehrungsschablonen einsteckbar OURINGERIEN ON Winkelanschlag einsteckbar OURINGERIEN ON Querförderketten zum automatischen Abtransport der Werkstücke OURINGERIEN ON Mobiles Pedal Kappsäge FlexiCut (Schnittbreiten bis 750 mm, Schnitthöhen bis 175 mm)	Automatische Einstellung des Sägeblattüberstands**	0
Drehbares Bedienteil am Schwenkarm*** Automatische Schnittauslösung*** Automatische Schnittverkürzung im Vorlauf*** Automatische Schnittverkürzung im Rücklauf*** Automatischer Schnittfugenverschluss Automatischer Schnittfugenverschluss Kugelplatten einsteckbar Gehrungsschablonen einsteckbar Winkelanschlag einsteckbar Querförderketten zum automatischen Abtransport der Werkstücke Quertisch vorn, fahrbar, mit Skala und Fixanschlag Mobiles Pedal Kappsäge FlexiCut (Schnittbreiten bis 750 mm, Schnitthöhen bis 175 mm)	Positionieranschlag über Joystick/Digitalanzeige	
Automatische Schnittauslösung*** Automatische Schnittverkürzung im Vorlauf*** Automatische Schnittverkürzung im Rücklauf*** Automatischer Schnittfugenverschluss O Kugelplatten einsteckbar Gehrungsschablonen einsteckbar Winkelanschlag einsteckbar Querförderketten zum automatischen Abtransport der Werkstücke Quertisch vorn, fahrbar, mit Skala und Fixanschlag Mobiles Pedal Kappsäge FlexiCut (Schnittbreiten bis 750 mm, Schnitthöhen bis 175 mm)	Touchscreen-Steuerung	0
Automatische Schnittverkürzung im Vorlauf*** Automatische Schnittverkürzung im Rücklauf*** Automatischer Schnittfugenverschluss Kugelplatten einsteckbar Gehrungsschablonen einsteckbar Winkelanschlag einsteckbar Querförderketten zum automatischen Abtransport der Werkstücke Quertisch vorn, fahrbar, mit Skala und Fixanschlag Mobiles Pedal Kappsäge FlexiCut (Schnittbreiten bis 750 mm, Schnitthöhen bis 175 mm)	Drehbares Bedienteil am Schwenkarm***	0
Automatische Schnittverkürzung im Vorlauf*** Automatische Schnittverkürzung im Rücklauf*** Automatischer Schnittfugenverschluss Kugelplatten einsteckbar Gehrungsschablonen einsteckbar Winkelanschlag einsteckbar Querförderketten zum automatischen Abtransport der Werkstücke Quertisch vorn, fahrbar, mit Skala und Fixanschlag Mobiles Pedal Kappsäge FlexiCut (Schnittbreiten bis 750 mm, Schnitthöhen bis 175 mm)	Automatische Schnittauslösung***	0
Automatische Schnittverkürzung im Rücklauf*** Automatischer Schnittfugenverschluss Kugelplatten einsteckbar Gehrungsschablonen einsteckbar Winkelanschlag einsteckbar Querförderketten zum automatischen Abtransport der Werkstücke Quertisch vorn, fahrbar, mit Skala und Fixanschlag Mobiles Pedal Kappsäge FlexiCut (Schnittbreiten bis 750 mm, Schnitthöhen bis 175 mm)	Automatische Schnittverkürzung im Vorlauf***	0
Kugelplatten einsteckbarOGehrungsschablonen einsteckbarOWinkelanschlag einsteckbarOQuerförderketten zum automatischen Abtransport der WerkstückeOQuertisch vorn, fahrbar, mit Skala und FixanschlagOMobiles PedalOKappsäge FlexiCut (Schnittbreiten bis 750 mm, Schnitthöhen bis 175 mm)O	Automatische Schnittverkürzung im Rücklauf***	0
Gehrungsschablonen einsteckbar Winkelanschlag einsteckbar Querförderketten zum automatischen Abtransport der Werkstücke Quertisch vorn, fahrbar, mit Skala und Fixanschlag Mobiles Pedal Kappsäge FlexiCut (Schnittbreiten bis 750 mm, Schnitthöhen bis 175 mm)	Automatischer Schnittfugenverschluss	0
Winkelanschlag einsteckbar Querförderketten zum automatischen Abtransport der Werkstücke Quertisch vorn, fahrbar, mit Skala und Fixanschlag Mobiles Pedal Kappsäge FlexiCut (Schnittbreiten bis 750 mm, Schnitthöhen bis 175 mm)	Kugelplatten einsteckbar	0
Querförderketten zum automatischen Abtransport der WerkstückeOQuertisch vorn, fahrbar, mit Skala und FixanschlagOMobiles PedalOKappsäge FlexiCut (Schnittbreiten bis 750 mm, Schnitthöhen bis 175 mm)O	Gehrungsschablonen einsteckbar	
Quertisch vorn, fahrbar, mit Skala und FixanschlagOMobiles PedalOKappsäge FlexiCut (Schnittbreiten bis 750 mm, Schnitthöhen bis 175 mm)O	Winkelanschlag einsteckbar	0
Mobiles Pedal Kappsäge FlexiCut (Schnittbreiten bis 750 mm, Schnitthöhen bis 175 mm) O		
Kappsäge FlexiCut (Schnittbreiten bis 750 mm, Schnitthöhen bis 175 mm)		
	Kappsäge FlexiCut (Schnittbreiten bis 750 mm, Schnitthöhen bis 175 mm)	0
	Treppenstufensystem FlexiProject	0

Technische Änderungen vorbehalten. Aussagen und Abbildungen in diesem Prospekt beinhalten auch Sonderausstattungen, die nicht zum serienmäßigen Lieferumfang gehören. Schutzabdeckungen teilweise zum Fotografieren abgenommen.

Sie können viel von uns erwarten: WEINIG GROUP - Ihr Partner für die Zukunft

Konzentrieren Sie sich auf Ihr Geschäft, alles andere machen wir für Sie! Die WEINIG GROUP ist nicht nur der führende Technologie-Anbieter für die Massivholz verarbeitende Industrie und das Handwerk. Umfassende Dienstleistungen und Systemlösungen bis zur schlüsselfertigen Produktionsanlage machen die WEINIG GROUP zum rundum idealen Partner, wo immer es um flexible, profitable Fertigung geht.





Training

Wir möchten, dass Sie aus Ihrer Investition so schnell wie möglich den maximalen Nutzen ziehen. Dafür sorgt das bewährte WEINIG Trainings-Konzept. Effektive Schulungen durch erfahrene WEINIG Experten stellen sicher, dass die Maschine in kürzester Zeit mit ihrem ganzen Potenzial für Sie verfügbar ist.



Kaizen

Die Produktionsorganisation bei WEINIG orientiert sich konsequent und erfolareich an der Kaizen-Methode. In einem kontinuierlichen Verbesserungsprozess werden Qualität und Effizienz Schritt für Schritt optimiert. Profitieren Sie davon für Ihren Betrieb: Wir geben Ihnen in Seminaren gern unsere langjährige Erfahrung weiter.


Die WEINIG ExpoCenter

In unseren ExpoCentern demonstrieren wir Ihnen, was Spitzentechnik alles für Sie leisten kann. Hier können Sie unsere Maschinen vor Ort erleben.



Service

Mit Niederlassungen in allen Erdteilen und einem großen, mobilen Team von Service-Technikern gewährleisten wir weltweit einen in der Branche einzigartigen Service. Schnellste Ersatzteillieferung an jeden Ort sowie Ansprechpartner, die auch Ihre Sprache sprechen, sind Teil unserer traditionellen Kundenorientierung.

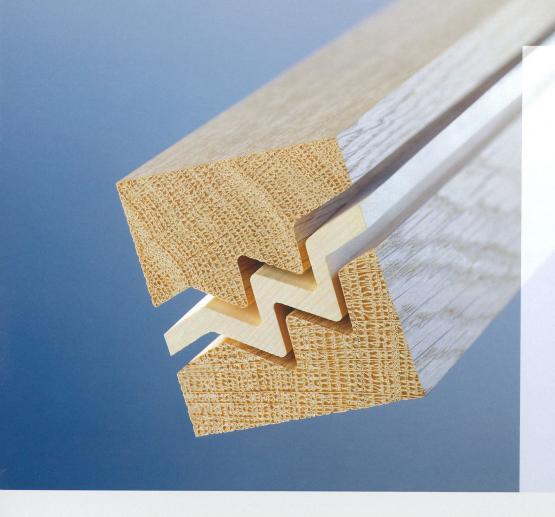

WEINIG

Weltmarktführer bei Kehlautomaten

WACO

Nr.1 bei Hobel- und Kehlautomaten der Hochleistungsklasse

GRECON

Leistungsstarke Keilzinkenanlagen

DIMTER

Spezialist für Optimierkappsägen und Verleimpressen

RAIMANN

Spitzentechnik für die Zuschnittoptimierung

CONCEPT

Der kompetente Partner für Gesamtlösungen

Die WEINIG GROUP: Wir fügen alle Komponenten der Massivholzbearbeitung nahtlos zusammen

Bis zur schlüsselfertigen Produktionsanlage

Innovative Maschinen zu bauen ist eine Sache, Systemlösungen anzubieten eine andere. Immer öfter wollen unsere Kunden aber die gesamte Fabrik. Ein Fall für unser Team von WEINIG CONCEPT. Dort bündelt sich die Kompetenz der WEINIG GROUP in besonderer Weise. Von der Planung bis zur schlüsselfertigen

Produktionsanlage erledigen dort unsere Profis alles. Weltweit. In kompletter Verantwortung. Für Sie.

Ein starkes Team

Jedes Mitglied der WEINIG GROUP ist führend in seinem Arbeitsbereich. Daraus entstehen wertvolle Synergieeffekte, von denen Sie in unvergleichlicher Weise profitieren.





Produktion:

RAIMANN Holzoptimierung GmbH & Co.KG Weißerlenstr. 11 79108 Freiburg Deutschland

Telefon +49 (0) 7 61 / 1 30 33-0
Telefax +49 (0) 7 61 / 1 30 33-17
E-Mail info@raimann.com
Internet www.weinig.com

Vertrieb:

MICHAEL WEINIG AG Weinigstr. 2/4 97941 Tauberbischofsheim Deutschland

Telefon +49 (0) 93 41 / 86-0
Telefax +49 (0) 93 41 / 70 80
E-Mail info@weinig.de
Internet www.weinig.com