


Verglasungs- und Versiegelungstische

RU-SW/RU-SWS

Senkrecht-Arbeitstisch mit Hubeinrichtung und Wendevorrichtung. Besonders geeignet zum Verglasen und beidseitigen Versiegeln von Holzfenstern

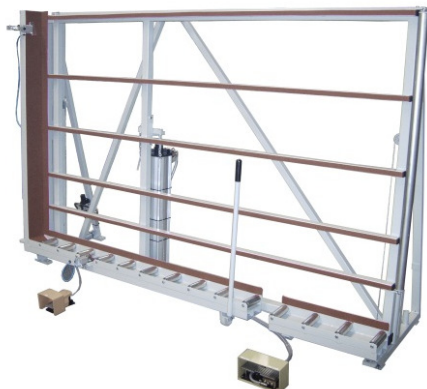

Ausstattung:

- Anlageteil mit Filz belegt.
- Stufenlose pneumatische Hubeinrichtung, Hub von 300 mm – 1000 mm, bezogen auf Rollenbahnhöhe.
- Wendevorrichtung zum beidseitigen Versiegeln, mit Rollenbahn 150 mm Rollenlänge.
- 2 pneumatische Spanner zum Festklemmen des Fensters an der Wendevorrichtung.
- Ausführung mit Spezial-Wendevorrichtung zum Durchschieben des auf der Rollenbahn aufgestellten Fensters bei angelegter (geschlossener) Wendevorrichtung.

Zubehör:

- Ablagekasten zum Einhängen in die Rollenbahn.



Technische Daten:

Typ	Bestell- Nr. *)	Länge	Breite	Winkellänge	Arbeitsbreite maximal	Öffnungswinkel	Gewicht
RU-SW 1-90°	0980000	1750 mm	780 mm	1450 mm	2500 mm	90°	275 kg
RU-SW 2-90°	0990000	2250 mm	780 mm	1970 mm	3500 mm	90°	290 kg
RU-SW 3-90°	1000000	3050 mm	780 mm	1970 mm	3500 mm	90°	320 kg
RU-SWS 1 **)	1080000	2050 mm	780 mm	1780 mm	2500 mm	90°	270 kg
RU-SWS 2 **)	1090000	2350 mm	780 mm	2100 mm	3500 mm	90°	280 kg
RU-SWS 3 **)	1100000	3200 mm	780 mm	2100 mm	3500 mm	90°	320 kg

Anlageteil bei allen Ausführungen 1600 mm hoch.

*) bei Bestellungen unbedingt den Drehpunkt der Wendevorrichtung angeben. Für rechts ein R und für links ein L hinter die Bestell-Nr. setzen.

***) mit Spezial-Wendevorrichtung zum Durchschieben des auf der Rollenbahn aufgestellten Fensters bei angelegter (geschlossener) Wendevorrichtung.