

## MULTIFLEX



MULTIFLEX		
Schlitzspindel-Aufspannlänge	mm	320
Max. ProfilsPELLänge	mm	320
Motorleistung bis zu	PS	11
Glasleistentrennsäge		

## TENOMAC

Schlitzspindel-Aufspannlänge	mm	320
Motorleistung bis zu	PS	11
Positionierung der programmierbaren Aggregate mit elektronischer Achsensteuerung		



## TENOMAC

## FORMAT



FORMAT		
Max. ProfilsPELLänge	mm	320
Motorleistung bis zu	PS	11
Glasleistentrennsäge		

## METHOD




METHOD		
Standard-Aufnahmelänge Zapfenspindel	mm	620
Max. Aufnahmelänge ProfilsPELLänge	mm	620
Automatischer Splitterschutz	Standard	
Motorleistung bis zu	PS	15
Positionierung der programmierbaren Aggregate mit elektronischer Achsensteuerung		
Führungslinien mit CN-gesteuertem Massenschlag: Zubehör		
Steuerung	CONTROL 10 PLUS	

## METHOD K

Standard-Aufnahmelänge Zapfenspindel	mm	620
Max. Aufnahmelänge ProfilsPELLänge	mm	620
Automatischer Splitterschutz	Standard	
Motorleistung bis zu	PS	15
Positionierung der programmierbaren Aggregate mit elektronischer Achsensteuerung		
Steuerung	CONTROL 20	

## METHOD K

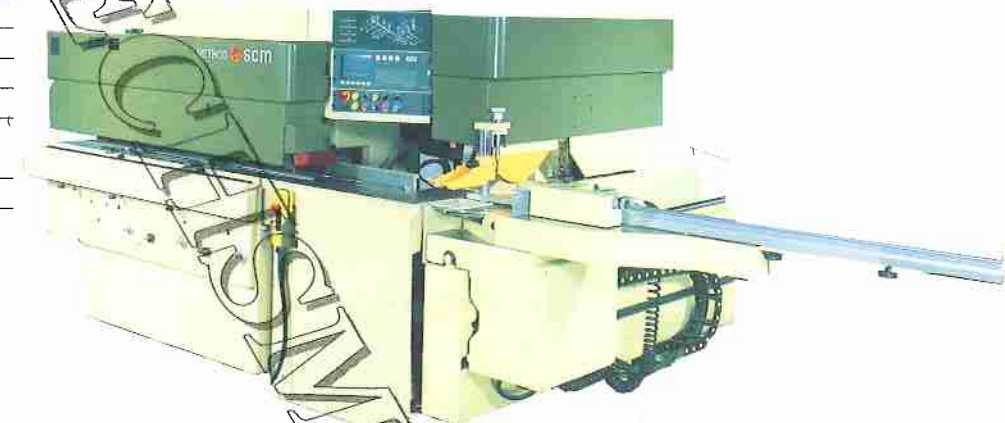

## METHOD 4



METHOD 4		
Standard-Aufnahmelänge Zapfenspindel	mm	620
Max. Aufnahmelänge ProfilsPELLänge	mm	270
Automatischer Splitterschutz 'Jolly L.'	Standard	
Motorleistung bis zu	PS	15
Positionierung der programmierbaren Aggregate mit elektronischer Achsensteuerung		
Steuerung	CONTROL 10 P.C.	