
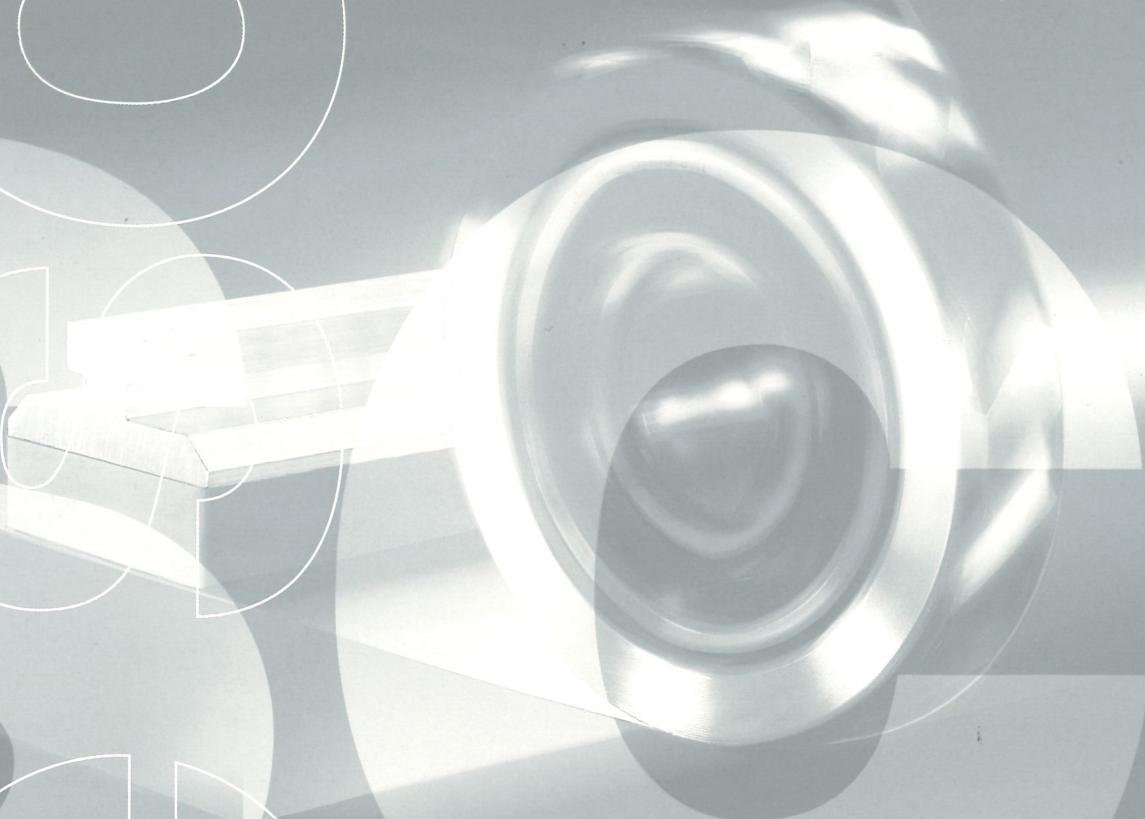


Sandya Win

Automatic calibrating-sanding machines
Breitbandkalibrier- und Feinschliffautomaten

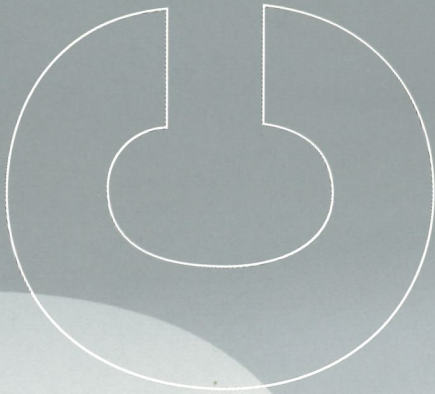

e scm

Sandya Win

Automatic calibrating-sanding machines
Breitbandkalibrier-und Feinschliffautomaten




Top performance from a compact machine

Hohe Leistung und geringer Platzbedarf

Ideal for the craftsman's workshop, the **Sandya Win** is an investment that allows you to progress from manual to automatic machining. It will improve the quality and potential of your work, as well as the working environment.

*Für den kleinen Handwerksbetrieb gedacht, ist **Sandya Win** die Investition, die Sie sich leisten können, um Ihre Bearbeitungen zu automatisieren. Damit gewinnen Sie an Qualität und Arbeitsleistung und sorgen Sie für einen gesunden Arbeitsplatz.*

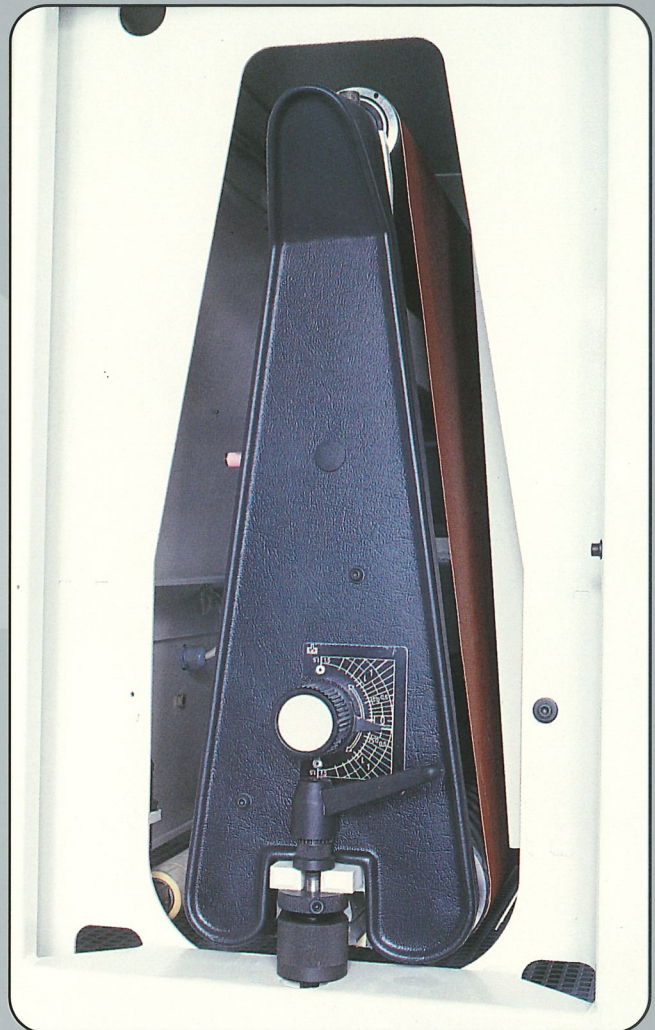

Standard features

- Single combined unit equipped with grooved steel calibrating roller and manually adjusted pad
- Manual worktable lifting
- Rubber-coated pressure rollers
- 2-speed feed belt
- Ammeter
- Belt protection switches
- Front safety bar

Main optionals

- Powered table lifting
- Main motor power increased to 12.5 HP
- Electronic oscillation of abrasive belt

Grundausrüstung

- Ein kombiniertes Aggregat mit schrägverrippter Kalibrierwalze aus Stahl und manuell regulierbarem Schleifschuh
- Manuelle Höhenverstellung des Arbeitstisches
- Gummibeschichtete Druckwalzen
- Teppichvorschub mit zwei Geschwindigkeiten
- Ammeter
- Not-Aus-Vorrichtung zum Schutz der Scheibebänder
- Unfallschutz im Einlauf

Wichtigstes Sonderzubehör

- Motorisch angetriebene Tischhöhenverstellung
- Hauptmotor mit verstärkter Leistung bis 12,5 PS
- Elektronisch gesteuerte Schleifbandoszillation


Technical specifications - Technische Daten

Working width	Arbeitsbreite	mm 630
Working thickness with fixed worktable	Arbeitshöhe mit festem Tisch	mm 4-160
Abrasive belt size	Schleifbandabmessungen	mm 640x1525
Main motor power	Leistung Hauptmotor	HP/PS (kw) 5,5 (4)
Belt feed speed	Teppichvorschubgeschwindigkeit	m/min 4,5/9
Compressed air consumption	Druckluftverbrauch	NI/min 100
Compressed air consumption (with electronic oscillation)	Druckluftverbrauch (mit elektronischer Oszillation)	NI/min 15
Exhaust air consumption	Absaugverbrauch	m ³ /h 900

In this catalogue, machines are shown with options, the firm reserves the right to modify technical specifications without prior notice, provided that such modifications do not affect safety as per E.C. certification.

In diesem Katalog sind die Maschinen mit Sonderzubehör dargestellt. Die Firma behält sich das Recht vor, die Daten und Maße ohne Verankündigung zu ändern, ohne dabei die durch EG-Bescheinigung Sicherheit zu beeinflussen.

Dimensions - Abmessungen

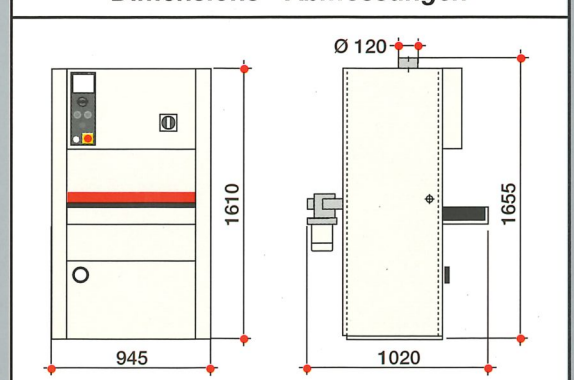

scm

scm

scm

scm



SCM GROUP spa - Via Casale, 450 - 47827 Villa Verucchio (RN) - Italy
Tel. +39/0541/674111 - Fax +39/0541/674274 - www.scmgroup.com - E-mail: scm@scmgroup.com