


# SE-3-S

## Schraub- vorschub- einheit

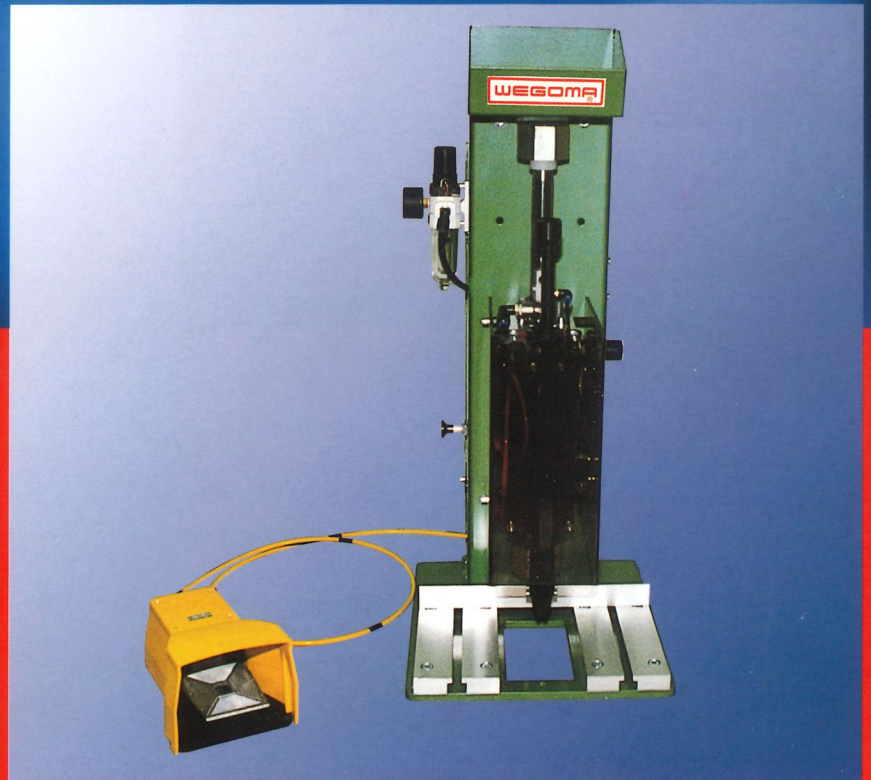

### Grundausrüstung SE-3-S

- Fußschalter zum Start des automatischen Schraubvorgangs mit Tiefenabschaltung
- Taster für automatischen Schraubenauswurf
- Schraubenbehälter für ca. 0,7 kg Schrauben

### Optionen SE-3-S

- Stahlblechständer
- Rollenbahn beidseitig 1,5 m
- Spannvorrichtung pneumatisch, einfach, horizontal
- Profilauflagen

**Schraubvorschubeinheit mit  
Drehschrauber und Handeinwurf  
der Schraube vor dem  
automatischen Schraubvorgang**

### Technische Daten Schraubvorschubeinheit SE-3-S

Höhe:	760 mm
Breite:	320 mm
Tiefe:	400 mm
Gewicht:	ca. 41 kg
Druckluft:	6-7 bar
max. Nm:	5,9 Nm bei 2.550 1/min

Für Schraubenabmessungen von:

Länge:	15-40 mm
Durchmesser:	3,5-4,2 mm

**Bewährtes System.**

**Schnell, robust und zuverlässig.**

**Die solide Basis für Rationalisierung  
und Automatisierung.**