




# VS 32

VORSCHUBAPPARAT

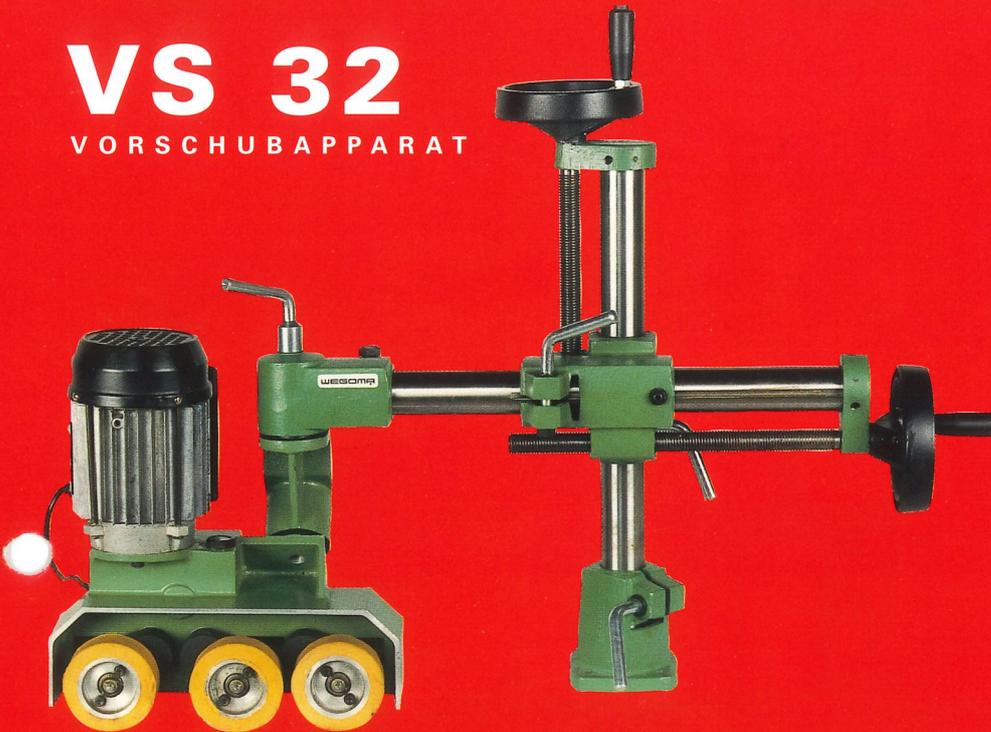

## MEHR SICHERHEIT AM ARBEITSPLATZ

Vorschubapparate für alle Erfordernisse des maschinellen Zuführens in der Holzbearbeitung.

Hohe Wirtschaftlichkeit durch Produktivitätssteigerung und Kostensenkung.

Variable Vorschubgeschwindigkeit. Antrieb mit Gummiwalzen oder Gummi-Zahnriemen.

Gleichmäßiger Vorschub des Werkstücks zum Werkzeug. Hoher Federweg der Transportrollen bzw. Transportriemen.

Einfache Positionierung des Vorschubapparates durch Handräder am Stativ.

Starke, laufruhige Motoren.


Technische Daten:	VS 32 W+D
Rollenzahl	3
Rollendurchmesser	80 mm
Rollenbreite	30 mm
Federweg der Rollen	18 mm
Geschwindigkeit	
Links- und Rechtslauf	3,3–6–7–15 m/min
Spannung	230~ oder 400 V
Leistung	0,11 kW
Gewicht	20 kg
<small>Technische Änderungen vorbehalten</small>	

## VORSCHUBAPPARATE

VS 32 - VS 34/38 - VS 44/48 - VS 68  
VS 38 CI - VARIO 3 - VARIO 4

# VS 34/38

## VORSCHUBAPPARAT

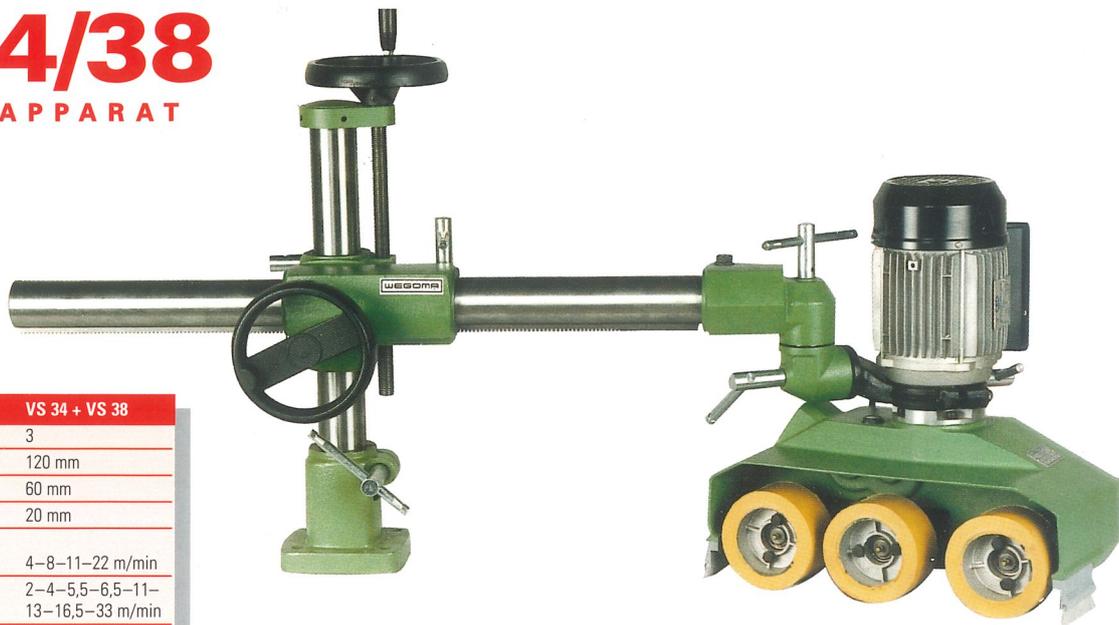


### Technische Daten: VS 34 + VS 38

Rollenzahl	3
Rollendurchmesser	120 mm
Rollenbreite	60 mm
Federweg der Rollen	20 mm
Geschwindigkeit	
Links- und Rechtslauf <b>VS 34</b>	4–8–11–22 m/min
Geschwindigkeit	2–4–5,5–6,5–11–
Links- und Rechtslauf <b>VS 38</b>	13–16,5–33 m/min
Spannung	400 V
Leistung	0,8 kW
Gewicht	70 kg

Technische Änderungen vorbehalten

# VS 44/48

## VORSCHUBAPPARAT

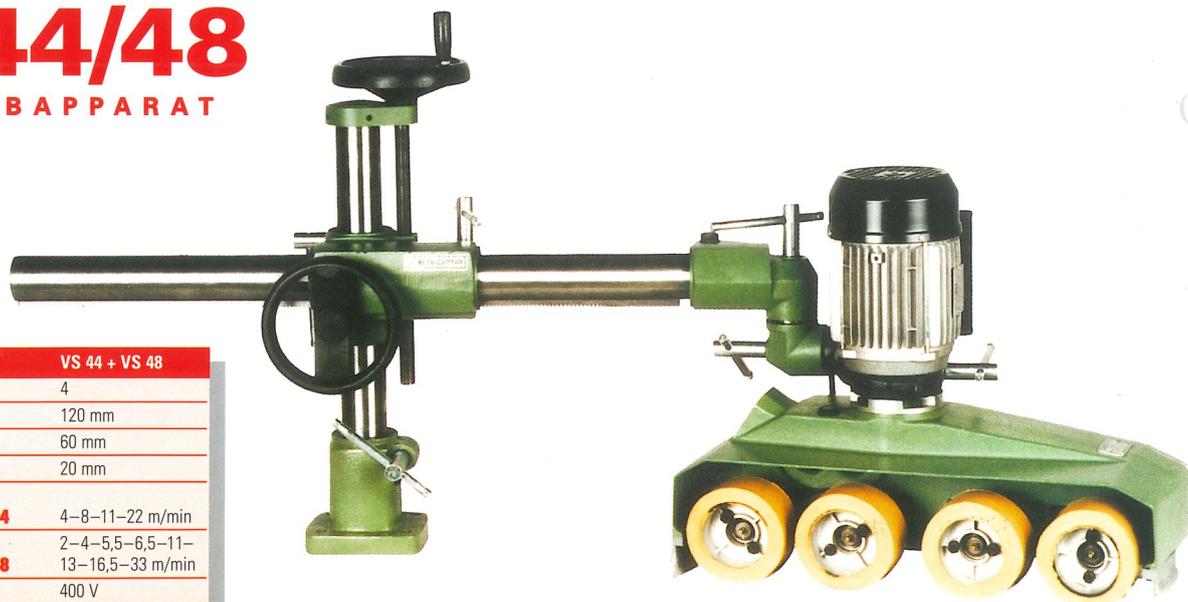


### Technische Daten: VS 44 + VS 48

Rollenzahl	4
Rollendurchmesser	120 mm
Rollenbreite	60 mm
Federweg der Rollen	20 mm
Geschwindigkeit	
Links- und Rechtslauf <b>VS 44</b>	4–8–11–22 m/min
Geschwindigkeit	2–4–5,5–6,5–11–
Links- und Rechtslauf <b>VS 48</b>	13–16,5–33 m/min
Spannung	400 V
Leistung	0,8 kW
Gewicht	76 kg

Technische Änderungen vorbehalten

# VS 68

## VORSCHUBAPPARAT

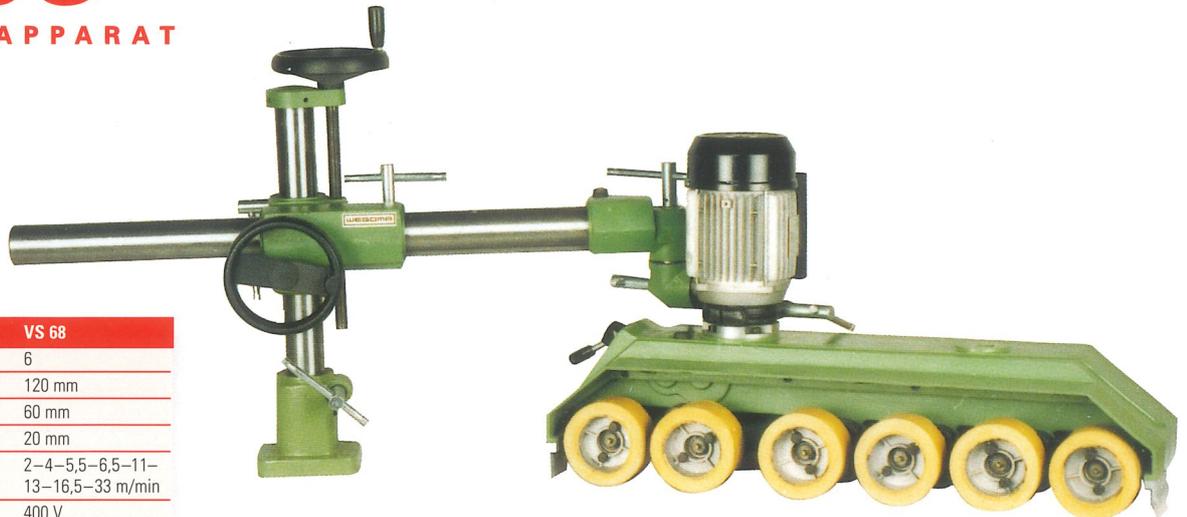


Technische Daten:	VS 68
Rollenzahl	6
Rollendurchmesser	120 mm
Rollenbreite	60 mm
Federweg der Rollen	20 mm
Geschwindigkeit	2-4-5,5-6,5-11-
Links- und Rechtslauf	13-16,5-33 m/min
Spannung	400 V
Leistung	0,8 kW
Gewicht	78 kg

Technische Änderungen vorbehalten

# VARIO 3

## VORSCHUBAPPARAT

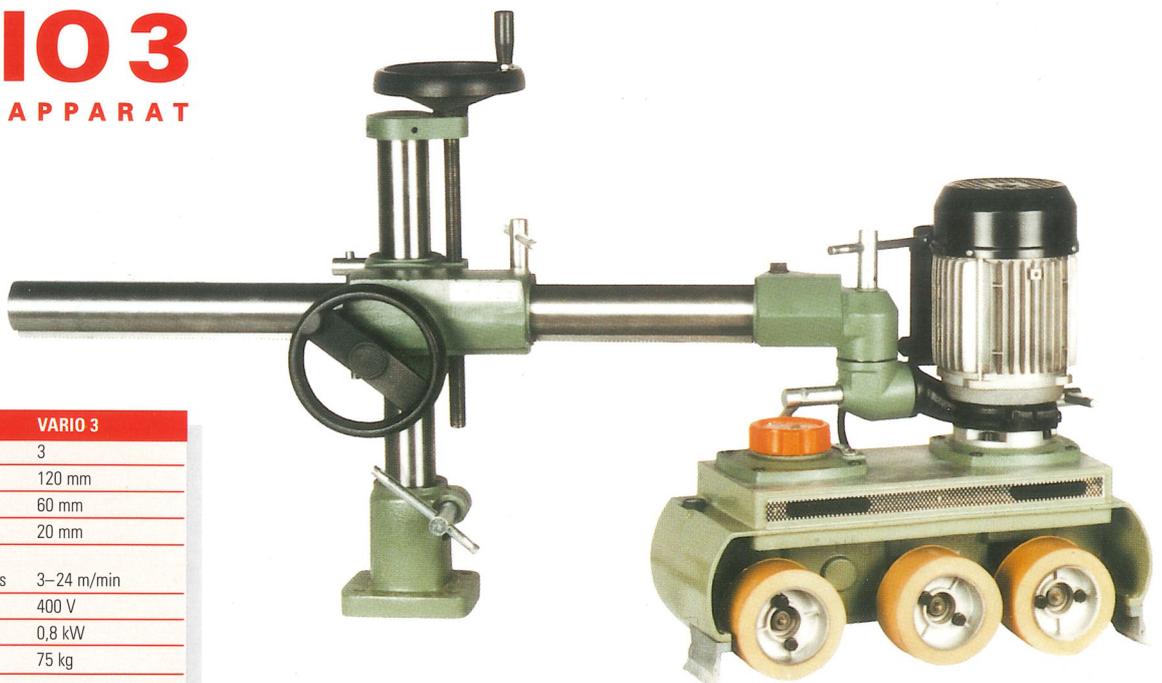


Technische Daten:	VARIO 3
Rollenzahl	3
Rollendurchmesser	120 mm
Rollenbreite	60 mm
Federweg der Rollen	20 mm
Geschwindigkeit	
Links- und Rechtslauf stufenlos	3-24 m/min
Spannung	400 V
Leistung	0,8 kW
Gewicht	75 kg

Technische Änderungen vorbehalten

# VS 38 CI

VORSCHUBAPPARAT

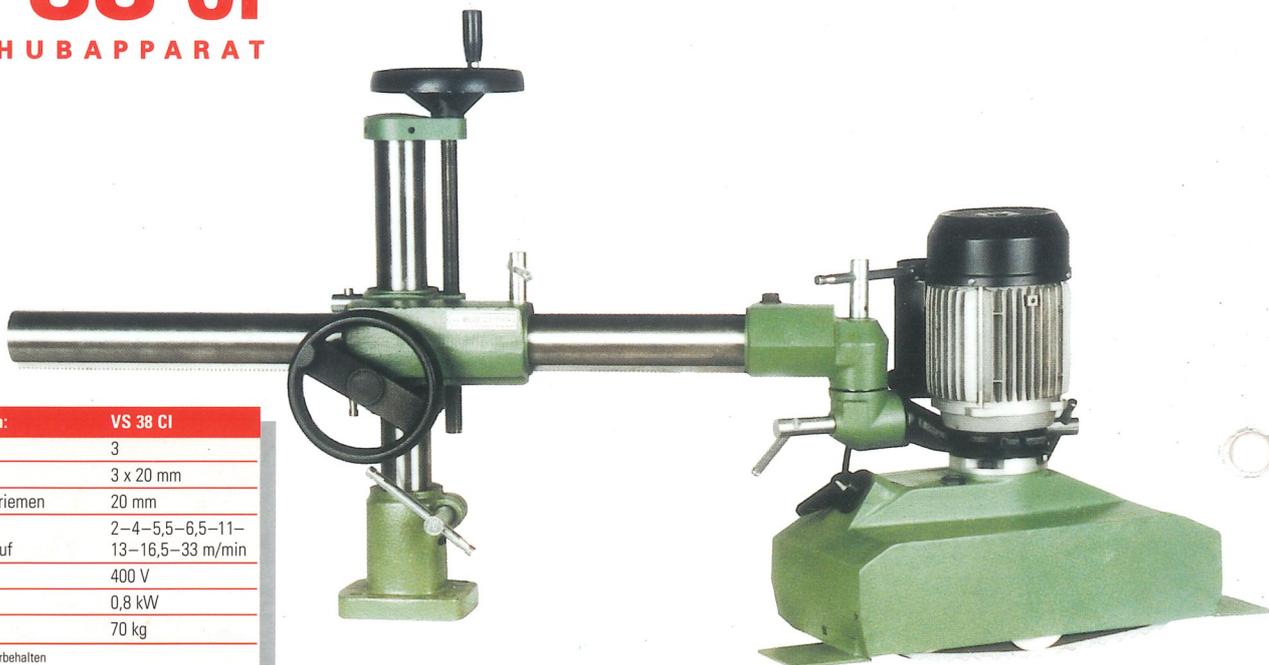


Technische Daten:	VS 38 CI
Zahnriemenzahl	3
Zahnriemenbreite	3 x 20 mm
Federweg der Zahnriemen	20 mm
Geschwindigkeit	2-4-5,5-6,5-11-
Links- und Rechtslauf	13-16,5-33 m/min
Spannung	400 V
Leistung	0,8 kW
Gewicht	70 kg

Technische Änderungen vorbehalten

# VARIO 4

VORSCHUBAPPARAT

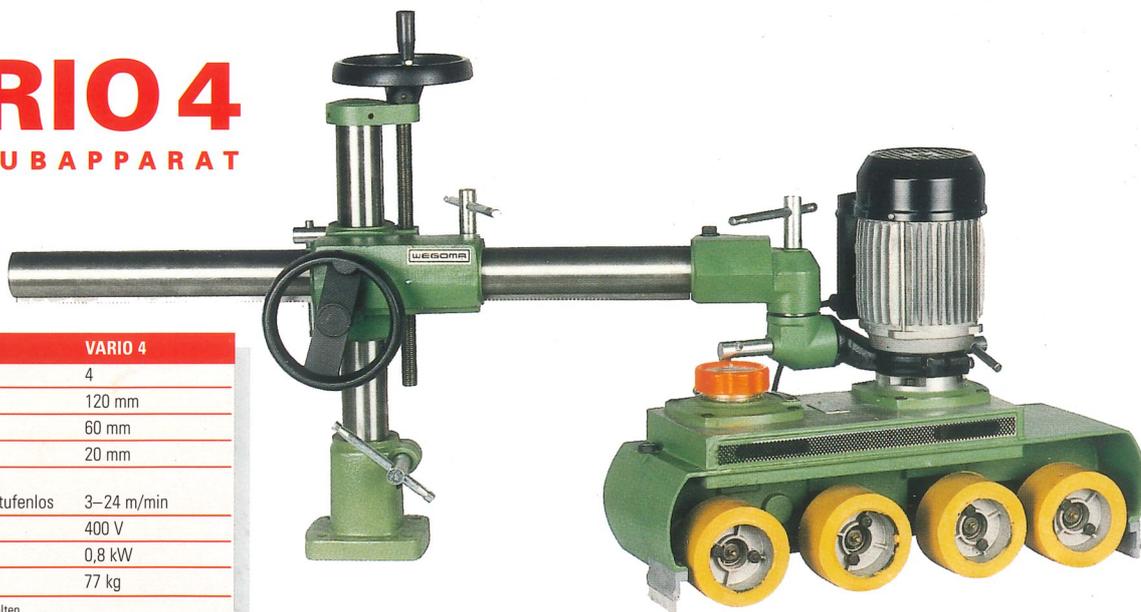

Technische Daten:	VARIO 4
Rollenzahl	4
Rollendurchmesser	120 mm
Rollenbreite	60 mm
Federweg der Rollen	20 mm
Geschwindigkeit	
Links- und Rechtslauf stufenlos	3-24 m/min
Spannung	400 V
Leistung	0,8 kW
Gewicht	77 kg

Technische Änderungen vorbehalten

**WEGOMA**<sup>®</sup>

TECHNIK FÜR DIE HOLZBEARBEITUNG

WEISS HOLZMASCHINEN GMBH & CO.KG

HÖHENSTRASSE 7

D-75239 EISINGEN-PFORZHEIM

FON +49-(0)7232/3840-32/33

FAX +49-(0)7232/3840-30

WEGOMA.FENSTERBAU@T.ONLINE.DE

IHR QUALIFIZIERTER WEGOMA-FACHHÄNDLER: \_\_\_\_\_