


BIESSE ACTIVE EDGE 60

Canteadora semiautomática



El mínimo tamaño
y el mayor rendimiento

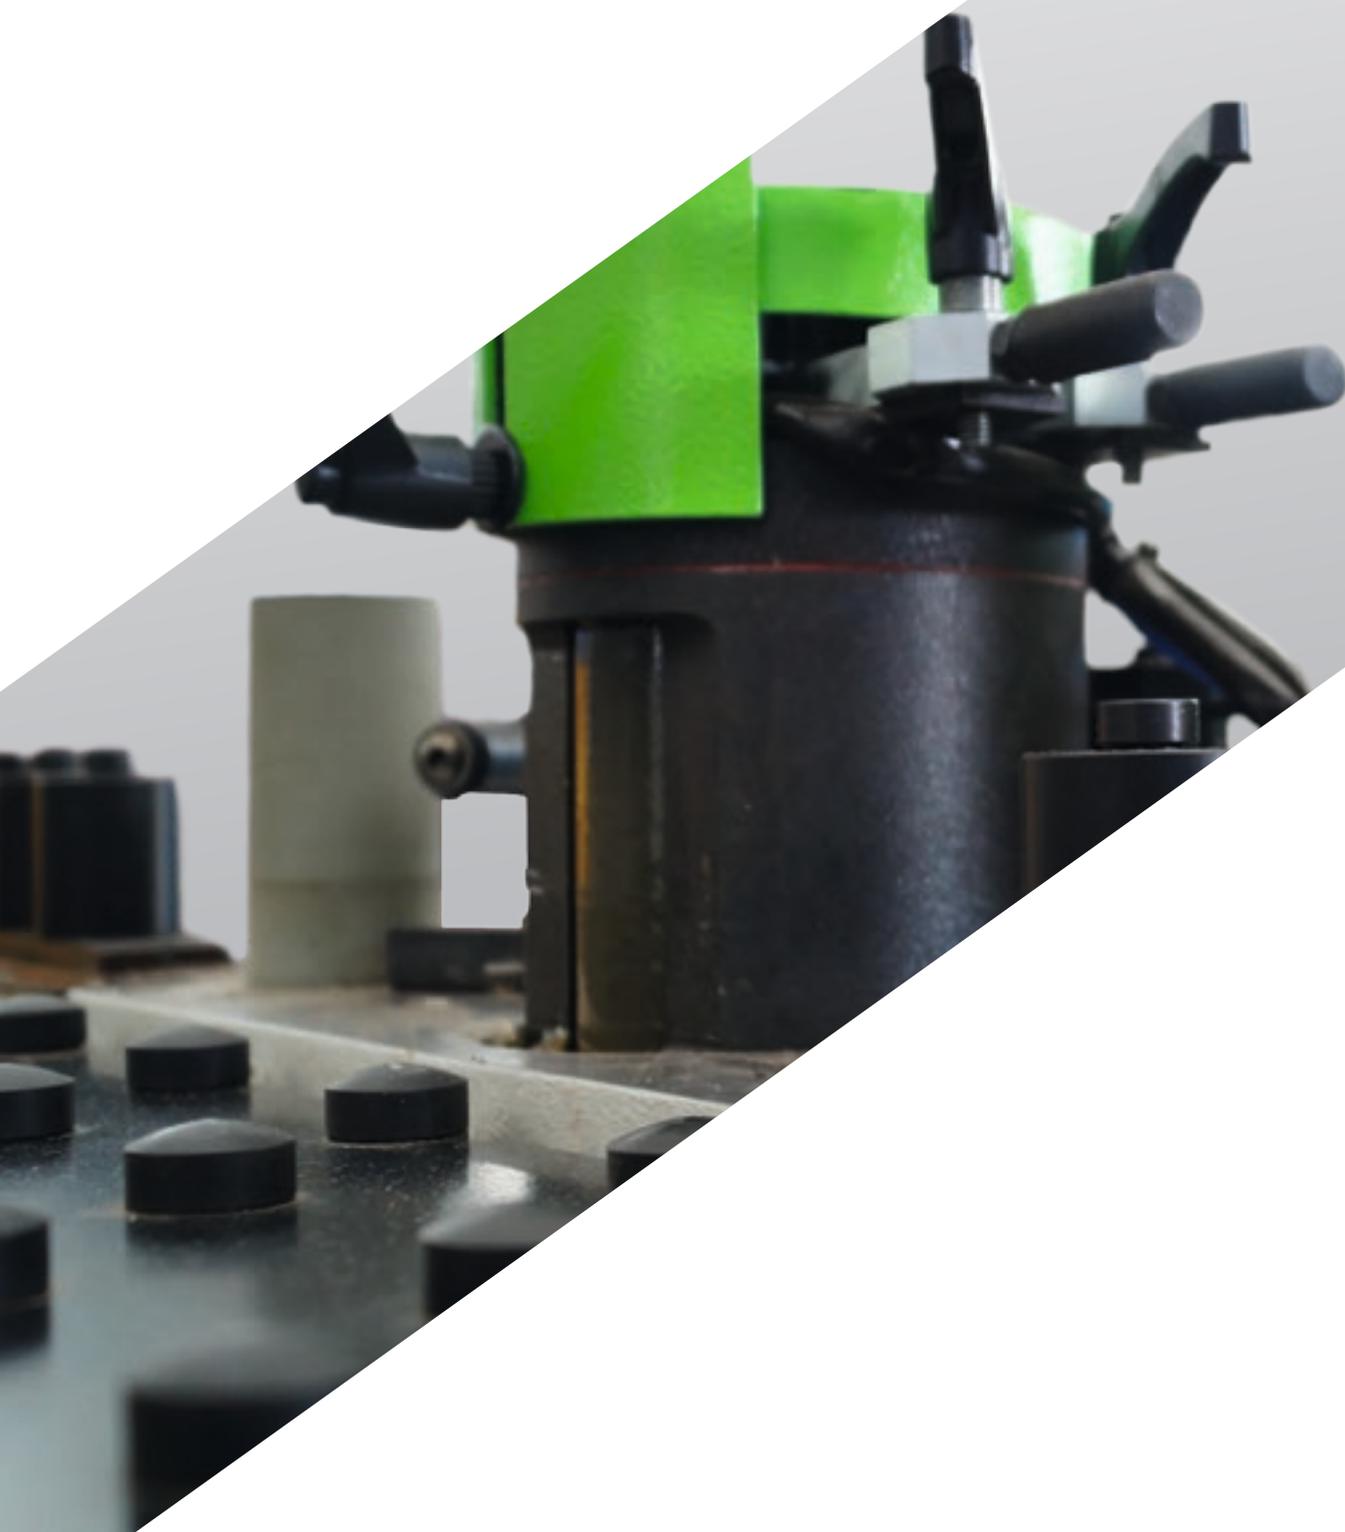

Made In Biesse

El mercado exige

un cambio en los procesos de producción que permita aceptar **el mayor número de pedidos posibles**. Todo ello manteniendo altos niveles de calidad, personalización de los productos realizados y plazos de entrega rápidos y seguros.

Biesse cumple estos requisitos

con soluciones tecnológicas que revalorizan y respaldan la habilidad técnica y el conocimiento de los procesos y los materiales. Active Edge es una canteadora semiautomática compacta para realizar tableros rectos y curvados.


- ✓ **Fácil de instalar, utilizar y mantener.**
- ✓ **Cambio rápido de canteado recto a curvado.**
- ✓ **Gran exactitud del corte automático de los cantos.**
- ✓ **Fácil uso del tablero.**

Gran versatilidad y facilidad de uso

Cambio rápido de la operación de canteado recto a curvado.



Rodillos dobles: rodillos específicos para aplicar cola en la cinta canteadora y en los tableros rectos.

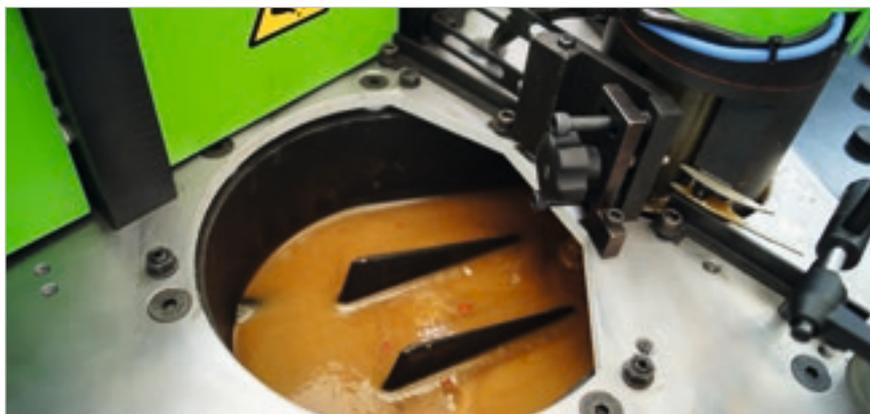


Aplicación de la cola con rodillo motorizado.



Tabla matriz para facilitar el manejo de los tableros.


Gestión de la máquina fácil e intuitivo.

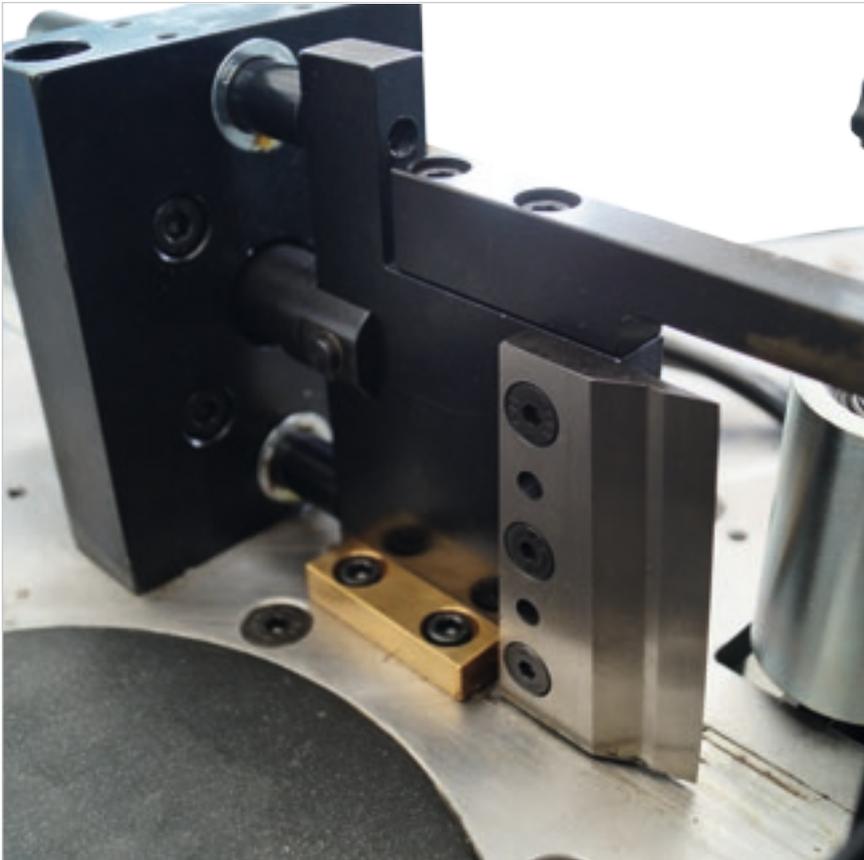

Gran exactitud del corte automático de los cantos, gracias al inteligente PLC que utiliza un Encoder feedback.




Doble sistema de temperatura: Controlador de temperatura PID electrónico.

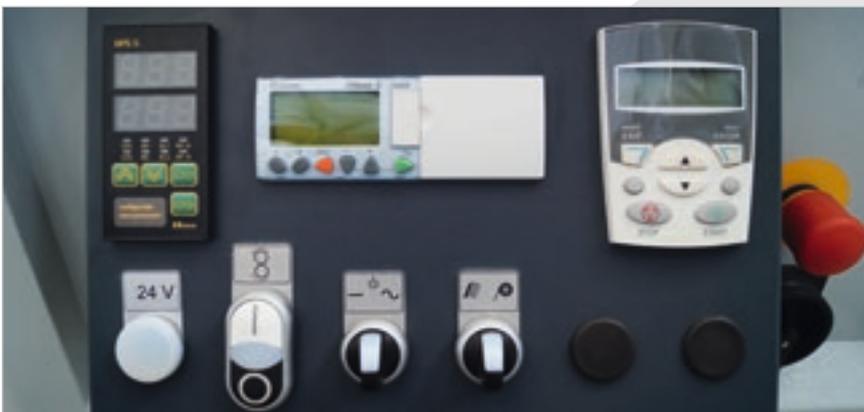

Datos técnicos

| | |
|---|---------------------------------|
| Altura del tablero | 10 - 60 mm |
| Altura mín. de material de canteado | 14 - 64 mm |
| Espesor de material de canteado en rollos | 0,4 - 3 mm |
| Radio mín. de canteado | 25 mm (canteado plano 0,4 mm) |
| Longitud mín. de material de canteado | 350 mm |
| Velocidad de trabajo | 3 - 12 m/min |
| Capacidad del depósito de cola | 3 kg |
| Diámetro máx. del cargador de cantos | 800 mm |
| Conexión neumática | 7 bar |
| Tensión de funcionamiento | 400 V / 50Hz trifásica + neutro |

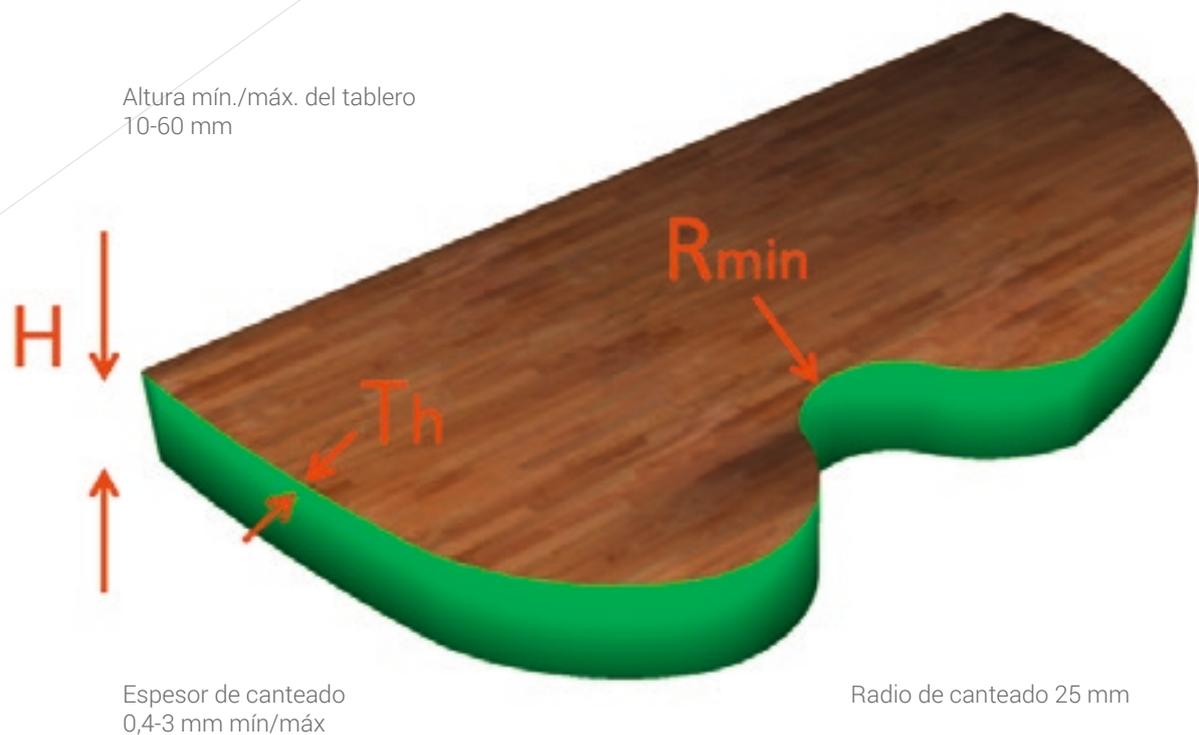

| | |
|---|-----------|
| Nivel de presión sonora de superficie A (LpA) durante el mecanizado | dB(A) 84 |
| Nivel de potencia sonora en A (LWA) durante el mecanizado | dB(A) 105 |
| Incertidumbre de medida K | dB(A) 4 |

Biesse Group

In

1 grupo industrial, 4 sectores de negocio y 8 plantas de producción.

How

14 millones de euros al año en I+D y 200 patentes depositadas.

Where

33 filiales y 300 agentes y revendedores seleccionados.

With

clientes en 120 países, fabricantes de mobiliario y diseño, carpintería, fabricantes de componentes para la construcción y para los sectores náutico y aeroespacial.

We

3.000 empleados en el mundo.

Biesse Group es una multinacional líder en tecnología para el mecanizado de madera, cristal, piedra, plástico y metal.

Fundada en Pesaro, en 1969, por Giancarlo Selci, cotiza en bolsa en el segmento STAR desde junio de 2001.

 **BIESSEGROUP**

 **BIESSE**

 **INTERMAC**

 **DIAMUT**

MECHATRONICS

