



Dynamic 5-8 ↙

Automatische Kantenleimmaschine für das Anleimen von Platten bis zu 50 mm Stärke und einer Kante von einer Dicke von 0,4 zu 5-8 mm.

Gruppen

produkten:

- [Advance 8-15](#)
- [Challenge 2-3](#)


Dynamic 8 - a.
Automatische Kantenleimmaschine mit Abrundaggregat.

Dynamic 8 - r.
Automatische Kantenleimmaschine mit Plattenbandschleifaggregat.

Dynamic 8 - r.a.
Automatische Kantenleimmaschine mit Plattenbandschleifaggregat und Abrundaggregat.

DYNAMIC 6 .8 - r.a. TS :


« **Back**

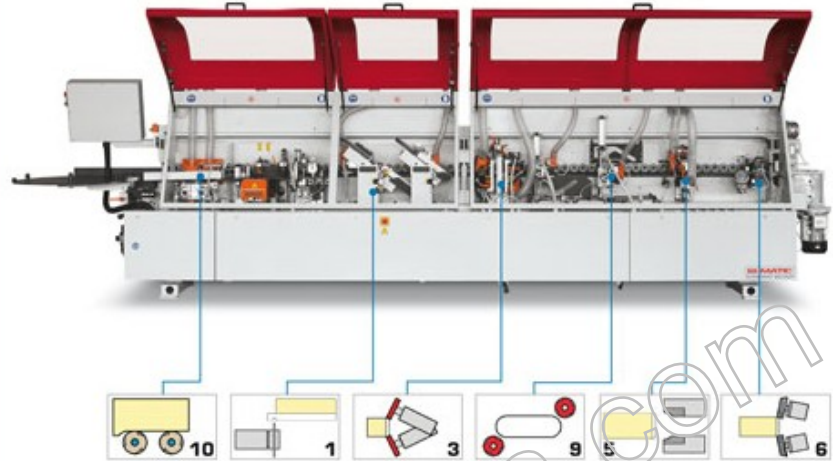


www.hoechsmann.com




Fügefräsaggregat HF mit 2 Motoren mit 12.000 U/min.

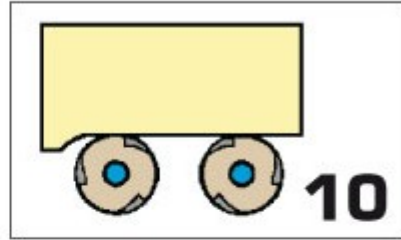

Senkrechtes Kappaggregat mit 2 Motoren zu 12.000 U/min., schwenkbar von 0° bis 15°.

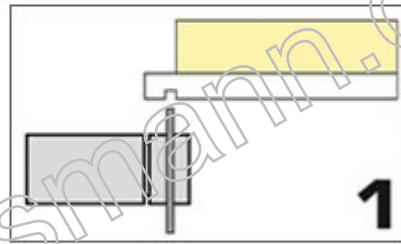


Senkrechtes Kappaggregat mit 2 Motoren zu 12.000 U/min., schwenkbar von 0° bis 15°.

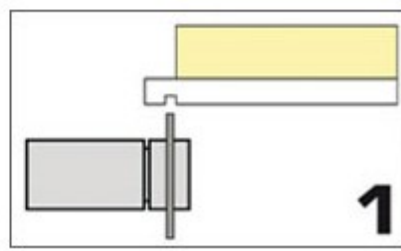





Überlagertes Bündigfräsaggregat HF 12.000 U/min.

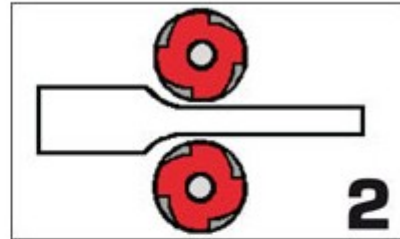

Bündigfräsaggregat HF 12.000 U/min.,
schwenkbar von 0° bis 25°.

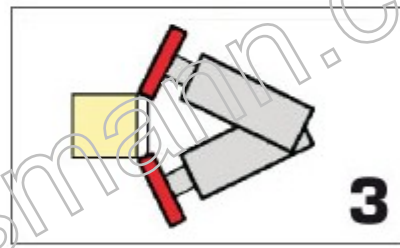


Fein-Bündigfräsaggregat HF 12.000 U/min.,
schwenkbar von 0° bis 25°.

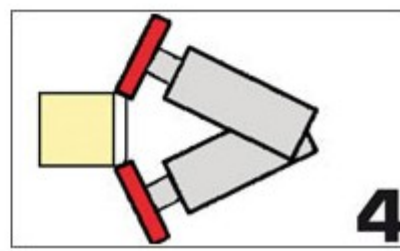





Abrundaggregat ARC 03 mit 2 Motoren HF
18.000 U/min, zur Bearbeitung der Front.

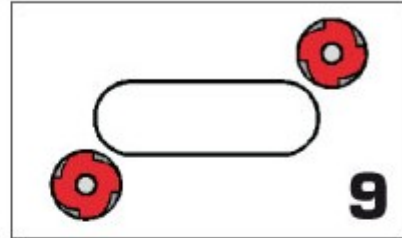

Ziehklingenaggregat mit Flüssigtrennmittel-
Sprüheinheit.

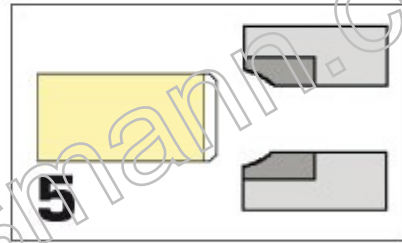


Leim-Ziehklingenaggregat mit Blaser.

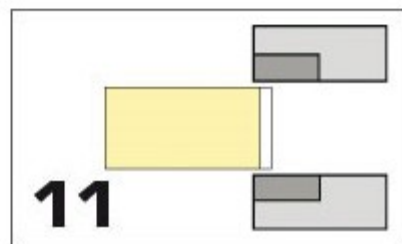




Fixes Nut-Fräsggregat HF bei 12.000 U/min.
(Zeitsteuerung auf Anfrage).

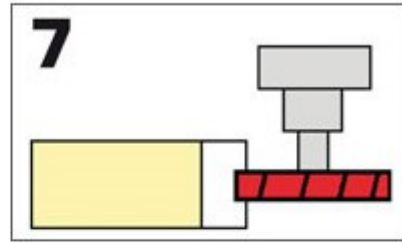

Bandschleifaggregat mit 3.000 U/min. mit
automatischen Tampon.

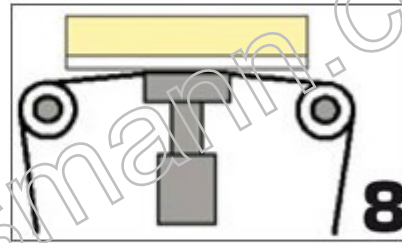

Faseaggregat mit 3.000 U/min. zur Reinigung
der Kanten.

