

Bordatrici Ambition 1210 - 1230



HOMAG Group

Un gruppo di successo

Per sopravvivere in un mercato altamente competitivo, bisogna essere veloci, flessibili ed efficienti. Il HOMAG Group con la sua rete di vendita ed assistenza presente in oltre 90 paesi del mondo, Vi assicura una forte ed efficiente collaborazione in tutto il mondo.

Le aziende del HOMAG Group coprono tutte le necessità richieste dalla lavorazione del legno e dei pannelli. Sezionatura, bordatura, sistemi di trasporto e manipolazione, foratura, rivestimento e levigatura di superfici, impianti per la produzione di porte, telai e parquet, case prefabbricate in legno, imballaggio, automazione e Software, provvedono

con prodotti altamente innovativi ed una vasta gamma di servizi a soddisfare ogni Vostra esigenza sempre con la giusta soluzione.

Voi, i nostri clienti, beneficerete di macchine ed impianti ad alta tecnologia, con prestazioni di produttività, affidabilità e precisione allo stato dell'arte.




BRANDT

Bordi perfetti per clienti esigenti


Offriamo ai nostri clienti bordatrici potenti ed innovative. Affidabilità e qualità sono le nostre priorità, per garantirvi un vantaggio competitivo a lungo termine. Con una produzione di oltre 2.000 macchine all'anno, Brandt è lo specialista delle bordatrici del HOMAG Group e il leader mondiale nel suo segmento.

Un alto grado di standardizzazione, efficienti ed avanzati processi di produzione, e più di 50 anni di esperienza Vi assicurano una qualità allo stato dell'arte ed un superbo rapporto qualità/prezzo. Una gamma di macchine completa ed articolata soddisfa tutte le esigenze di mercato presenti e future.

Lo sviluppo e la ricerca sono concentrate a trovare soluzioni economiche che Vi garantiscano la migliore qualità di finitura.

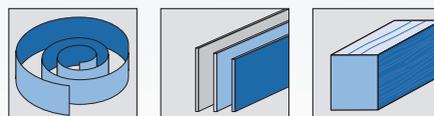

mm	Rotoli	Strisce	Massello
a		min. 70	
b	8 - 50 (opzione 60)		
c	0,4 - 3 (opzione 6)		
d	55 (opzione 65)		

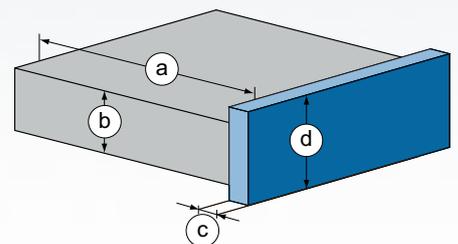

„Realizzate per soddisfare ogni Vostra richiesta“

„Al primo posto ci siete
Voi e i Vostri prodotti:
una promessa sulla quale
potete contare!“

Ambition 1210 - 1230 FC

L'inizio del successo

L'obiettivo che vogliamo raggiungere con la serie Ambition è di mettere a disposizione anche per i piccoli artigiani una macchina che abbia le stesse caratteristiche e qualità di una macchina industriale.

Le macchine sono dotate di gruppo di incollaggio ad alta precisione, gruppo intestatore inclinabile a 2 motori per l'intestatura diritto/smusso e gruppo a fresare, dotato di utensili speciali con tecnologia DFC. La velocità di avanzamento è di 11 m/min.

Le macchine di questa serie possono essere dotate anche dei seguenti gruppi: gruppo di rettifica, gruppo arrotondatore, gruppo raschiabordo, gruppo raschiacolla oppure gruppo spazzole per una perfetta finitura di qualsiasi tipo di bordo.



La giusta soluzione per ogni Vostra esigenza

Le macchine della serie Ambition 1200 hanno tutto quello che desiderate. Sia per produzioni di serie che per produzione lotto "1", sia per mobili su misura che da ufficio, la serie Ambition 1200 ha sempre la giusta soluzione per soddisfare le Vostre esigenze.



Ambition 1220 FC



HOMAG Group LifeCycleService

Service ottimale e supporto individuale sono inclusi nell'acquisto delle nostre macchine.

I nostri servizi di assistenza e prodotti innovativi ci permettono di poter soddisfare tutte le Vostre esigenze.

Tempi di reazione veloci e soluzioni rapide garantiscono una elevata produttività e resa - nell'intero ciclo di vita della Vostra macchina.



1200

Tecnici di assistenza in tutto il mondo

85,2 %

meno interventi sul luogo grazie al successo della teleassistenza

650

ordini di ricambi evasi / giorno

> 150000

macchine documentate elettronicamente in 28 lingue in eParts

Remote Service



- Hotline – teleassistenza per tutti i problemi riguardanti il comando, la parte meccanica e i processi di lavorazione. Permette di ridurre del 85,2% gli interventi sul posto!
- Applicazioni mobili come p.es. il Service-Board abbassano i costi grazie ad un aiuto veloce in caso di guasti mediante la videodiagnosi in diretta, richiesta di assistenza online, e ordini di ricambi online su eParts

Servizio pezzi di ricambi



- Servizio 24h per identificare, richiedere ed ordinare i pezzi direttamente su www.eParts.de
- Disponibilità locale in tutto il mondo dei ricambi grazie alle filiali e collaboratori di vendita ed assistenza
- Riduzione dei tempi di fermo grazie a pacchetti di ricambi e pezzi di usura individuali

Assistenza sul posto



- I nostri tecnici specializzati aumentano la resa e la produttività delle Vostre macchine
- Il controllo regolare sotto forma di manutenzione / ispezione garantisce la qualità dei Vostri prodotti
- I nostri tecnici Vi supportano in ogni momento per ridurre i tempi di fermo e guasti imprevisti

easyTouch – Il tocco gentile di grande effetto


Il comando easyTouch rappresenta una nuova generazione di comando. Tramite il semplice sfioramento dell'interfaccia a Touchscreen si naviga velocemente attraverso le funzioni della macchina.



- Lo schermo grafico da 7" consente l'utilizzo ottimale mediante il semplice sfioramento del quadro comandi
- Possibilità di memorizzare fino a 20 programmi di lavorazione per garantire la flessibilità necessaria per rispondere alla grande varietà dei bordi e alle diverse richieste di lavorazione
- Indicazione dello stato della macchina mediante "semaforo"
- Regolazione veloce degli aggregati grazie all'accesso diretto mediante i tasti di comando
- Navigazione facile ed intuitiva
- Visualizzazione delle funzioni di guida ed assistenza come p.es. la temperatura della vasca colla o della diagnosi degli errori con testo in chiaro

Betriebsdatenerfassung		1, 2mm ABS
Stunden Gesamt	h	1274:00.00 X
Werkstücke Gesamt	Stk	40000
Kantenlänge Gesamt	m	20000
Stunden	h	0:00.00 Reset
Werkstücke	Stk	000 Reset
Kantenlänge	m	000.00 Reset


Il moderno sistema di rilevamento dei dati macchina permette la registrazione dettagliata delle ore di esercizio per ogni commessa

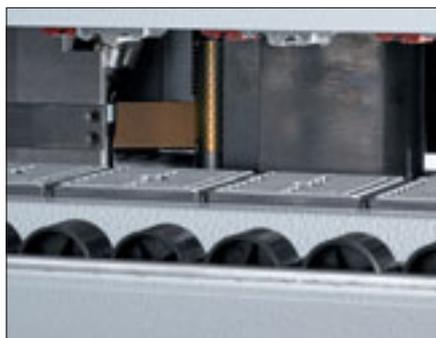

Guida di riscaldamento a contatto

Le macchine della serie 1200 sono dotate di un pattino riscaldato che trasferisce il calore per contatto al pannello immediatamente prima dell'applicazione della colla.

La qualità d'incollaggio risulta così nettamente migliore, soprattutto su materiali difficili o se la temperatura ambiente e del pannello è molto bassa.

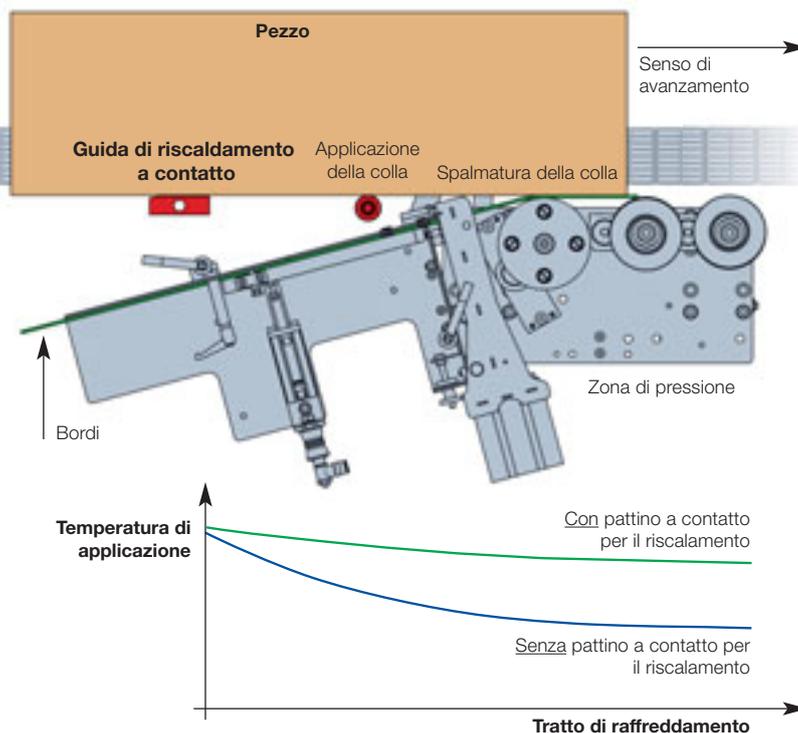

Caratteristiche che contano – Rendimento e qualità che si distinguono



Dispositivo di applicazione liquidi (opzione)

Applicazione di liquido antiadesivizzante e di pulitura per un risultato ottimale durante la lavorazione di colla PU.



Gruppo di rettifica

Taglio perfetto e massima durata grazie a utensili al diamante, garanzia di ottimale qualità dell'incollaggio.

Contropressione a rulli

Contropressione a rulli per bordi delicati.


Gruppo di incollaggio e magazzino per bordi

Magazzino per bordi in strisce e in rotolo per una alimentazione sicura dei bordi. Giunzione colla perfetta grazie al dosaggio preciso della colla.




Gruppo a fresare

Gruppo a fresare dotato di utensili con tecnologia DFC per una aspirazione ottimale dei trucioli.



Gruppo a fresare con regolazione pneumatica a 3 punti (opzione)

Per una produzione ancora più flessibile ed un notevole risparmio di tempo durante il riattrezzaggio grazie alla regolazione completamente automatica per la lavorazione di bordi sottili, spessore e massello.



Gruppo arrotondatore FF 10

Per arrotondare in modo ottimale senza regolazioni grazie all'accoppiamento di utensile-DIA e rullo di tastatura. Spessore pezzi max. 40 mm (opzione 60 mm - Ambition 1230 FC).





Dispositivo di introduzione bordi (opzione)

Introduzione automatica del bordo per un cambio rapido del bordo in rotolo.



Zona di pressione

Zona di pressione pesante per spessore bordo fino a 3 mm ed uno spessore pannello di 50 mm per una qualità ottimale della giunzione (in opzione spessore bordo fino a 6 mm con uno spessore pannello 60 mm).




Unità di lubrificazione centralizzata (opzione)

Lubrificazione completamente automatica della guida catena per assicurare un funzionamento preciso e una lunga durata della catena.



Pacchetto Nesting (opzione)

Gruppo a fresare e gruppo raschiatore dotati di tastatori multipli per poter lavorare pannelli fuori squadra o con foro cerniere.




Gruppo intestatore

Intestatura precisa grazie al gruppo di intestatura robusto con guide di scorrimento lineari ad alta precisione. Regolazione manuale smusso/dritto (in opzione regolazione pneumatica).




Gruppo raschiabordo

Per la finitura di raggi o smussi di bordi. Dotato di testine a cambio rapido per la finitura di vari raggi (in opzione : on/off pneumatico).




Gruppo raschiacolla (opzionale)

Perfetta pulizia dei pannelli.



Gruppo spazzole

Per lucidare i bordi mantenendone il colore naturale.




Caratteristiche tecniche

Modello macchina	Ambition 1210	Ambition 1210 F
	Dimensioni della macchina	
Lunghezza macchina (mm)	3507	3653
Altezza di lavoro (mm)	950	
Dimensioni macchina La x A (mm)	1525 x 2182	
	Misura pezzi da lavorare	
Spessore pezzi (mm)	8 - 50 (in opzione spessore bordo fino a 6 mm con uno spessore pannello 60 mm)	
Spessore bordi (mm)	0,4 - 3 (opzione 6 mm)	
	Altro	
Velocità di avanzamento (m/min)	11	
Peso (kg)	910	1080
Potenza installata (kW)	4,8	9,3
Diametro bocche di aspirazione (mm)	3x80/1x100	1x120/3x80/1x100
Impianto elettrico	400 V - 3 PH - 50 Hz	
Impianto pneumatico (bar)	6	



Ambition 1210 F

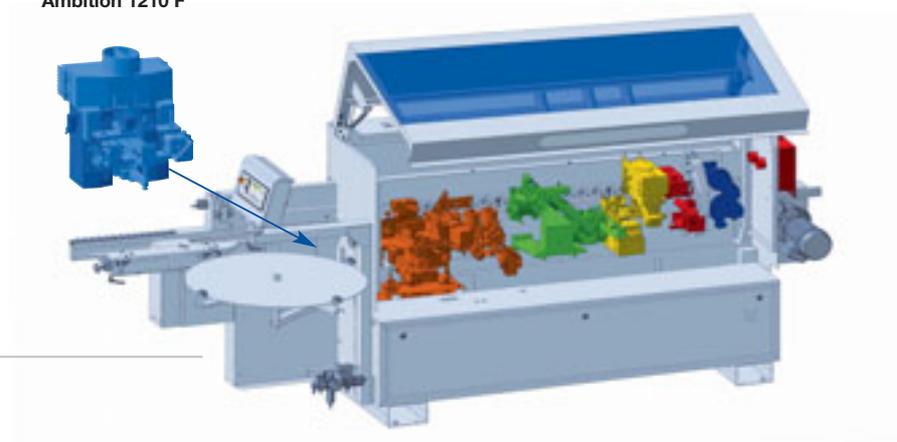


Ambition 1210
Ambition 1210 F




Modello macchina	Ambition 1220 C	Ambition 1220 FC	Ambition 1230 FC
Dimensioni della macchina			
Lunghezza macchina (mm)	4153	4153	4773
Altezza di lavoro (mm)	950		
Dimensioni macchina La x A (mm)	1525 x 2182	1525 x 2182	1575 x 2182
Misura pezzi da lavorare			
Spessore pezzi (mm)	8 - 50 (in opzione spessore bordo fino a 6 mm con uno spessore pannello 60 mm)		
Spessore bordi (mm)	0,4 - 3 (opzione 6 mm)		
Altro			
Velocità di avanzamento (m/min)	11		
Peso (kg)	1240	1290	1500
Potenza installata (kW)	5,4	9,8	9,8
Diametro bocche di aspirazione (mm)	3x80/1x100	1x120/3x80/1x100	1x120/3x80/1x100
Impianto elettrico	400 V - 3 PH - 50 Hz		
Impianto pneumatico (bar)	6		

Ci riserviamo modifiche tecniche. Alcune illustrazioni possono rappresentare delle opzioni.

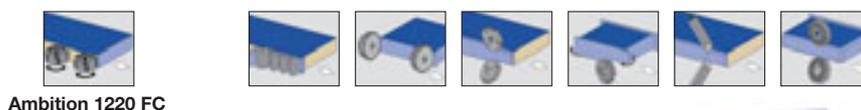


Ambition 1220 FC

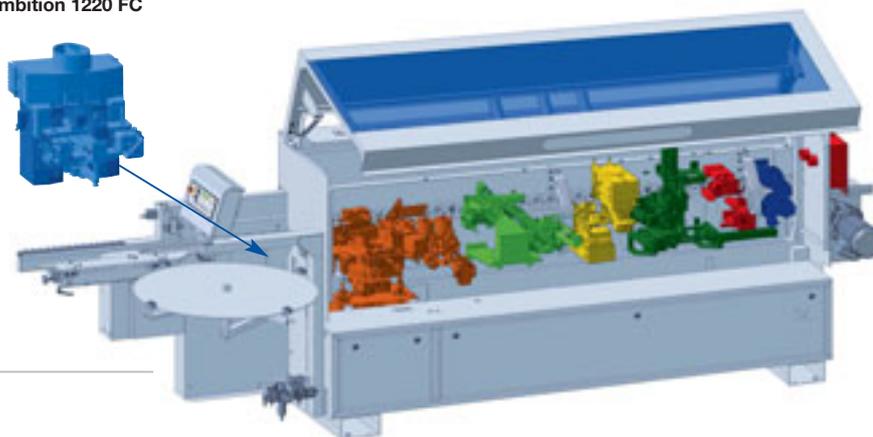

**Ambition 1220 C
Ambition 1220 FC**



Spazio libero

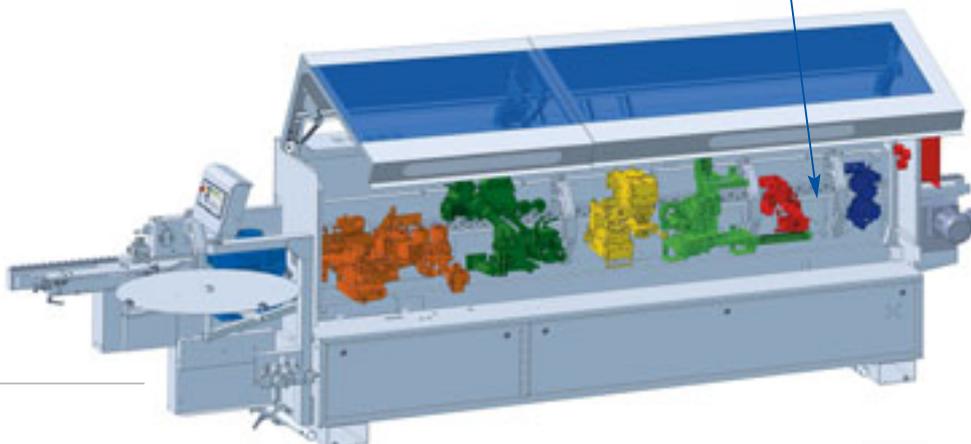

Ambition 1230 FC



Una società del HOMAG Group



BRANDT Kantentechnik GmbH

Weststraße 2
32657 Lemgo
Germany
Tel. +49 5261 974-0
Fax +49 5261 6486
info@brandt.de
<http://www.brandt.de>