




**Büftering**

# die neue Schleifstraße vom Spezialisten

Gebr. Büftering Maschinenfabrik GmbH, Stromberger Straße 170, D-4720 Beckum, West-Germany, Tel. (02521) 842-0, Telefax (02521) 84242, Telex 89420


# Büffering

## Qualitäts-Schleifmaschinen für Handwerk- und Innenausbetriebe




### AWS Combi mit einem Combi-Aggregat

- Kontaktwalze und gesteuertes Luftkissen wahlweise einsetzbar
- angetriebene Reinigungsbürste




### AWS 2 mit zwei Combi-Aggregaten

- 2 Kontaktwalzen und 2 gesteuerte Luftkissen
- angetriebene Reinigungsbürste
- die Kontaktwalzen und Luftkissen können entsprechend den zu schleifenden Werkstücken wahlweise eingesetzt werden.
- 1984 wurde dieser Schleifautomat mit dem Bayerischen Staatspreis ausgezeichnet




### AWS 2 KC mit zwei Aggregaten

- Kontaktwalze im 1. Aggregat und Combi-Aggregat im 2. Aggregat
- Kontaktwalzen und gesteuertes Luftkissen wahlweise einsetzbar
- angetriebene Reinigungsbürste



### AWS 2 K mit zwei Aggregaten


- Kontaktwalze im 1. Aggregat und gesteuertes Luftkissen im 2. Aggregat
- angetriebene Reinigungsbürste



### AWS 3 mit drei Aggregaten

- 1 Kontaktwalze im 1. Aggregat, 1 Combi-Aggregat mit wahlweise einsetzbarer Kontaktwalze oder gesteuertem Luftkissen in der 2. Position und 1 gesteuertes Luftkissen im 3. Aggregat
- separat angetriebene Reinigungsbürste

Arbeitsbreiten jeweils 1100 und 1350 mm

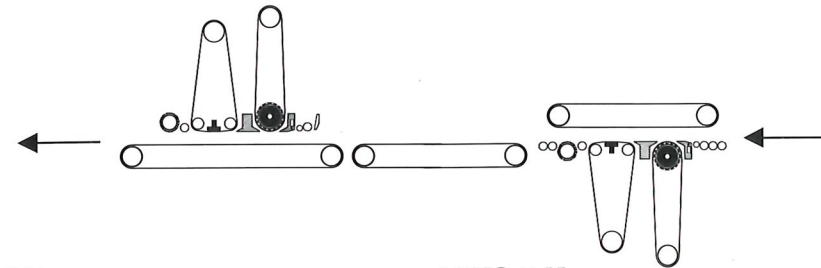

### AWS 2 KA von oben schleifend


- gleichbleibende Werkstücke einlaufhöhe durch Verstellung des Maschinenoberteils, Arbeitshöhe 950 mm, ideal für den Betrieb in Schleifstraßen
- mit zwei Aggregaten
- Kontaktwalze im 1. Aggregat und gesteuertes Luftkissen im 2. Aggregat
- separat angetriebene Reinigungsbürste

### UWS 2 K von unten schleifend

- in Verbindung mit Schleifautomat AWS 2 KA die ideale Maschine zur Verwendung in Schleifstraßen, Arbeitshöhe 950 mm
- mit zwei Aggregaten
- Kontaktwalze im 1. Aggregat und gesteuertes Luftkissen im 2. Aggregat
- separat angetriebene Reinigungsbürste


# Büffering

## Qualitäts-Schleifmaschinen für Industrie- und Serienbetriebe



### AF 2/AF 3 mit zwei oder drei Aggregaten

- Schleifbandlänge 2620 mm
- Kontaktwalzen feinverstellbar über Präzisions-Schneckengetriebe mit Meßuhranzeige
- gesteuerte Druckkissen mit zentraler Verstellung zur Anpassung des Schleifdrucks über Handrad mit Meßuhranzeige
- separat angetriebene Reinigungsbürste



### UF 2/UF 3 mit zwei oder drei Aggregaten

- Schleifbandlänge 1900 mm
- Kontaktwalzen feinverstellbar über Präzisions-Schneckengetriebe mit Meßuhranzeige
- gesteuerte Druckkissen mit zentraler Verstellung zur Anpassung des Schleifdrucks über Handrad mit Meßuhranzeige
- separat angetriebene Reinigungsbürste

Arbeitsbreiten jeweils 1100 und 1350 mm

Weitere Informationen über Lackschleifmaschinen, Schleifstraßen und Spezialmaschinen auf Anfrage