

# KST 800

LEVIGATRICE A NASTRO OSCILLANTE

PONCEUSE A BANDE OSCILLANTE

EDGE SANDING MACHINE WITH OSCILLATING BELT

KANTENSCHLEIFMASCHINE MIT OSZILLIERENDEM SCHLEIFBAND





POTENZA MOTORE <i>Puissance moteur</i> Motor power Motorstärke	HP 2
LUNGHEZZA UTILE DI LAVORO <i>Longueur utile de travail</i> Working length Arbeitslänge	mm 800
LARGHEZZA NASTRO <i>Largeur de la bande</i> Width of the belt Bandbreite	mm 150
SVILUPPO NASTRO <i>Longueur de la bande</i> Length of the belt Bandlänge	mm 2200
VELOCITÀ NASTRO <i>Vitesse bande</i> Belt speed Band-Geschwindigkeit	m/sec. 14
DIMENSIONI DEL PIANO <i>Dimensions de la table</i> Table size Tischgrösse	mm 680x240
TESTA INCLINABILE <i>Tête inclinable</i> Tilting Head Schrägstellbarer Kopf	0-90°
PESO NETTO <i>Poids net</i> Net weight Gewicht	Kg 130

**ACCESSORI A RICHIESTA - EQUIPMENT  
SUR DEMANDE - OPTIONALS -  
SONDERZUBEHOER**

Pianetto di lavoro supplementare per levigare pezzi curvi, con cappa di aspirazione • *Table supplémentaire pour le ponçage de pièces courbes, avec hotte d'aspiration* • Additional table for round sanding, with suction hood • Zusatztisch zum Rundsleifen, mit Absaughaube • Serie di rulli abrasivi • *Jeu de manchons de ponçage* • Set of sanding rollers • Satz Schleifwalzen Ø 30-40-50 mm.


LE ILLUSTRAZIONI ED I DATI CONTENUTI NEL PRESENTE PROSPETTO NON SONO IMPEGNATIVI. L'AZIENDA SI RISERVA DI APPORTARE MODIFICHE SENZA ALCUN PREAVVISO. - *Les illustrations et les données techniques contenues dans cette gravure ne nous engagent pas. Nous réservons le droit d'apporter des modifications sans aucun préavis.* - The illustrations and the technical data contained in this brochure are not binding. Our Company reserves the right to change or modify the specifications and performances at any time, without notice. - Die in diesem Prospekt vorhandenen Abbildungen und technischen Daten sind unverbindlich. Mass und Konstruktionsänderungen bleiben uns vorbehalten.





# KST 800



LEVIGATRICE A NASTRO OSCILLANTE • PONCEUSE A BANDE OSCILLANTE  
EDGE SANDING MACHINE WITH OSCILLANTIG BELT  
KANTENSCHLEIFMASCHINE MIT OSZILLIERENDEM SCHLEIFBAND

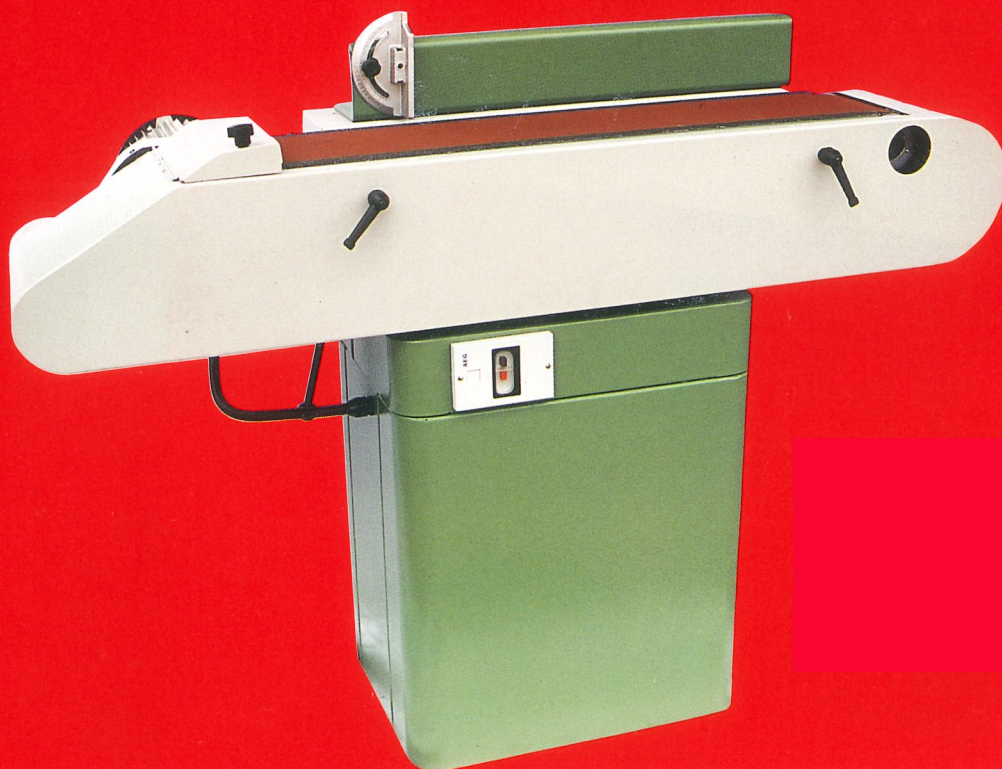

Prova polveri effettuata presso il  
laboratorio CSR, Consorzio Studi  
e Ricerche, Rimini.  
Certificato di Prova No 95016  
Holzstaub geprüft

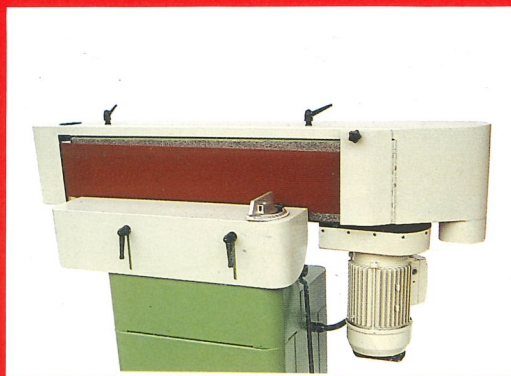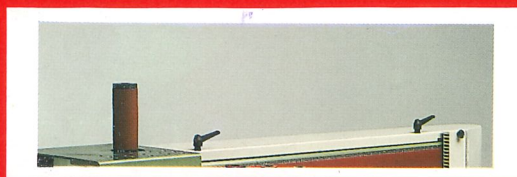

Potenza motore <i>Puissance Moteur</i> Motor power Motorstärke	HP	2	Velocità del nastro <i>Vitesse de la bande</i> Belt Speed Band-Geschwindigkeit	mt. sec.	14
Lunghezza utile di lavoro <i>Longueur utile de travail</i> Working length Arbeitslänge	mm	800	Dimensioni del piano <i>Dimensions de la table</i> Table size Tischgröße	mm	680x240
Larghezza nastro <i>Largeur de la bande</i> Width of the belt Bandbreite	mm	150	Testa inclinabile <i>Tête inclinable</i> Tilting Head Schrägstellbarer Kopf		0-90°
Sviluppo nastro <i>Longueur de la bande</i> Length of the belt Bandlänge	mm	2200	Peso netto <i>Poids net</i> Net weight Gewicht	Kg	130

## ACCESSORI A RICHIESTA EQUIPMENT SUR DEMANDE OPTIONALS SONDERZUBEHOER

- Pianetto di lavoro supplementare per levigare pezzi curvi, con cappa di aspirazione  
*Table supplémentaire pour le ponçage de pièces courbes, avec hotte d'aspiration*  
Additional table for round sanding, with suction hood  
*Zusatztisch zum Rundscheifen, mit Absaughaube*
- Serie di rulli abrasivi  
*Jeu de manchons de ponçage*  
Set of sanding rollers  
*Satz Schleifwalzen*  
Ø 30 - 40 - 50 mm.

