

SM/400 - SM/320

Sega circolare multilame automatica
Seie circulaire multilames automatique


CE




 **COSMEC**[®]

		SM/400	SM/320
Altezza max. di taglio Hauteur max de coupe	mm.	125	110
Larghezza tappeto Largeur du tapis	mm.	400	320
Velocità avanzamento variabile Vitesse d'entraînement variable	Mt/min	4/12 8/24	4/12 8/24
Distanza max tra lame esterne Max distance entre les lames extérieures	mm.	380	300
Dist. colonna / centro tappeto (senza squadra) Distance bâti / centre tapis (sans guide)	mm.	290	250
Diametro albero portalamme Diametre de l'arbre porte-outils	mm.	70	70
Velocità albero portalamme Vitesse de l'arbre porte outils	rpm	3400	3700
Min/Max diametro lame Min/Max diametre des outils	mm.	300/400	280/350
Motore principale Moteur principal	HP	40 - 50 - 60 70 - 80	30 - 35 40 - 50
Motore avanzamento Moteur d'entraînement	HP	0,8 / 1,2	0,8 / 1,2
Lunghezza minima pezzi (Attestati) Longueur minimum des pièces (Aboutes)	mm.	320	320
Dimensioni piano lavoro Dimensions plan de travail	mm.	1890x700	1880x630
Altezza piano di lavoro da terra Hauteur sol / plan de travail	mm.	830	830
Peso Poids	Kg.	2800	2200
Dimensioni L/I/h Dimensions d'encombrement L/I/h	mm.	1750x2000x1820	1530x2000x1820
Su richiesta - Sur demande Dispositivo pezzi corti (attestati) Equipement pour pièces courts (aboutes)	mm L/h	250/95	230/80

SM/400

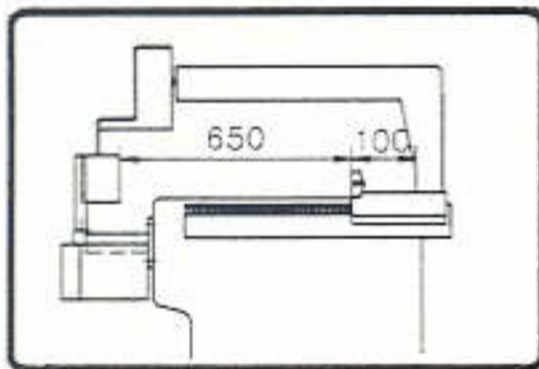

SM/320

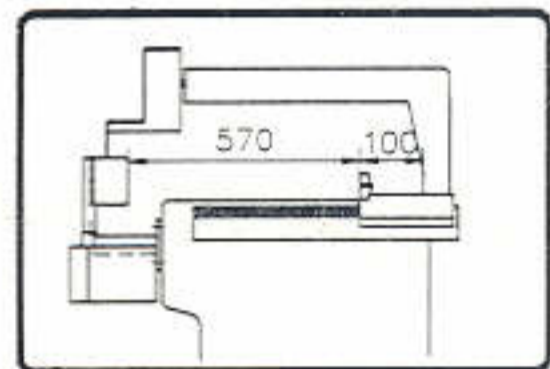

Larghezza massima passaggio tavole
Largeur max passage des tables

La ditta si riserva di apportare modifiche tecnico-costruttive senza darne preavviso. Dati e misure sono indicativi.
La fabrique se réserve d'apporter les modifications tecnico-costructives jugées utiles sans avis préalable.
Les données et les dimensions ne sont spécifiées qu'à titre indicatif.



COSMEC® S.r.l.