

Bordatrice
Plaqueuse de chants
Kantenanleimmaschine



V 10/10

Bordatrice per preincollati su pannelli dritti o sagomati
Plaqueuse de chants pre-encollés sur panneaux droits ou façonnés
Kantenanleimmaschine für vorbeschichtete Kanten auf gerade und geschweifte
Werkstücke

**BORDATRICE
PLAQUEUSE DE CHANTS
KANTENANLEIMMASCHINE**

V 10/10

**BORDATRICE PER PREINCOLLATI SU
PANNELLI DIRITTI O SAGOMATI**

Macchina per applicare bordi preincollati fino a 1,0 mm di spessore circa.

Riattivazione della colla termofusibile con soffiatore ad aria calda.

Motorizzazione rulli di avanzamento del bordo e del primo rullo di pressione con motoriduttore trifase.

Avanzamento del bordo automatico azionato dal pannello da bordare per mezzo di un microinterruttore.

Cesoia pneumatica per taglio del bordo.

NECESSITA DI ARIA COMPRESSA PER IL FUNZIONAMENTO

Caratteristiche tecniche:

Alimentazione elettrica	V.220/380/50/3
Potenza soffiatore	2 kW
Potenza totale	ca. 2.2 kW
Velocità rullo di pressione	6 mt/1'
Rulli di pressione folli	n° 2
Temperatura reg. elettronica	100-400°
L x l x h	1000x600x1100 mm
Con supporto bobina	1520x960x1100 mm
Peso netto	ca. 140 kg.

Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche senza preavviso.

**PLAQUEUSE DE CHANTS PRE-
ENCOLLES SUR PANNEAUX DROITS
OU FACONNES**

Machine pour plaquer des chants pré-encollés jusqu'à 1,0 mm d'épaisseur environ.

Réactivation de la colle thermofusible par souffleur à air chaud.

Motorisation des galets d'avance du chant et du premier galet presseur par moteur réducteur triphasé.

Engagement du chant automatique actionné par le panneau à plaquer grâce à un micro-interrupteur.

Cisaille pneumatique pour coupe du chant.

L'AIR COMPRIME EST NECESSAIRE POUR LE FONCTIONNEMENT DE CETTE MACHINE.

Caractéristiques techniques:

Voltage	220/380/50/3
Puissance souffleur	2 kW
Puissance totale	env. 2.2 kW
Vitesse du galet presseur	6 m/1'
Galets presseurs fous	n° 2
Température régl. électronique	100-400°
L x l x h	1000x600x1100 mm
Avec support rouleau	1520x960x1100 mm
Poids net	env. 140 kg

Nous nous réservons le droit d'apporter toutes modifications sans préavis.

**KANTENANLEIMMASCHINE FUER
VORBESCHICHTETE KANTEN AUF
GERADE UND GESCHWEIFTE
WERKSTUECKE**

Für das Anbringen von vorbeschichteten Kanten bis circa 1,0 mm.

Riaktivierung des thermoschmelzbaren Leimes mittels Warmluftgebläse.

Motorisch angetriebene Kantenvorschubrollen und erste Andruckrolle mit dreiphas. Verminderungsmotor.

Automat. **Kantenvorschub** betätigt durch Werkstück mittels Mikroschalter.


Pneumatisches **Kappaggregat** für Kantenschnitt auf Mass.

DRUCKLUFT IST FUER DEN BETRIEB DER MASCHINE ERFORDERLICH.

Technische Eigenschaften:

Elektroanschluss	220/380 V /50/3
Heizleistung	2 kW
Gesamtanschlusswert	2,2 kW
Geschwind. Andruckrolle	6 m/min
Leerlaufdruckrollen	2 Stück
Elektron. Temperatureinst.	100-400°
Abmessung LxBxH	1000x600x1100 mm
Mit Rollenaufgabe	1520x960x1100 mm
Nettogewicht	ca. 140 kg

Aenderungen vorbehalten.

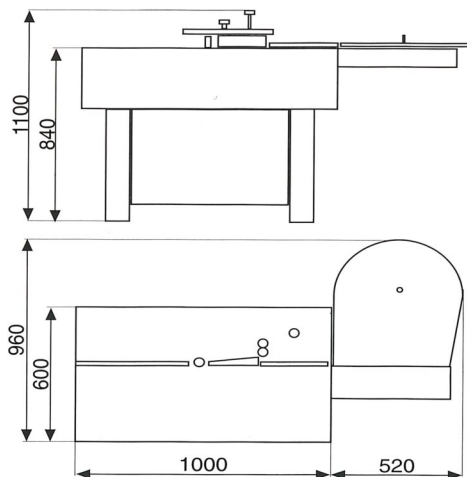

CASADEI INDUSTRIA S.r.l.
47040 Cerasolo di Coriano (RN) Italy
Via Cesare Pavese, 37/39
Tel. 0541/756752 Fax 0541/756760

