


S 10-S 11

230 MM


**Oszillierende Schubkasten-
einpaßmaschinen mit
manueller oder pneumatischer
Ansteuerung und seitlichem
Gegenschleifaggregat**



KURT EHEMANN

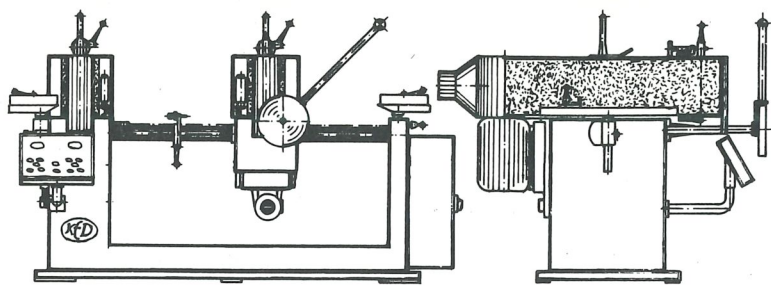


S10

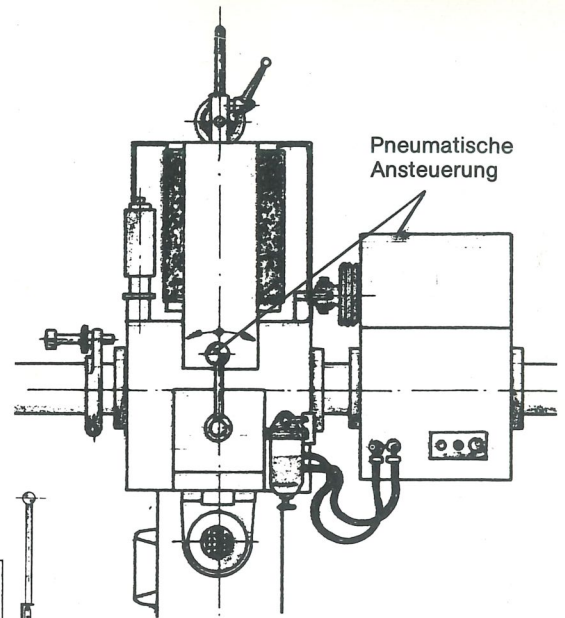

Pneumatische Ansteuerung

Schubaggregat mit pneumatischer Ansteuerung für beide Maschinentypen (Sonder)

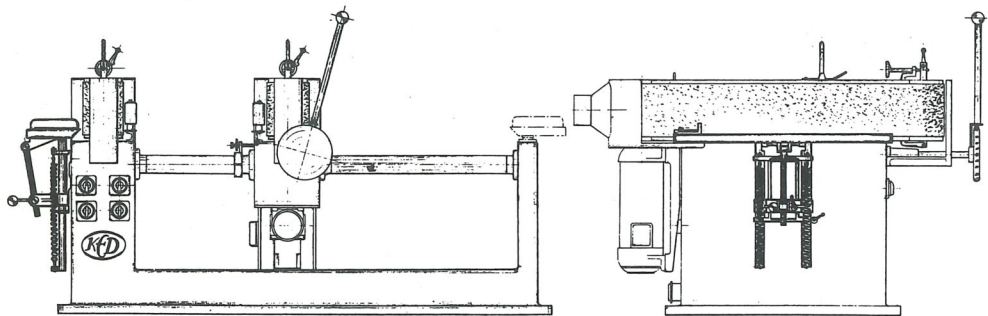

S11

Beide Maschinentypen unterscheiden sich im wesentlichen durch die Einpaßbreite und Einpaßtiefe. Der Grundständer beider Maschinen ist in verwindungssteifer Grobblech-Konstruktion ausgeführt. Die beiden Hohlwellen nehmen bei beiden Maschinentypen das Verschiebeaggregat auf. Die Verschiebesitze sind aus hochwertigem Rotgußmaterial gefertigt und gewährleisten eine hohe Verschleißfestigkeit. Die Schleifaggregate selbst bestehen im wesentlichen aus dem Antriebsmotor und den Schleifbandrollen. Als Bandanlage dienen zwei geschliffene Graugußtische. Die Bandregulierung erfolgt über eine Verstellspindel an der Schleifbandumlenkrolle.

Der Bandwechsel kann in Sekundenschnelle mittels Schnellspannhebel erfolgen.

Die Schleifbandoszillation wird bei beiden Maschinen mittels eines separaten abschaltbaren Oszillationsmotors bewirkt.

Der am starren Schleifaggregat angebrachte Arbeitstisch ist beim Modell S 10 lediglich in der Höhe verstellbar, das Modell S 11 verfügt über einen schwenk- und neigbaren Arbeitstisch, der mit der komfortablen Schnellhöhenverstellung ausgestattet ist.

Die Standardmaschinen werden in manueller Ausführung geliefert. Auf Sonderwunsch kann die Ansteuerung des Schleifaggregates pneumatisch erfolgen.

Jedes Aggregat verfügt über entsprechend dimensionierte Absaugtrichter.

Die elektrische Schaltung entspricht den DIN-Vorschriften.

	Nutzbare Schleiffläche mm	Einpaßbreite zwischen den Bändern mm	Stärke der Antriebsmotoren PS	Geschwindigkeit der Bandrollen U/min.	Oszillationshöhe pro. Min.	Ø Absaugstutzen mm	Abmessungen der Schleifbänder mm	Gewicht der kompl. Masch. netto kg	Rauminhalt seem. verpackt m ³	Kistenmaße seem. m
S 10	750 x 230	200-1100	10	3000	108	140	2360 x 250	830	5,78	2,0 x 1,7 x 1,7
S 11	1150 x 230	200-1500	12,5	3000	108	140	3200 x 250	1200	9,63	2,7 x 2,1 x 1,7

Konstruktionsänderungen vorbehalten.



KURT EHEMANN
SPEZIALMASCHINENFABRIK KG

287 DELMENHORST
Johann-Schmidt-Straße 17-21
Western Germany

Telefon (04221) 30 33 · P. O. B. 184
Cable: ehemann delmenhorst
Telex 2 49 236 ked-d