





# Genauigkeits- Doppel- Abkürzkreissägen

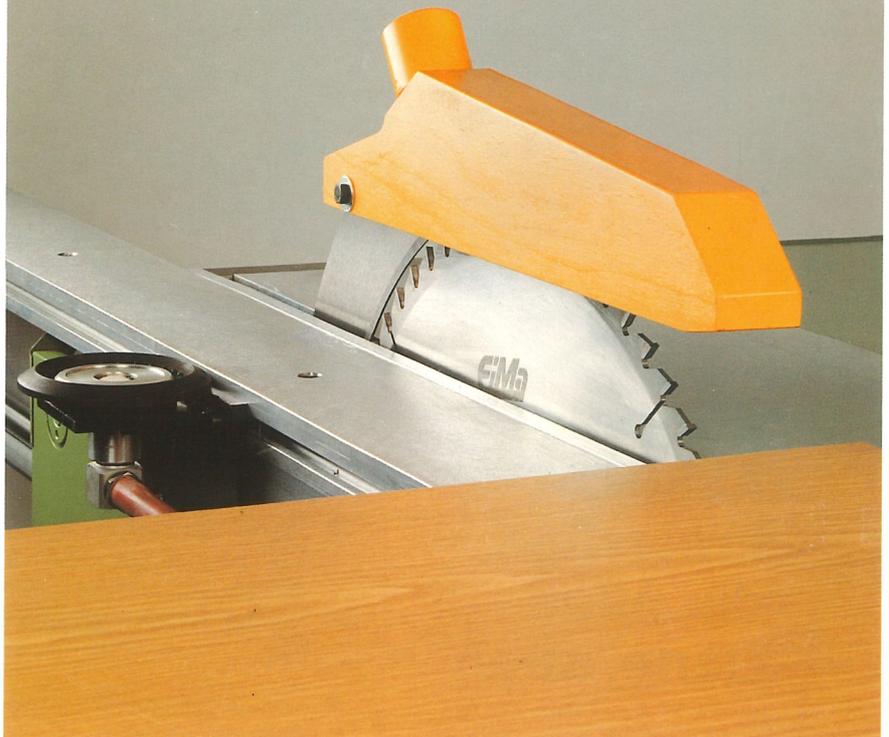

**Genauigkeit durch  
Präzision und Qualität**

# Doppel- Abkürzkreissäge Typ 120

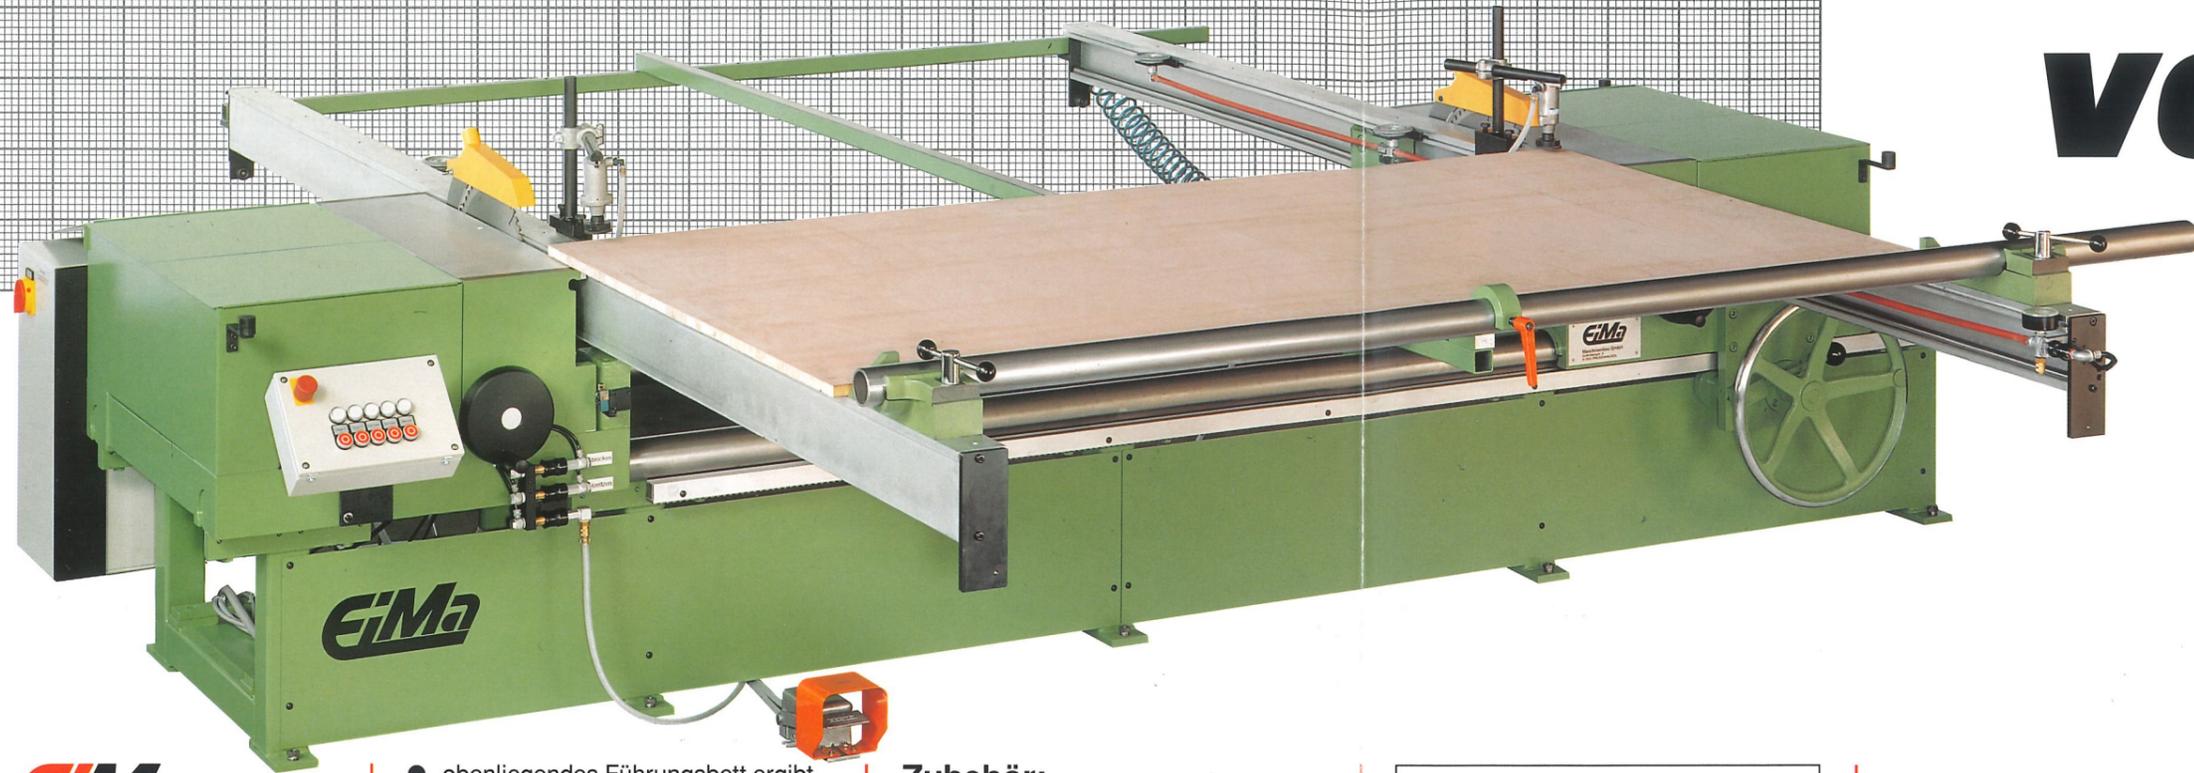

# Die Perfekten von **EiMa**

# Doppel- Abkürzkreissäge Typ 132



## Doppel- Abkürz- kreissäge die neue Generation

Standardsägen  
GS-geprüft




- obenliegendes Führungsbett ergibt einen sauberen und genauen Schnitt.
- Führungen sind durchgehend unterstützt. Kein Durchbiegen mehr auch bei großen Belastungen.
- Bei schwenkbaren Sägen liegt der Drehpunkt immer auf einer Stelle. Das Maß stimmt somit immer ohne Korrektur auch nach dem Schwenken.
- Leichtlaufende Tischführung mit Abstreifbürsten.
- Alle Verstellungen mit Handrädern möglich.
- Zahnstangen vor Schmutz und Beschädigungen geschützt.
- Nur eine Absaugung für Haupt- und Ritzsägen.

### Zubehör:


- Motorbremse
- Schwenkbare Haupt- und Ritzsäge
- Abrücken nach beendetem Sägeschnitt
- Motorische Breitenverstellung
- Elektronische Breitenverstellung
- Vorritzer pneumatisch gesteuert
- Vakuumspannung
- Pneumatikspannung
- Mitlaufende Auflageschiene
- Absaugkanal

### Sonderzubehör

- Fräsaggregate
- Kettenvorschub
- stufenlose Drehzahl
- Sägeblatt-Durchmesser bis 500 mm
- Postforming-Schnitte

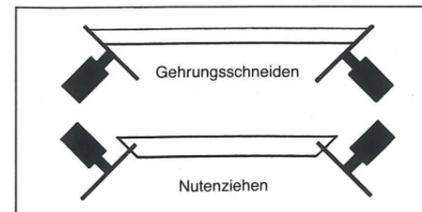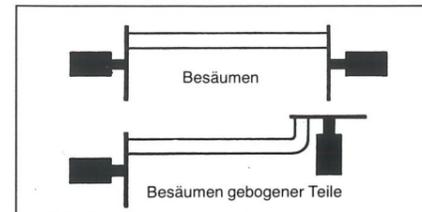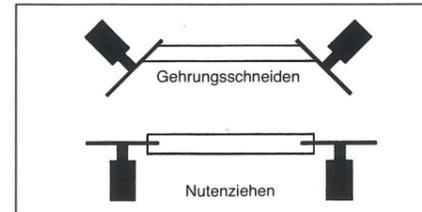

# Die Perfekten von **EiMa**

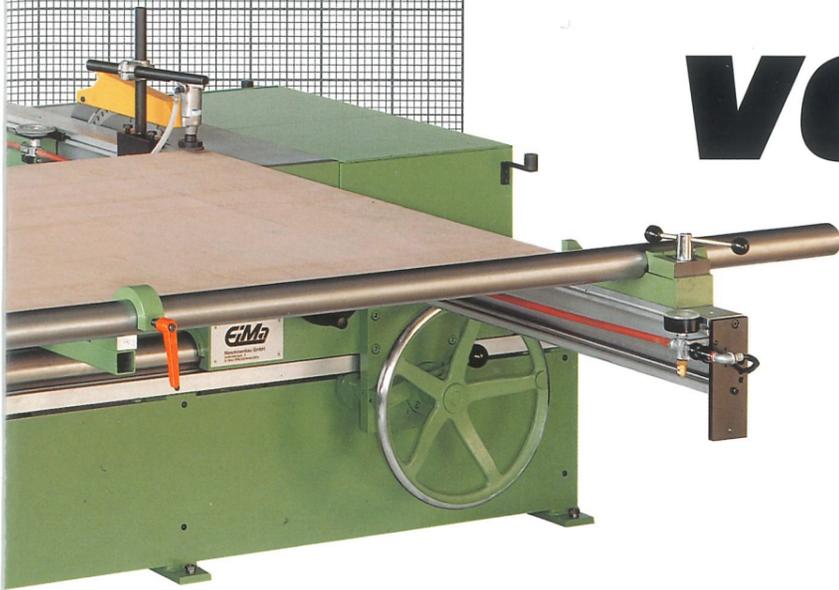

## Doppel- Abkürzkreissäge Typ 132



Gehrungsanschlag




Schrägstellung



Fräsergerät gesteuert







Steuerung

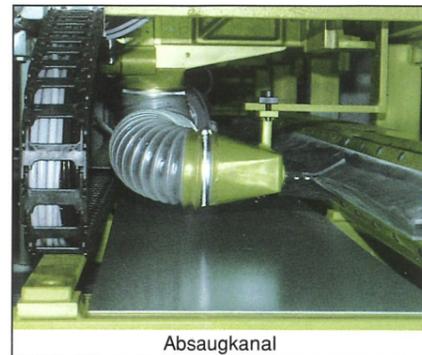



Absaugkanal



Vorritz- und Hauptsäge geschwenkt

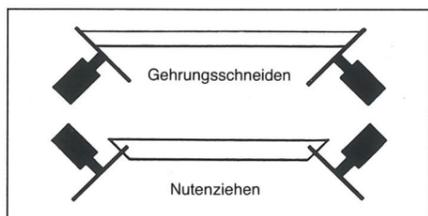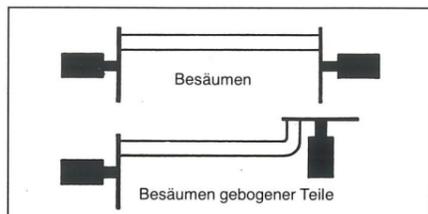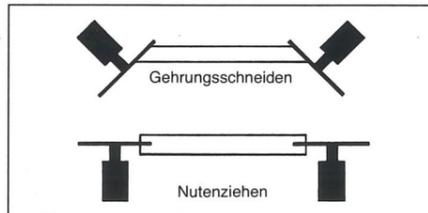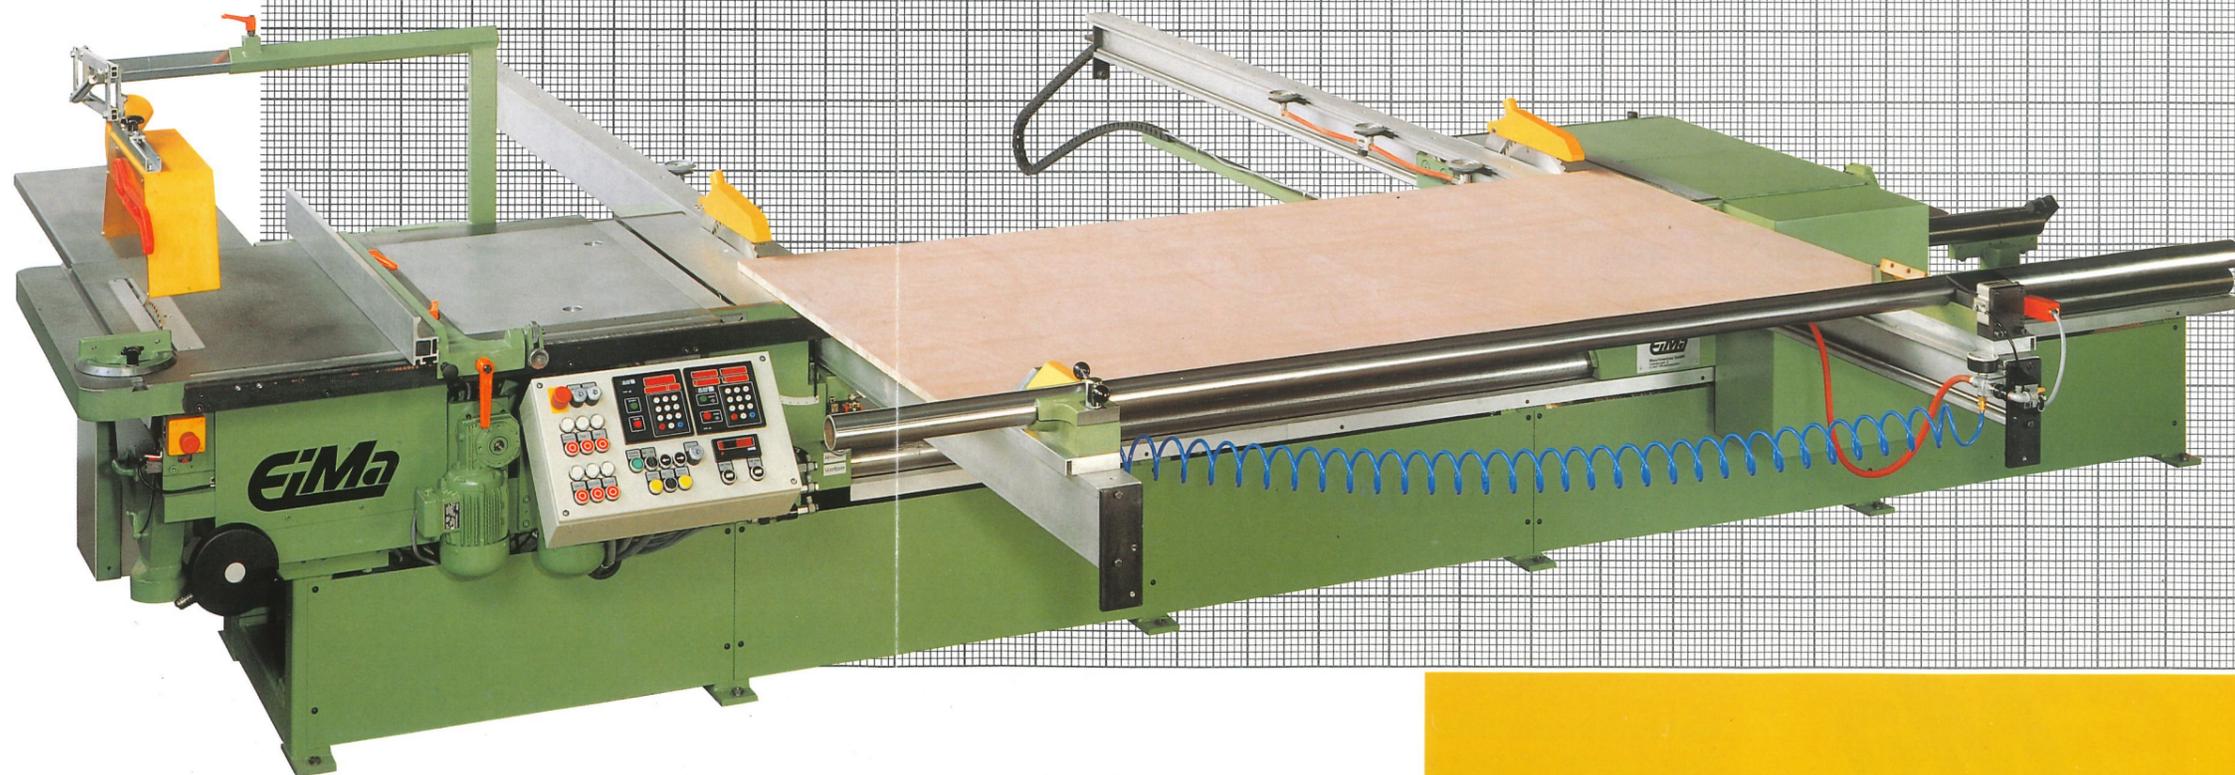

# Technische Daten

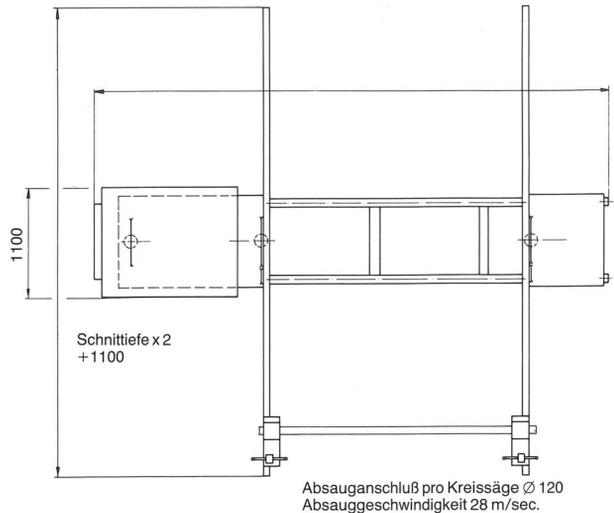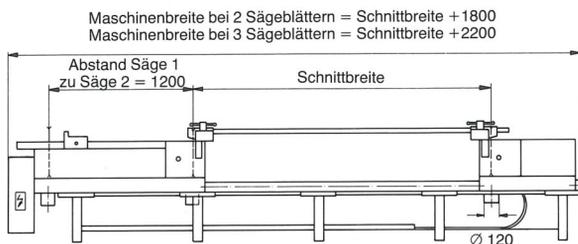

Modell:	120	122	123	130	131	132
Anzahl der Kreissägemotoren	2	2	2	3	3	3
davon schwenkbar	–	2	2 nur nach innen	1	2	3
Antrieb kW	4,4	4,4	4,4	4,4	4,4	4,4
Drehzahl min.	3000	3000	3000	3000	3000	3000
Kreissägeblatt-Ø mm	400	400	400	400	400	400
Bohrung mm + KN 8x8	50	50	50	50	50	50
Schnittbreite Standard mm	2500	2500	2500	2500	2500	2500
Kleinste Schnittbreite mm	210	210	210	210	210	210
Schnitttiefe mm	2500	2500	2500	2500	2500	2500
Schnitthöhe mm	100	100	100	100	100	100

Weitere Arbeitsbereiche, Schnitthöhe, Drehzahl und Motorleistung: bitte anfragen

Abmessungen m	4,2x1,25x1,10			4,80x1,30x1,10		
Gewicht netto ca. kg	1300	1400	1400	1800	1800	1900
Gewicht brutto ca. kg	1650	1750	1750	2200	2200	2300




Gutenbergstraße 9 · D 7443 Frickenhausen  
 Telefon (0 70 22) 4 20 38 · Telefax (0 70 22) 4 49 02

# Sägezentrum

**... endlich können alle Sägearbeiten auf einer Maschine durchgeführt werden. Die Vielseitigkeit dieses Sägezentrums ist deshalb unübertroffen.**

## Wir bieten mehr...

- ... nämlich alle Vorteile der herkömmlichen Doppel-Abkürzkreissägen. Darüber hinaus haben die EiMa-Sägezentren:
- einen Schiebeschlitten, konzipiert als leicht laufender Rollenwagen mit schwenkbarem Anschlag von  $\pm 60^\circ$ ,
  - eine verstellbare Anschlagschiene.

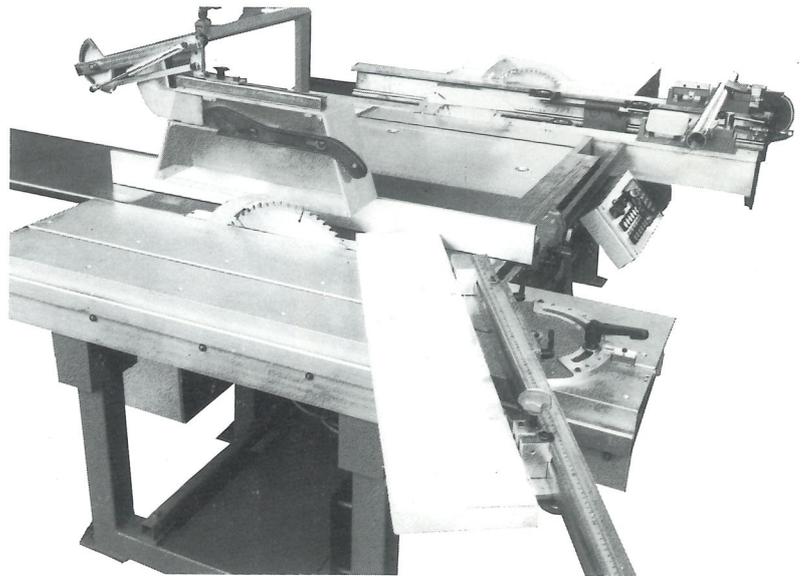

## Technische Daten

Typ:	330	331	332
Formatkreissägen 4,4 kW	2, starr	2, schwenkb.	2, schwenkb.
Tischkreissäge 4,4 kW	1, schwenkb.	1, starr	1, schwenkb.
Schnittbreite Standard	2500 mm	2500 mm	2500 mm
Kleinste Schnittbreite	210 mm	210 mm	210 mm
Schnitttiefe Standard	2500 mm	2500 mm	2500 mm
Schnitthöhe	100 mm	100 mm	100 mm

## Unser weiteres Programm:

**EiMa** CNC-gesteuerte Oberfräsen:

für die Holz- und Kunststoffindustrie:

- bis 5 Achsen bahngesteuert,
- Bearbeitungsgrößen und Auslegung nach Kundenwunsch.
- Kombinierte Fräs- und Bohrmaschinen.

**EiMa** Kantenpressen.

**EiMa** Sondermaschinen.