



Sertisseuse d'angles EP 124


- > Sertissage de grands profilés avec un maximum de qualité
- > Réglage et utilisation simple de la machine
- > Nouveau système rapide de changement d'outils
- > Grande réserve de pression par cylindre-accordéon à grand volume (sans entretien)
- > Avec contre-guide oléo-pneumatique escamotable
- > Par la forme spéciale de la tête du contre-guide, possibilité d'assembler des cadres à partir de 150 mm en cotes intérieures
- > Profondeur de sertissage réglable séparément pour chaque chariot porte-outils
- > Possibilité de livrer des outils réglables et déportés de 5 à 15 mm, ou de 15 à 35 mm
- > Avec jeu de bras supports et outils de sertissage

Données techniques

- > Hauteur de sertissage 140 mm
- > Pression de sertissage 7 T (70 KN)
- > Commande pneumatique
- > Tension d'alimentation 230, 1~, 50/60 Hz ou 400 V, 3~, 50/60 Hz
- > Raccord air comprimé 7 bar
- > Consommation air par cycle de travail 35 l
- > Longueur 1.100 mm, profondeur 950 mm, hauteur 1.230 mm, poids 534 kg

Options

- > Table de pré-assemblage ou de dépose
- > Contre-guide
- > Outils de sertissage spéciaux

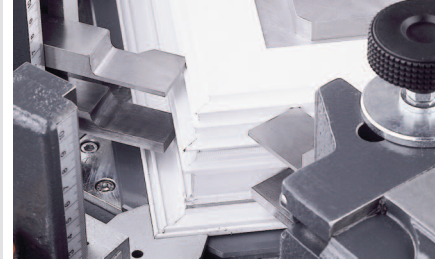

Sertisseuse d'angles EP 124/20

- > Voir EP 124, mais avec :
- > Hauteur de sertissage 200 mm
- > Longueur 1.100 mm, profondeur 950 mm, hauteur 1.230 mm, poids 534 kg

Vous obtiendrez plus d'informations sur:

- > elumatec AG | Pinacher Straße 61 | D-75417 Mühlacker
- > Tel. +49 (0)7041 14-266 | Fax +49 (0)7041 14-282 | sales@elumatec.de

Nous nous réservons tous droits de modifications techniques

