




Profil işleme merkezi SBZ 122/33

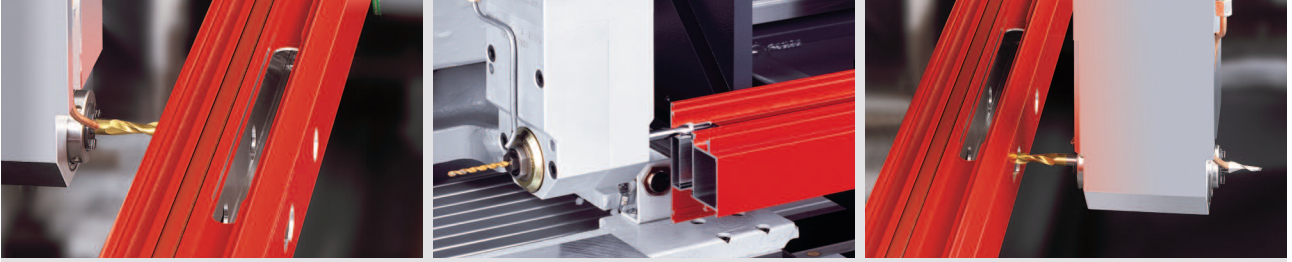

- > Tekli veya çoklu kilitleme ile otomatik kapı imalatı veya diğer sanayi uygulamaları için 5 taraflı yan profil işleme olanağına sahip işleme merkezi
- > Mile entegre edilmiş bir döndürme düzeneği, döner açılı kafanın 0° / 90° / 180° ve 270°'ye ayarlanmasına olanak sağlar. Bu sayede, bir profil önden, arkadan ve alın tarafından 2 farklı takımla işlenebilir
- > Power-Torque freze milinin kullanılması, alt devir aralıklarına (diş açma) artan bir torka olanak sağlar
- > Sık değişen profil uzunluklarında değerli işleme süresinden tasarruf sağlayan otomatik mengene kaydırma sistemi standarttır
- > Mobil operatör terminali
- > eluCam (makinede kolay ve direkt programlama)

Teknik bilgiler

- > X eksen hareket yolu 3.850 mm
Vmaks. 60 m/dak.
- > Y eksen hareket yolu 350 mm
Vmaks. 30 m/dak.
- > Z eksen hareket yolu 280 mm
Vmaks. 30 m/dak.
- > Mil devri 24.000 devir/dakika.
- > Maks. mil gücü 7 kW, S 1
- > Elektrik bağlantısı 400 V, 3~, 50 Hz, 26 A
- > Basınçlı hava bağlantısı > 7 bar
- > Uzunluk 5.100 mm, derinlik 3.400 mm,
yükseklik 2.560 mm, ağırlık 1.940 kg





Seenekler

- > Ek otomatik takım deęiřtirci
- > Maksimum 25 takım iin ilave takım yerleřtirme yeri
- > Otomatik uzunluk lümü
- > Freze mili soęutma tertibatı
- > PC kumandasına aę baęlantısı
- > Takım tutucular
- > Pens adaptörü
- > Pensler
- > Takımlar
- > eluCad (optimize edilmiř retim yntemi iin ofis yazılım paketi)

Dięer bilgileri bulabileceęiniz blm:

- > elumatec GmbH | Pinacher StraÙe 61 | D 75417 Mhlacker
- > Tel. +49 (0)7041 14-266 | Fax +49 (0)7041 14-282 | sales@elumatec.de

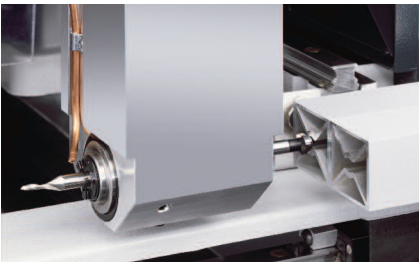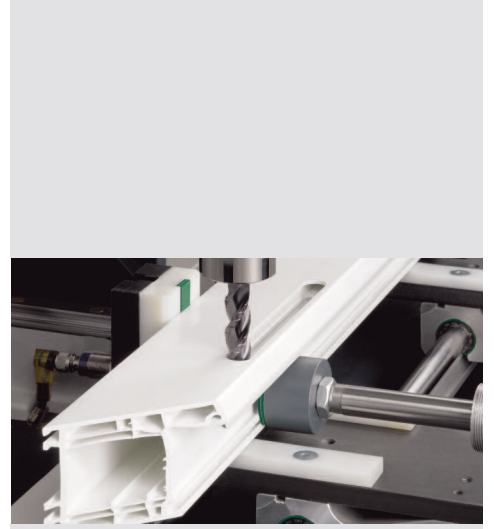

Teknik deęiřiklik yapma hakkı saklıdır