



FERMIN ELOLA, S.L.

Construcción de maquinaria para la madera



Desde 1950

MÁQUINA DE SIERRAS
CIRCULARES MÚLTIPLES
MACHINE A SCIERS
CIRCULAIRES MULTIPLES
MULTIPLE RIPSAW

MOD. Ø 600-450 / Ø 700-450

FERMIN ELOLA, S.L.


Máquina de sierras circulares múltiples

MOD. Ø 600-450

Vista frontal/ defensa alzada.

Vue frontale, protection pour la mise en marche.


Front view, cams protection.

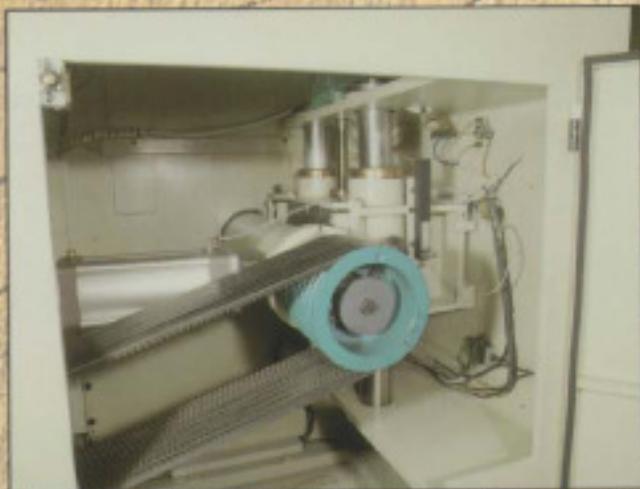

Tensor neumático de correas.

Tenseur pneumatique des courroies.



Driving belt pneumatic tension.

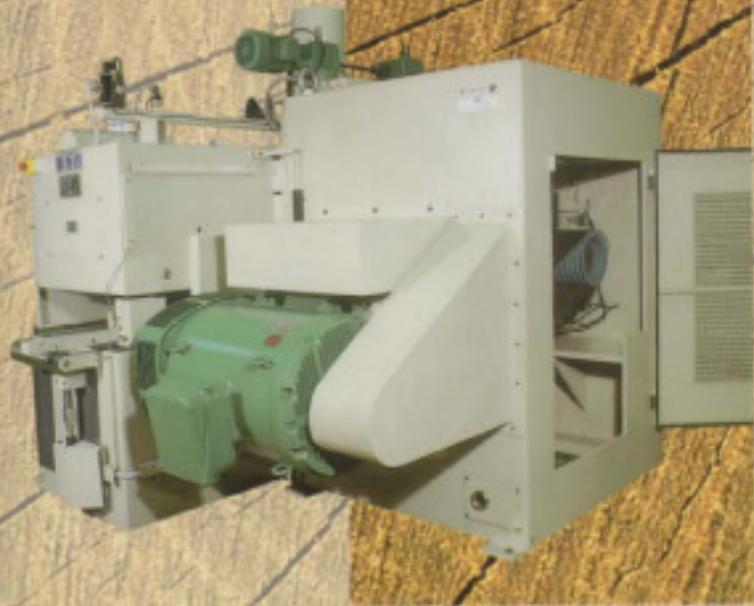


Sistema de transmisión.

Système de transmission.


Transmission system.

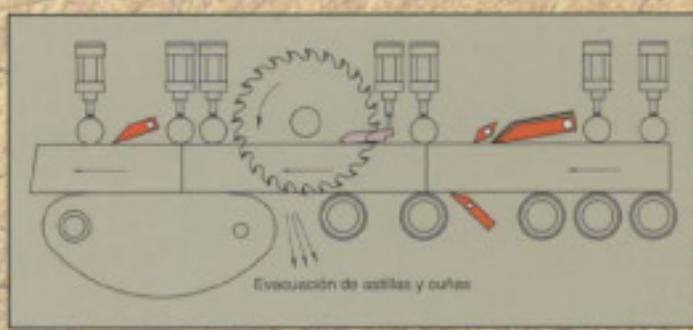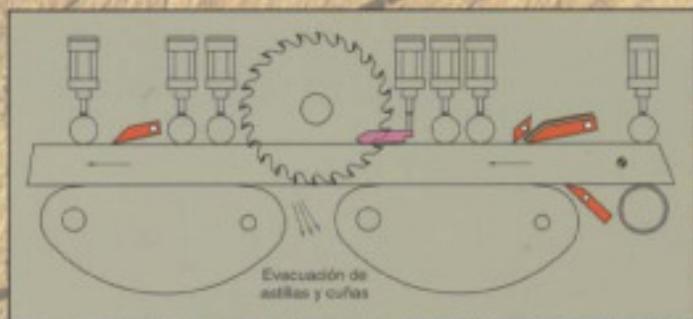

Opcionales / En option / Option

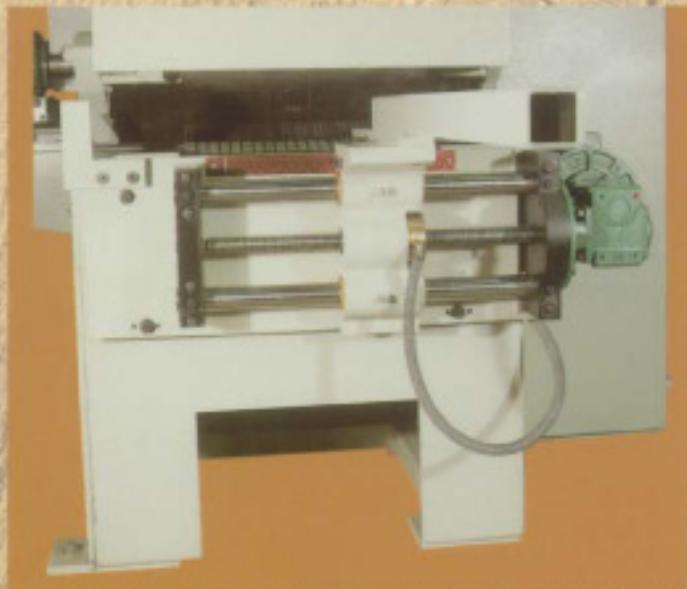

Opcional: guía motorizada.
En option: guidage motorisé.
Option: motorized guide.

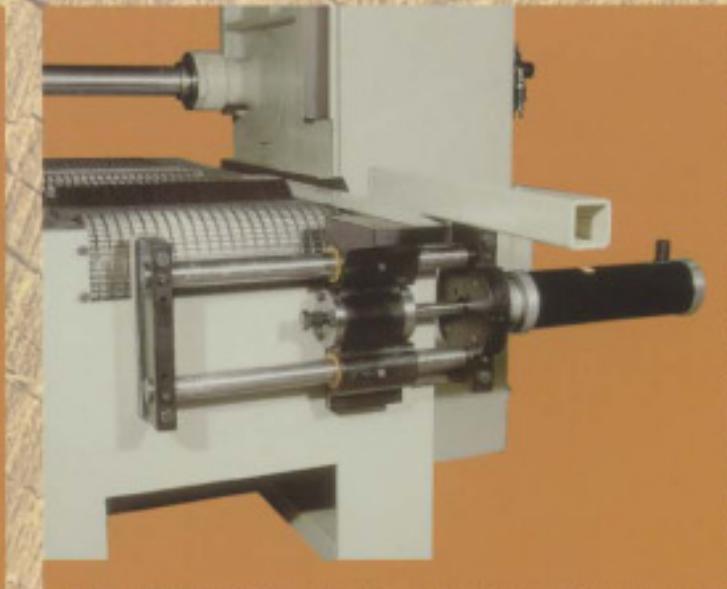

Opcional: guía neumática.
En option: guidage pneumatique.
Option: pneumatic guide.

CARACTERISTICAS / CARACTÉRISTIQUES / CHARACTERISTICS

MODELO / MODELE / MODEL	Ø 600-450	Ø 700-450
Espesor máx. de la madera Epaisseur max. de coupe Max. cutting thickness	200 mm.	240 mm.
Longitud mínima de la madera Longueur min. de coupe Work piece min. length	1200 mm	1400 mm.
Diámetro máximo de sierras Diamètre maximal des lames Max. blade diameter	600 mm.	700 mm.
Ancho de arrastre y eje de corte Largeur des tapis transporteurs et arbre de scies Width of feed belts and shaft	450 mm.	450 mm.
Ancho máximo maderas Dimension de passage planches Max. width for passage boards	650 mm. * >650 mm.	650 mm. * >650 mm.
Potencia del motor de las sierras Puissance moteur des scies Saw-blades motor power	100-270 CV. (75-200 KW)	100-270 CV. (75-200 KW)
Potencia del motor-variador de avance Puissance du moteur variateur d'avance Feed motor-variator power	5,5 - 7,5 CV. (4 KW)	5,5 CV. (4 KW)
Potencia del motor-reductor grupo prensor Puissance du moteur réducteur du groupe de serrage Press group motor-reducer power	3 CV. (2,2 KW)	3 CV. (2,2 KW)
Velocidad de avance Vitesse d'entraînement Feeding speed	10-40 m/min.	10-40 m/min.
Dimensiones de la máquina Dimensions de la machine Machine sizes	3100 x 2370 x 2400 (h.)	3600 x 2370 x 2500 (h.)
Peso neto aproximado Poids net aprox. Approx. Net weight	9.000 Kg.	10.200 Kg.
Diámetro boca aspiración (dispone de cierre) Hotte d'aspiration (avec fermeture) Dust aspiration diameter (with closure)	350 mm.	350 mm.

*Opcional / En option / Optional.

NOTA: Nuestras máquinas están equipadas con todas las protecciones previstas en las normativas europeas. Los datos técnicos, las características, las ilustraciones y los pesos no vinculan al fabricante, que se reserva el derecho de efectuar todas las modificaciones oportunas a su buen exclusivo juicio.

REMARQUE: Nos modèles sont équipés de toutes les protections de sécurité, requises par les normes internationales. Les données et caractéristiques, les illustrations et les poids n'engagent pas le fabricant qui se réserve le droit de effectuer toute modification qu'il puisse juger opportune.

NOTE: Our machines are supplied with accident protections as required by international law. The technical data characteristics, drawings and weights do not oblige the manufacturer, who will make any changes which he considers appropriate.

FERMÍN ELOLA, S.L.

Construcción de maquinaria para la madera
Apartado 9, Carretera Urteta s/n
20800 ZARAUTZ (SPAIN)
Telfs. +34 943 130720 / +34 943 133343
Fax. +34 943 130966
info@ferminelola.com ~ www.ferminelola.com

