

FELDER

hat System

ABRICHT-DICKTEN HOBELMASCHINE

TYPE **BU 8 - 41 AD**

410 mm Hobelbreite



- **Präzision und Qualität**
durch Maschinengußausführung
- **Rationelles Arbeiten**
durch FELDER-Bedienungssystem
- **Leicht transportabel**
durch ideale Konstruktion
- **Wirtschaftlich**
durch Leistung, hohe Lebensdauer,
Perfektion

JOHANN FELDER JUN.

Maschinenbau, A-6060 Absam, Salzbergstraße 26, Postfach 8
Tirol, Austria, Telefon 05223/6154, 6273, Telex 05-3903

FELDER


hat System

Technische Daten	Type BU 8 41 AD	Type BU 8 31 AD
Abrichtbreite max.	410 mm	310 mm
Spanabnahme von:	0-4 mm	0-4 mm
Hobelanschlag verstellbar von:	90° - 45°	90° - 45°
Messerwelle Ø	100 mm	100 mm
Anzahl der Messer Standardausführung	2	2
Anzahl der Messer auf Wunsch	4	4
Drehzahl der Messerwelle	5800 U/min	5800 U/min
Durchlaßbreite max.	410 mm	310 mm
Dicktenhöhe max.	190 mm	190 mm
Dicktenhöhe min.	3 mm	3 mm
Spanabnahme max.	5 mm	5 mm
Automatische Vorschubgeschwindigkeit	9 m/min	9 m/min
Motorstärke	2,2 KW	2,2 KW
Motorstärke auf Wunsch	3,0 KW	3,0 KW
Gesamtlänge der Abrichttische	1400 mm	1400 mm
Gesamtlänge der Maschine	1450 mm	1450 mm
Gesamtbreite der Maschine	660 mm	660 mm
Gesamthöhe der Maschine	810 mm	810 mm
Gewicht der Maschine	ca. 445 kg	ca. 360 kg

FELDER
hat System


Das FELDER – Kombiniersystem
bietet ein Erweitern der Maschine von der
2-fach Grundausstattung bis zur 11-fachen Kombination.

Abricht-Dicke mit Tischverlängerung

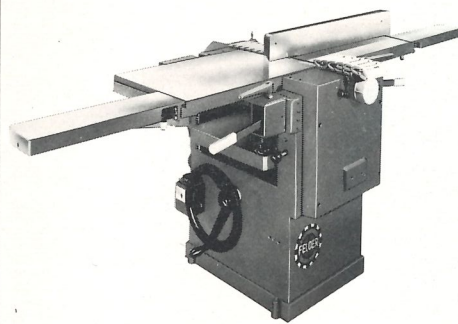


Durch Verwendung der Abrichttischverlängerungen erzielen Sie eine Gesamtlänge über beide Tische von 2400 mm. So lassen sich auch die größten und schwersten Teile leicht bearbeiten.

Der verstellbare Hobelanschlag

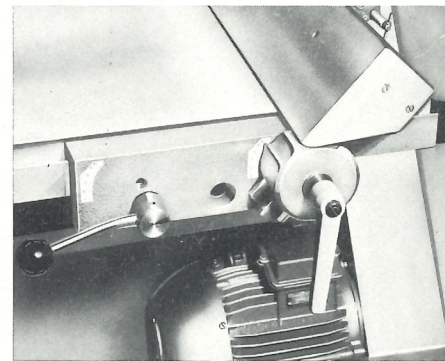

Der Hobelanschlag ist an jeder Stelle des Abrichttisches feststellbar. Die pat. Einhebel-Schnellverstellung gewährt ein exaktes schrägstellen des Anschlagens von 90% bis 45% nach Gradskala.


Abrichttischeinstellung und Schutzschalter

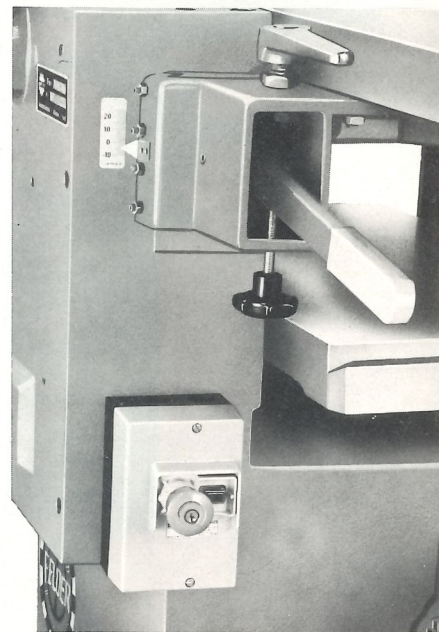

Mit der Kreuzgriffschraube können sie den Abrichttisch auf Zehntel mm genau in seiner Spanstärke, nach Skala einstellen.


Wenn ein Motorschutzschalter aufgebaut wird, erfüllt dieser folgende Funktionen: Motorüberlastungsschutz, Not-Aus Taste und Versperrung mittels eines Schlüssels.

Dickten

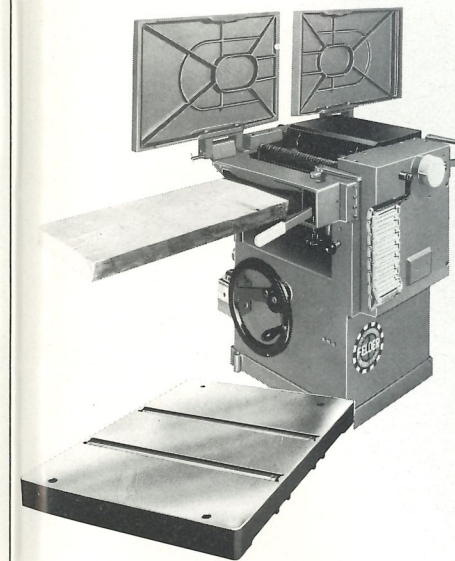


Die Abrichttische können Sie nach Lösen der Tischverriegelung aufklappen. Die aufgeklappten Abrichttische sind automatisch gesichert. Die Messerwelle wird durch Aufsetzen der Dickenhaube abgedeckt. Die Dickenhaube gewährt Sicherheit und einen konzentrierten Späneauswurf. Mit Hilfe der Tischverlängerung am Dickentisch ist es Ihnen möglich lange und schwere Teile weitgehend alleine zu bearbeiten. Auf Wunsch kann der Dickentisch auch mit Untertischwalzen ausgestattet werden (siehe Nebenbild).

Abricht-Absaugeinrichtung

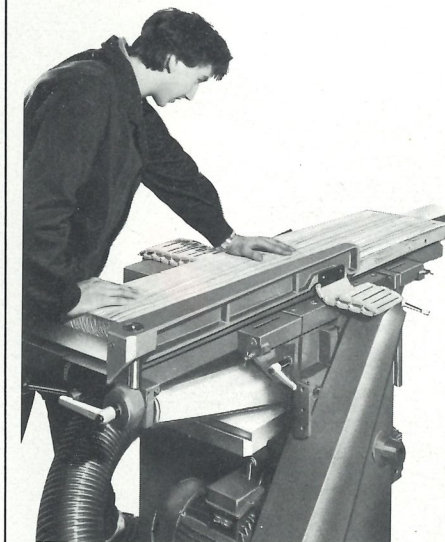

Zum Abrichten können Sie auf Wunsch jederzeit eine Absaugeinrichtung einsetzen (genaue Erläuterung im Zusatzkatalog).

Dickten-Absaugeinrichtung

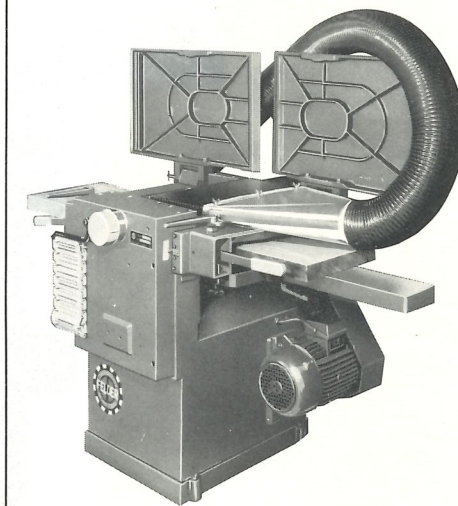

Beim Dickenhobeln können Sie auf Wunsch auf die bestehende Dickenhaube die Absaughaube aufsetzen. Absaugen gewährt sauberen und staubfreien Arbeitsplatz.

FELDER

hat System

ABRICHT-DICKTEN HOBELMASCHINE

TYPE **BU 8 - 31 AD**

310 mm Hobelbreite



- **Präzision und Qualität**
durch Maschinengußausführung
- **Rationelles Arbeiten**
durch FELDER-Bedienungssystem
- **Leicht transportabel**
durch ideale Konstruktion
- **Wirtschaftlich**
durch Leistung, hohe Lebensdauer,
Perfektion

JOHANN FELDER JUN.

Maschinenbau, A-6060 Absam, Salzbergstraße 26, Postfach 8
Tirol, Austria, Telefon 05223/6154, 6273, Telex 05-3903

