

FE-MA-TECH VORWÄRM- U. REINIGUNGSTISCH



FE-MA-TECH. VORWÄRM- U. REINIGUNGSTISCH für IMA oder Homag Leimangaben

Technische Daten:

Gewicht	110 kg
Art der Leimangabe - IMA	1 Liter, 0,8 Liter u. 0-Serie
Art der Leimangabe - Homag	Q34 u. Q65
Antrieb	Drehstrommotor
Nennzahl des Antriebs	43 U/Min.
Temperatursensoren	PT100 bzw. Thermoelement
Regelgenauigkeit	+/- 1°C
Anzahl der Thermostate	2 (IMA) / 1 (Homag)
Druckluft min.	6 Bar


alle getrennt einstellbar

Gewährt kürzere Rüst- und längere Produktionszeiten im Umgang mit Ihren Leimangaben

Wir fertigen alle Anlagen auf Wunsch in Ihren Farben und versehen es mit Ihrem Firmenlogo!

Abmaße:

Länge:	680 mm
Breite:	670 mm
Höhe:	1147 mm

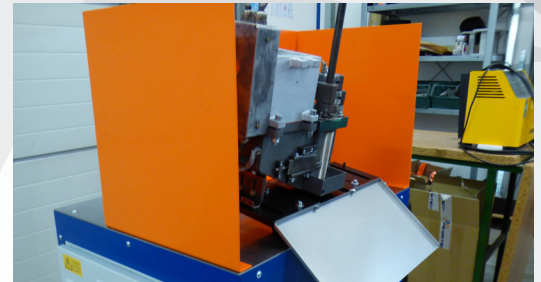

- ➔ Motor kann im Rechts- Linkslauf umgeschaltet werden
- ➔ Leimangabe kann nach vorne gekippt werden, damit der Kleber besser aus der Leimangabe fließen kann
- ➔ Edelstahlrutsche vor der Leimangabe, damit der Kleber direkt von der Maschine abfließen kann
- ➔ Kann optional mit Rollen ausgestattet werden, um die Flexibilität und die Mobilität zu erhöhen

Elektrische Daten:

Betriebsspannung	3L/N/PE, 400V
Steuerspannung	24V DC
Zulässige Spannungsabweichung	+/- 10%
Vorsicherung max.	3x16A
Frequenzbereich	50/60 Hz
Anschlussleistung max.	2,5 kW

