

# Seccionadora kappa automatic




**FORMAT**

## Fácil manejo para un solo trabajador


Mesas acolchadas con aire para la alimentación del material, los deslizadores de material y el software de optimización ARDIS aseguran la operatibilidad fácil para una persona sola. La kappa automatic está disponible con longitudes de corte de 3200 mm o 4200 mm.

- Panel de control giratorio e inclinable
- Motor de sierra 9 kW
- Disco de sierra  $\varnothing$  300 mm
- Altura de corte de la sierra 75 mm
- Tensión 3x 400 V/50 Hz
- Longitud de corte 3200 mm
- Alimentación lateral 2500 mm



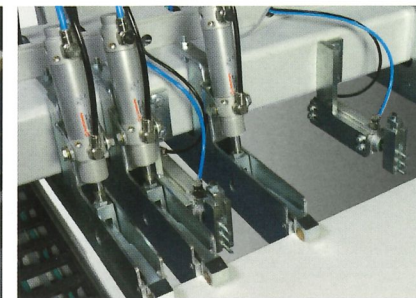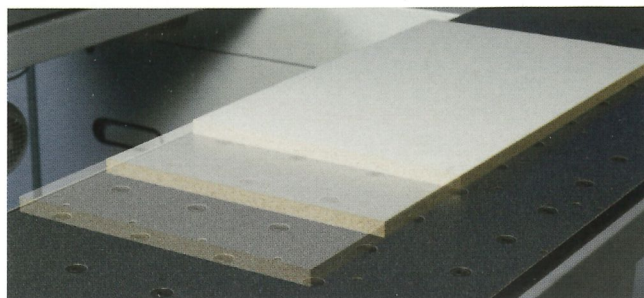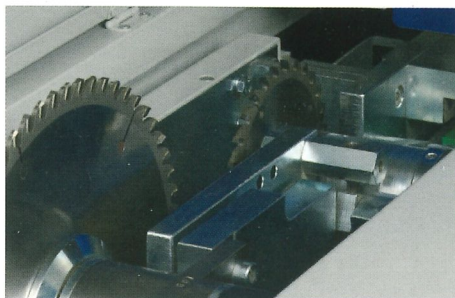

POS		kappa automatic
	<b>Sistema eléctrico</b>	
001	Tensión del motor 3x 400 V	S
004	Frecuencia del motor 50 Hz	S
	Motor 12,0 CV (9 kW)	S
	<b>Longitudes de corte y barras de presión</b>	
	Longitud de corte 3200 mm (longitud del desplazador de material 3200 mm)	S
	Longitud de corte 4200 mm (longitud del desplazador de material 4200 mm)	O
	Barra prensora, funcionamiento neumático	S
	<b>Carro de sierra</b>	
	Velocidad de arrastre en continuo de 5 a 100 m/min	S
	Marcha atrás 100 m/min	S
	Disco de sierra principal Ø 320 mm, parte excedente del disco de sierra 85 mm	S
	Ajuste a 2 niveles de la altura de corte	S
P02	Ajuste electrónico en continuo de la altura de corte (programa para ranuras)	O
	Unidad de incisor 1,1 kW con bajada neumática en marcha atrás	S
	Disco de incisor Ø 150 mm	S
	<b>Mesas de inclinación y de soporte</b>	
	Mesa de inclinación a cojín de aire, 2000 x 600 mm	S
	Carril de la regla de inclinación 2000 mm sobre mesa de inclinación izquierda	S
	2 mesas de soporte a cojín de aire, 1500 x 600 m	S
P03	Mesa de soporte suplementaria a cojín de aire, 2000 x 600 mm	O
P04	Mesa de soporte suplementaria a cojín de aire, 1500 x 600 mm	O
P05	2 mesas de soporte, 2000 x 600 mm en lugar de 1500 x 600 mm	O
	<b>Desplazador de material y mordaza de paquete</b>	
	Longitud de corte del desplazador de material 3200/4200 mm	S
	6/7 unidades de mordaza de paquete - versión a un dedo, altura de abertura 80 mm	S
P06	Mordaza de paquete suplementaria	O
	Dispositivo de apriete lateral 20-1200 mm	S

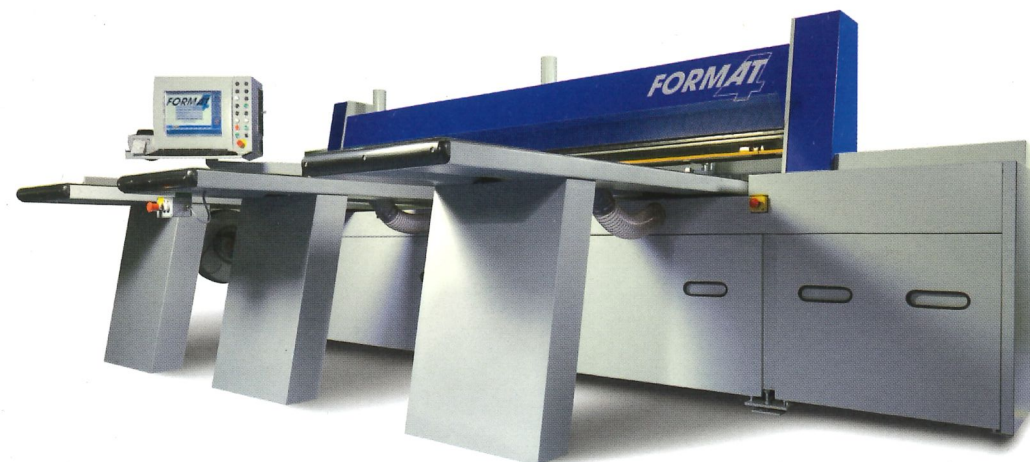

[www.format-4.com](http://www.format-4.com)

POS		kappa automatic
P01	Dispositivo de canteado automático	O
P07	3 unidades de topes de canteado, funcionamiento neumático	O
	<b>Mando de la máquina</b>	
	Mando de la máquina electrónico con pantalla TFT 19",	S
	PC con sistema operativo Windows XP Professional	S
P08	Programa de optimización de corte „Easy Optimizer“, integrado en el mando	O
P09	Impresora térmica de etiquetas „ZEBRA“ LP2844	O
P10	Programa de optimización de corte „Cutting Optimizer“, para oficina y máquinas	O
P11	Programa de optimización de corte „Cutting Optimizer“, solamente para máquinas	O
P12	Mesa de elevación 3200 mm con mando en altura, unidad de retirada y de centrado	O
P13	Mesa de elevación 4200 mm con mando en altura, unidad de retirada y de centrado	O