





# FD - 2



**FREZARKA DOLNOWRZECIONOWA**

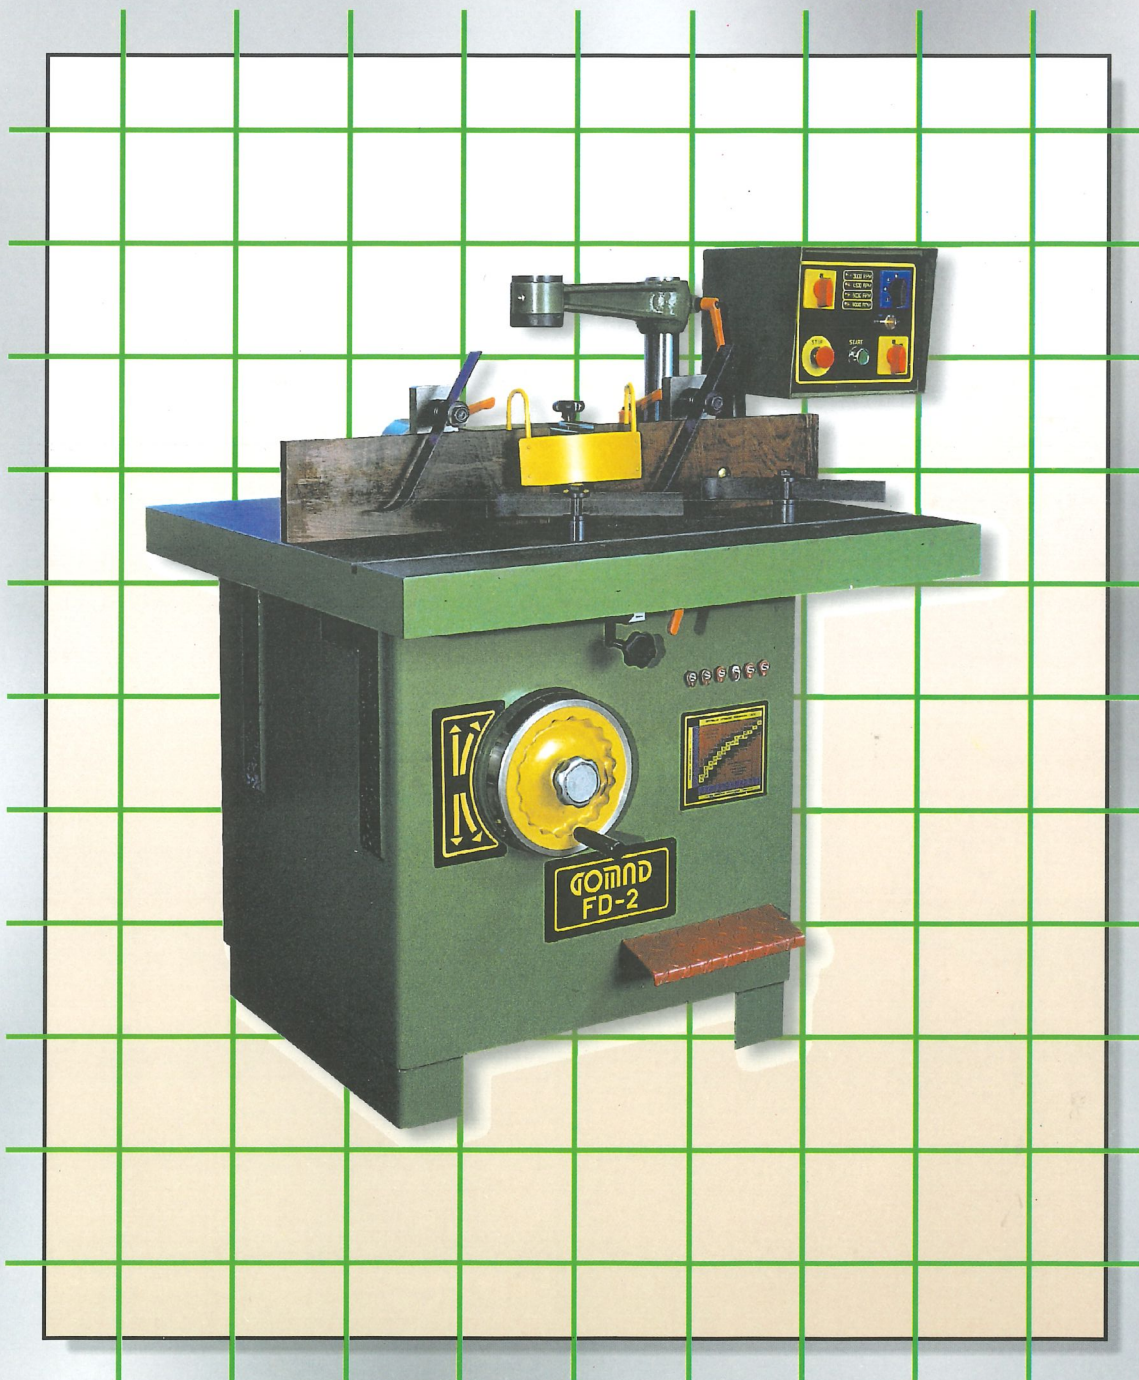

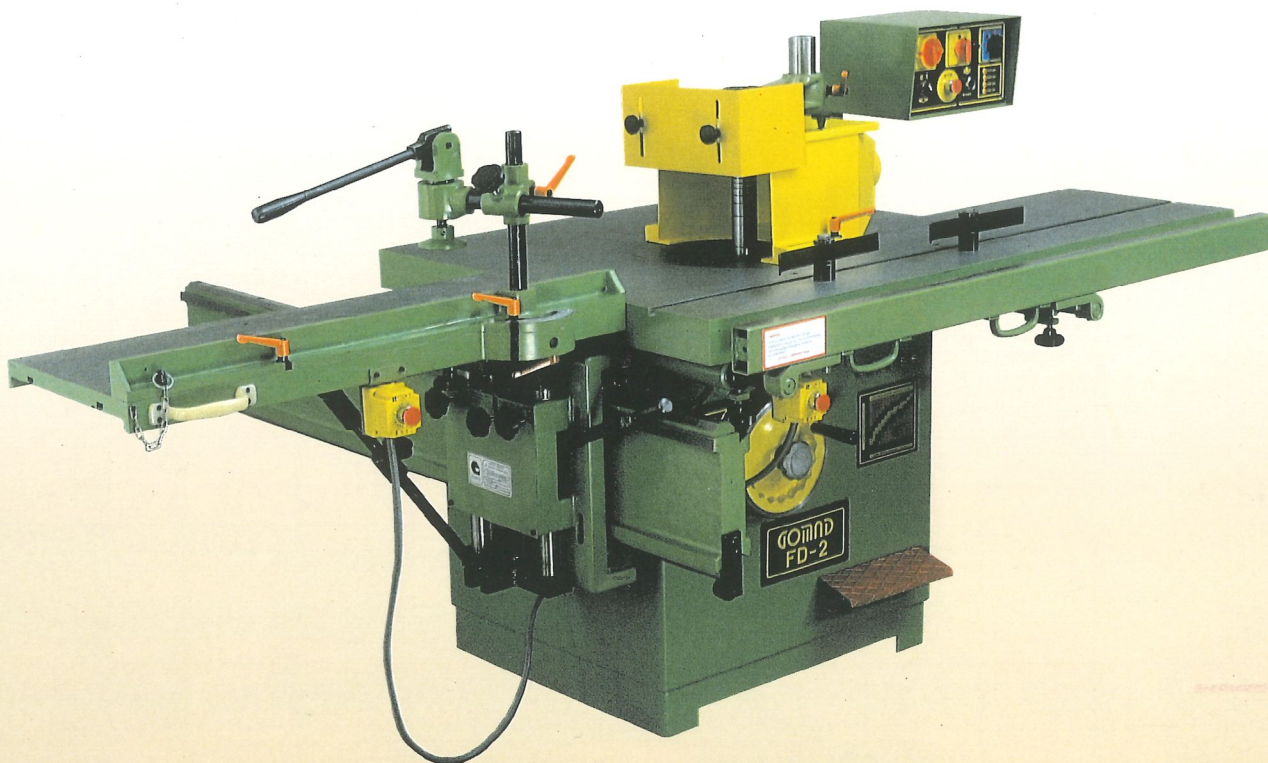

(PL)

### Frezarka dolnowrzecionowa FD-2

Stabilny stalowy korpus jest całkowicie zamknięty. Wrzeciono jest łożyskowane na specjalnych łożyskach w cylindrycznej obudowie przesuwanej pionowo. Ta budowa gwarantuje spokojną i wolną od drgań pracę maszyny na najwyższych obrotach

(D)


### Tischfräsmaschine FD-2

Der stabile, kastenförmige Körper ist vollkommen geschlossen. Die Frässpindel liegt auf Spezialkuglagern im Gehäuse mit Höhenverstellung. Diese Bauart versichert einen ruhigen und schwingungsfreien Lauf auch bei höchsten Drehzahlen.

(GB)

### Spindle moulding machine FD-2


Steel stable housing is completely closed. Moulding spindle is placed on a special bearings in cylindrical housing with vertical movement. This type of construction guarantee quiet, vibration free work with highest revolutions.

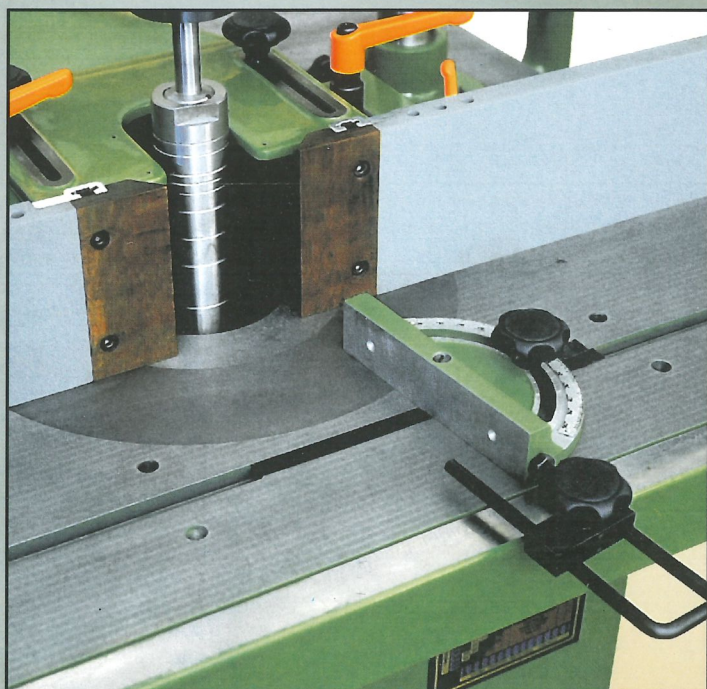

#### DANE TECHNICZNE TECHNISCHE DATEN TECHNICAL DATA

Obrotów wrzeciona	3000, 4500, 6000, 9000
Drehzahlen der Frässpindel	3000, 4500, 6000, 9000
Spindle rotational speed	3000, 4500, 6000, 9000
Przesuw pionowy wrzeciona	90 mm
Höhenverstellung der Frässpindel	90 mm
Spindle vertical stroke	90 mm
Gniazdo we wrzecionie	Stożek Morse'a nr 5
Sitz der Frässpindel	Morsekonus 5
Morse taper size of spindle	Morse No 5
Silnik	4,5 kW / 5,9 kW
Antriebsmotor	4,5 kW / 5,9 kW
Motor	4,5 kW / 5,9 kW
Wymiary stołu	1020 x 900 mm
Tischgröße	1020 x 900 mm
Table dimensions	1020 x 900 mm
Wysokość od płaszczyzny stołu	850 mm
Tischhöhe	850 mm
Height up to table level	850 mm
Ciężar	700 kg
Gewicht	700 kg
Weight	700 kg



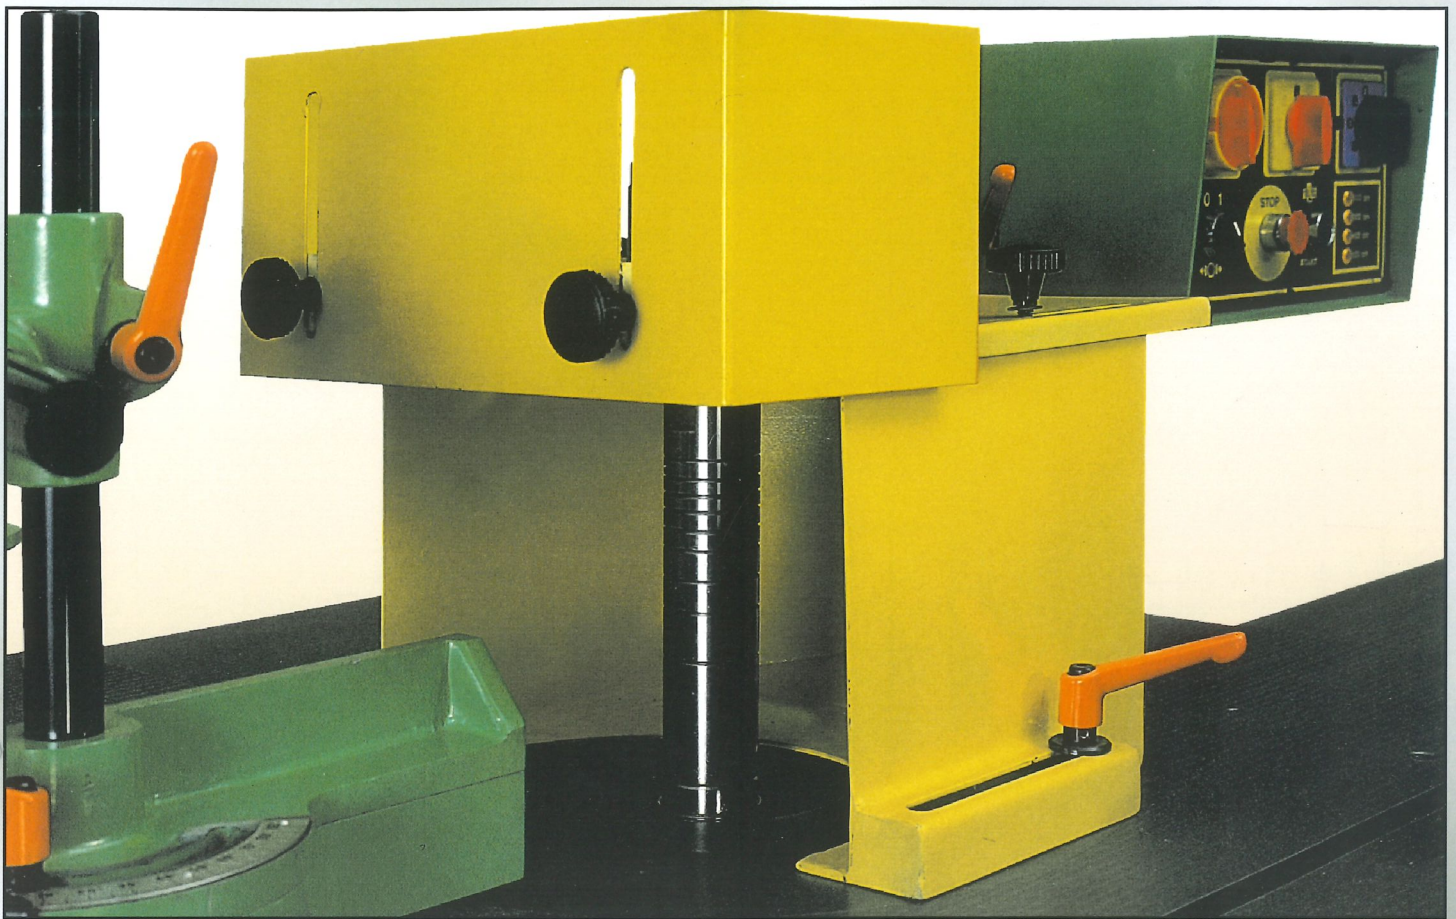


**WERSJE FREZAREK FD-2**

**VERSIONEN VON TISCHFRÄSMASCHINE**

**VERSION OF FD-2 MOULDERS**


Frezarka w wykonaniu standard  
Tischfräsmaschine in Standardausführung  
Standard option

**FD-2**




Frezarka z dwoma stolikami i podtrzymką  
Tischfräsmaschine mit zwei Tischreilängerungen und ausziehbare Auflage  
Moulder with two tables and rest

**FD-2-2**

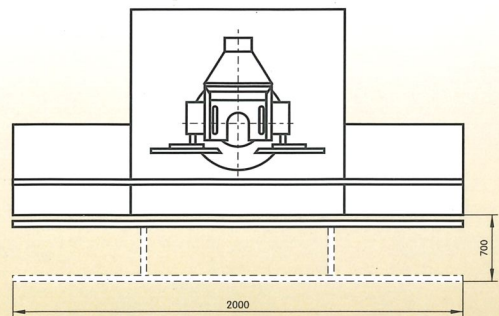


Frezarka z urządzeniem do czopowania FN-15 A  
Tischfräsmaschine mit Rolltisch FN-15 A Fürs Zapfenschnneiden  
Moulder with tenoning attachment FN-15 A

**FD-2-RA**

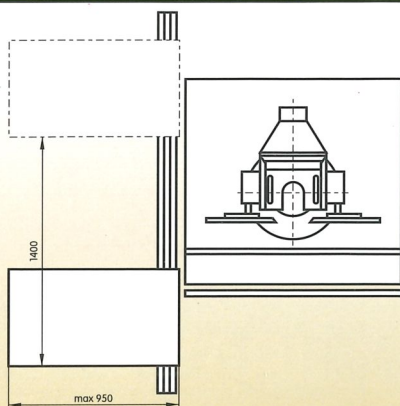

Frezarka ze stolikiem, podtrzymką i urządzeniem do czopowania FN-15  
Tischfräsmaschine mit Tischreilängerung, ausziehbare Auflage und Rolltisch FN-15 fürs Zapfenschnneiden  
Moulder with table, rest and tenoning attachment FN-15

**FD-2-2-R**

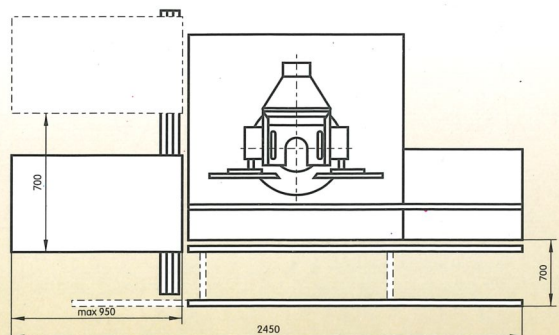




## WYPOSAŻENIE SPECJALNE

Trzpień frezerski krótki  
Fräsdorn kurz  
Short arbor


Ø	L
25	125
30	125
35	125
40	160
45	160
50	160



## SONDERZUBEHOR

Trzpień frezerski długi  
Fräsdorn lang  
Long arbor


Ø	L
25	180
30	180
40	180
50	180




## OPTIONAL EQUIPMENT

Oprawka do frezów trzpieniowych  
Spannfutter für Schafffräser  
Shank cutters holder


Ø
8
10
12,5
14
16
20

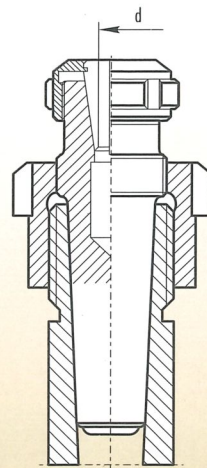



Ramię wspornika  
Haltearm für Fräsdorn lang  
Bracket arm



Oslona do czopowania  
Schutzhauben zum Schlitzzen  
Tenoning shield

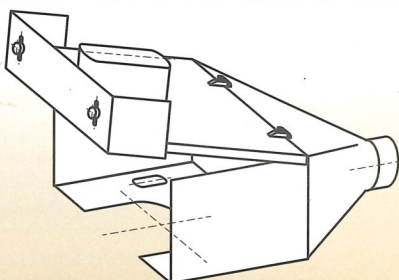

Prowadnica kątowa  
Gerungansschlag  
Angle guide

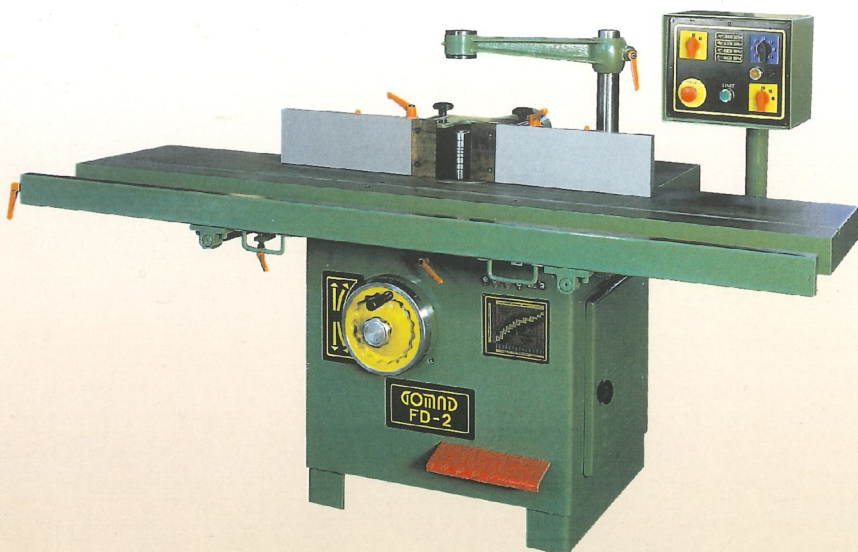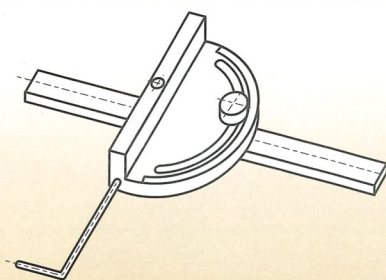

**FABRYKA MASZYN  
DO DREWNA  
"GOMAD"**

66-400 Gorzów Wlkp., ul. Mickiewicza 7  
tel. 095 226 061, fax 095 204 925

**Nr rachunku bankowego:**  
PBK II O/Gorzów Wlkp.  
nr 11001193-420-2101-111-0

### OFERUJE:

- frezarki dolnowrzecionowe
- frezarki górnwzrecionowe
- wiertarki wielowrzecionowe (jednostronne, dwustronne, trzystronne)
- wiertarko-frezarki
- piły tarczowe z podcinaczem
- remonty obrabiarek
- części zamienne