




Rok założenia 1952

FP CZOPIARKA TENONER

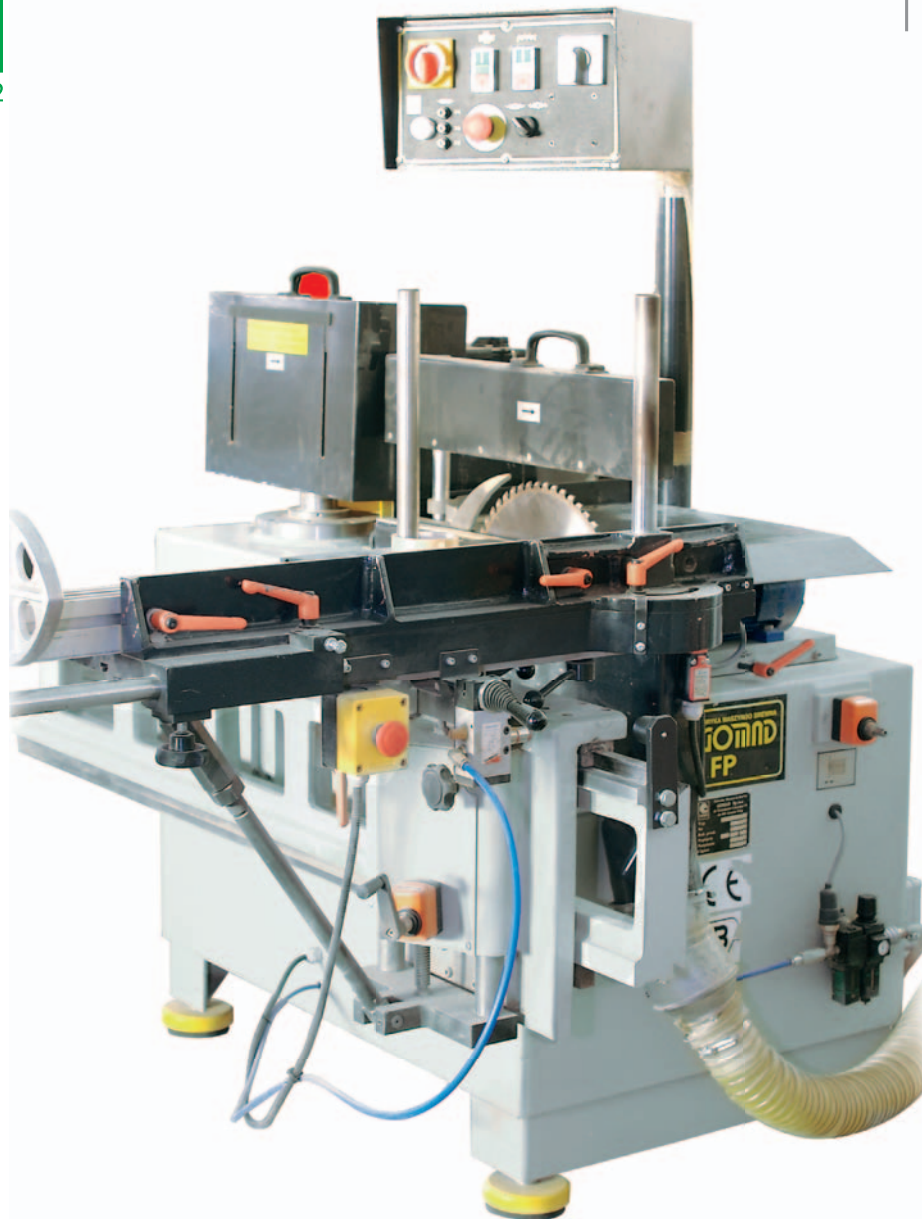

Czopiarka FP FP Tenoner


Czopiarka FP jest wysokowydajną obrabiarką przeznaczoną do wykonywania wpustów, wypustów, czopów oraz wczepów. Maszyna posiada stół przesuwany, na którym mocowany jest materiał obrabiany, który następnie jest przesuwany w kierunku jednostki piły i jednostki frezarskiej w celu przeprowadzenia obróbki. Kiedy obróbka zostaje ukończona, element obrabiany wraca do pozycji operatora, gdzie materiał jest załadowywany i rozładowywany. Prowadnica elementu obrabianego oraz zderzak ustawiane są ręcznie.

The FP tenoner is a heavy-duty machine which can be used in performance of grooves and tenons, glue joints, etc. It is created for the small to medium size shops and is applicable in all plants of woodworking and furniture industry. The machine is equipped with a sliding stock carriage where the stock is clamped, then moves through the tooling units to complete the machining. When the machining is complete, the stock carriage returns to the operator loading and unloading position. The stock length setting fence and stock end stop can be positioned manually.

Docisk ręczny



Docisk pneumatyczny air-operated clamp

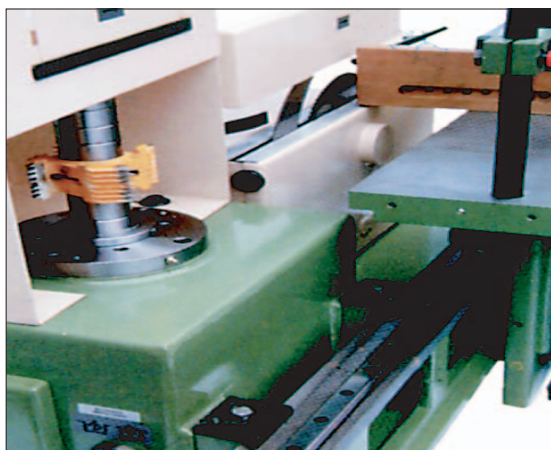

Dane techniczne Specifications


Silnik piły Power of saw drive motor	3,5 kW
Obroty piły Rotary speed of saw blade	3000 obr./min
Max średnica piły Max. saw blade diameter	400 mm
Max grubość cięcia Max. cutting thiknes	120 mm
Przesuw piły Travel of saw blade	120 mm
Silnik frezarki Power of moulder drive motor	7,5 kW
Obroty wrzeciona Spindle speed	3000, 4500, 6000 obr./min.
Średnica wrzeciona Spindle diameter	Ø 40 mm
Wys. trzpienia Arbor lenght	180 mm
Max średn. narzędzia Max. tool diameter	350 mm
Wys. podn. stolika Table vertical travel	65 mm
Wymiary stolika Table dimensions	450 x 840 mm
Przesuw wzdł. stolika Table longitudinal travel	1380 mm
Wymagane ciśnienie powietrza Pressure	0,6 MPa
Średnica króćca odciągu trocin Diameter of sawdust removal pipe connector	Ø 80 mm
Prędkość powietrza w odciągu trocin Volocity of air in sawdust removal system	25 m/s
Ciężar Weight	800 kg

Wyposażenie specjalne Optional equipment

liniał zderzakowy stop guide
podrzymka sash support rails
dociski pneumatyczne air-operated clamps

urządzenie do nakładania kleju na połączenia
mikrowczepowe glue injection attachment
mechaniczny posuw stołu roboczego
powered table feed unit

Czopiarka z posuwem mechanicznym Tenoner with powered feed of a table

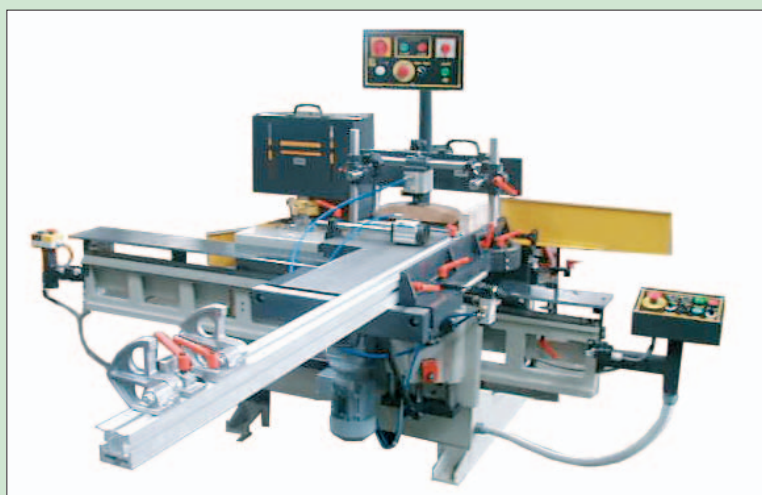

FABRYKA MASZYN DO DREWNA „GOMAD” Sp z o.o.
66-400 Gorzów Wlkp., ul. Kosynierów Gdyńskich 56
gomad@gomad.com.pl, www.gomad.com.pl

DZIAŁ HANDLOWY:

tel. +48 95 722 32 44, 095 722 60 64,
tel./fax +48 95 722 60 65, centrala: +48 95 722 60 61

www.gomadsmann.com