



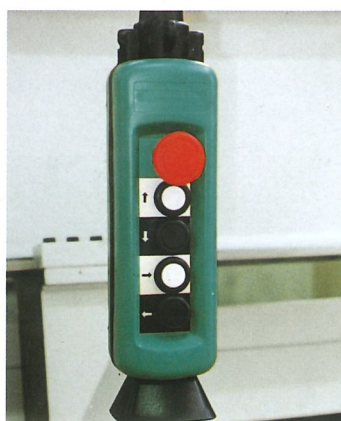

<b>Strettoio a barra unica</b> <b>Frame clamp with single bar</b> <b>Cadreuse avec une barre</b> <b>Rahmenpresse mit einer Stange</b> <b>Banco de armar con una barra</b>			<b>GSA</b>
Lunghezza utile di lavoro Useful working length Longeur utile de travail Nutzbare Arbeitslänge Largo util de trabajo	mm		3000
Larghezza utile di lavoro Useful working width Largeur utile de travail Nutzbare Arbeitsbreite Ancho util de trabajo	mm		1700
Corsa verticale dei pistoni Vertical stroke of the cylinders Course verticale des pistons Vertikaler Kolbenhub Recorrido vertical des pistones	mm		2x800
Corsa orizzontale dei pistoni Horizontal stroke of the cylinders Course horizontale de pistons Horizontaler Kolbenhub Recorrido horizontal des pistones	mm		2x1300
Potenza del motore Motor power Puissance moteur Motorstärke Potencia del motor		kw (HP) kw (CV) kw (PS)	2,2 (3)
Peso netto Net weight Poids net Netto Gewicht Peso neto	kg		1700
Peso lordo in cassa Gross weight in wooden case Poids brut en caisse Brutto Gewicht in Kiste Peso bruto en caja	kg		1580
Dimensioni d'ingombro Overall dimensions Dimensions d'encombrement Platzbedarf Dimensiones ocupadas	mm		3800x1200x2400
Dimensioni d'imballo Packing dimensions Dimensions d'emballage Abmessungen der Verpackung Medidas de embalaje	mm		3900x1300x2550
Volume Volume Volume Volumen Volumen	m <sup>3</sup>		12,9

La Ditta si riserva di apportare qualsiasi modifica o miglioria - Our Firm reserves the right to make any change or improvement - La Maison se réserve d'apporter quelconque changement ou amélioration  
Die Firma behält sich vor, Änderungen oder Verbesserungen vorzunehmen - Datos técnicos son sin compromiso.

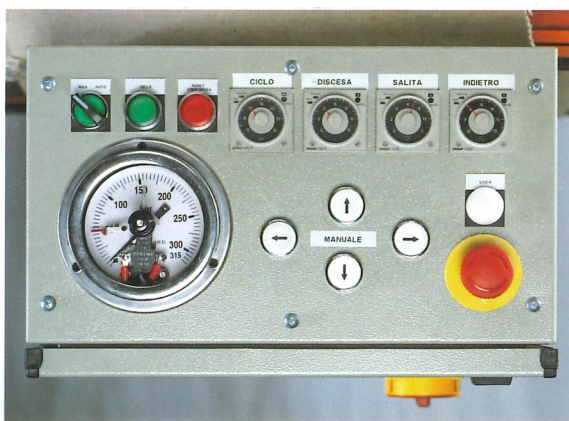

Avviamento con possibilità di 2 cicli di lavorazione: 1° ciclo: automatico • 2° ciclo: manuale  
Start up with 2 available working cycles: 1st cycle: automatic • 2nd cycle: manual  
Démarrage avec choix de 2 cycles de travail: 1er cycle: automatique • 2ème cycle: manuel  
Betätigung mit Möglichkeit von 2 Arbeitszyklen: 1. Zyklus: automatisch • 2. Zyklus: mit der Hand  
Activación con la posibilidad de 2 ciclos de elaboración: 1° Ciclo: automático • 2° Ciclo: Manual

Avviamento con comandi manuali a pulsantiera  
Start up by means of manual controls on keyboard  
Démarrage par commandes manuelles avec panneau des boutons  
Betätigung mit Handsteuerung durch Tastatur  
Activación con comandos manuales por medio de caja de pulsadores

 **GRIGGIO** SINCE 1946

WOODWORKING MACHINERY

GRIGGIO S.p.A.

Via Ca' Brion 40 - P.o. Box 54

35011 RESCHIGLIANO (PD) - Italy

Tel. 049/9200920 r.a. Fax 049/9201433

[www.griggio.com](http://www.griggio.com) E-mail: [info@griggio.com](mailto:info@griggio.com)