
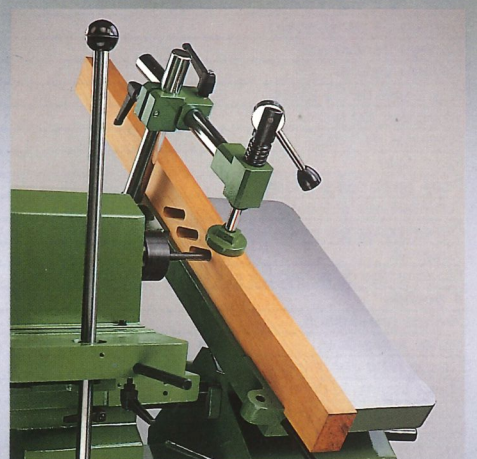


TRC/N

CAVATRICE A PUNTA CON PIANO FISSO
CAVATRICE A PUNTA CON PIANO
INCLINABILE 45°

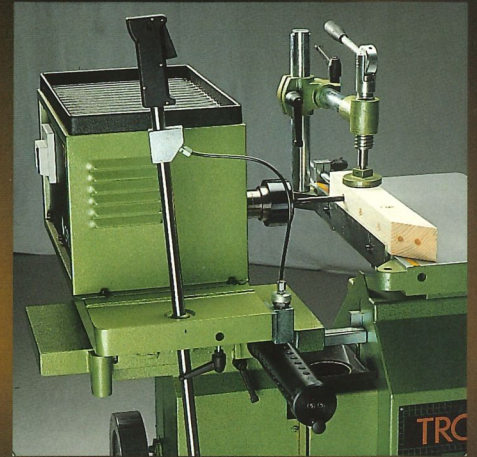

GRIGGIO

GRIGGIO S.p.A. - Via Ca' Brion, 40
35011 RESCHIGLIANO (Padova) Italy
Tel. 049/920 09 20 (r.a.) - Fax 049/645 037
Telex 430435 GRIMAC I

Cavatrice a punta con piano fisso
Cavatrice a punta con piano inclinabile 45°

		TRC/N
Lunghezza della tavola	mm	565
Larghezza della tavola	mm	315
Altezza del piano	mm	850
Corsa longitudinale della testa	mm	210
Corsa trasversale della testa	mm	140
Corsa verticale della testa	mm	150
Mandrino portapunta Ø	mm	0÷20
Velocità mandrino	g/1'	3000
Potenza motore	KW	1,5 (HP 2)
Peso netto	kg	220
Peso lordo con cassa	kg	260
Dimensioni ingombro	mm	1290x980x1270
Dimensioni imballo	mm	680x980x1180
Volume	m ³	0,77

Movimenti della testa ad una leva

Accessori a richiesta

Pressalegno pneumatico
 Motore maggiorato
 Gruppo rotore a 4 misure con interasse 16-22-25-32 mm.
 Piano inclinabile 0°-45°
 Squadra sul piano inclinabile da 0°-45°
 Motore a 2 velocità 1400÷3000 g/1'
 Dispositivo elettrico secondo normativa
 Ruote a scomparsa

La ditta si riserva di apportare qualsiasi modifica per miglioria.

Mortaiseuse a mèche avec table fixe
Mortaiseuse a mèche avec table inclinabile 45°

		TRC/N
Longueur de la table	mm	565
Largeur de la table	mm	315
Hauteur de la table	mm	850
Déplacement longitudinal de la tête	mm	210
Déplacement transversal de la tête	mm	140
Déplacement vertical de la tête	mm	150
Mandrin porte-mèche Ø	mm	0÷20
Vitesse du mandrin porte-mèche	t/1'	3000
Puissance du moteur	KW	1,5 (CV 2)
Poids net	kg	220
Poids brut avec l'emballage	kg	260
Dimensions d'encombrement	mm	1290x980x1270
Dimensions d'emballage	mm	680x980x1180
Volume	m ³	0,77

Mouvements de la tête par un levier

Accessoires sur demande

Pressoir pneumatique
 Moteur majoré
 Groupe rotor à 4 mesures avec pos. fixes 16-22-25-32 mm.
 Table inclinable 0°-45°
 Equerre sur la table inclinable de 0°-45°
 Moteur à deux vitesses 1400÷3000 t/1'
 Dispositif électrique selon normative
 Roues pour déplacement machine

La maison se réserve d'apporter quelconque changement pour amélioration.

Taladro de broca con mesa fija
Taladro de broca con mesa inclinabile 45°

		TRC/N
Largo de mesa	mm	565
Ancho de mesa	mm	315
Altura de mesa	mm	850
Carrera de penetracion	mm	210
Carrera transversal	mm	140
Carrera vertical	mm	150
Ø amisible de los utiles	mm	0÷20
Velocidad del eje	r.p.m.	3000
Potencia del motor	KW	1,5 (HP 2)
Peso neto	kg	220
Peso bruto con embalaje	kg	260
Dimensiones d'anclaje	mm	1290x980x1270
Dimensiones del embalaje	mm	680x980x1180
Volumen	m ³	0,77

Movimientos de la cabeza por un cambio

A pedido

Prensa pneumatica
 Motor aumentado
 Grupo rotor con 4 medidas 16-22-25-32 mm.
 Mesa inclinable 0°-45°
 Guia inclinable sobre la mesa de 0° a 45°
 Motor 2 velocidad 1400÷3000 r.p.m.
 Dispositivo electrico segun normativa
 Ruedas reentrantes qui permiten el desplazamiento de la maquina

Datos tecnicos son sin compromiso.

Slot mortising machine with fixed table
Slot mortising machine with tilting table 45°

		TRC/N
Length of table	mm	565
Width of table	mm	315
Height of table	mm	850
Longitudinal motion head	mm	210
Transversal motion head	mm	140
Vertical motion head	mm	150
Mortising chuck Ø	mm	0÷20
Rotation speed of mortising chuck	r.p.m.	3000
Motor power	KW	1,5 (HP 2)
Net weight	kg	220
Gross weight (wooden packing case)	kg	260
Overall dimensions	mm	1290x980x1270
Packing dimensions	mm	680x980x1180
Volume	m ³	0,77

Head movements by one lever

On request

Pneumatic wood presser
 Increased motor
 4-size rotor group with fixed positions at 16-22-25-32 mm.
 Sliding table 0°-45°
 Tilting fence on the table 0°-45°
 Two-speed motor 1400÷3000 r.p.m.
 Electric equipments as per Europe norms
 Wheels to move the machine

Our firm reserves the right to make changes for technical reasons.

Langlochbohrmaschine mit Fixiertem Tisch
Langlochbohrmaschine mit Schragstellbarem Tisch 45°

		TRC/N
Bohrtischlänge	mm	565
Bohrtischbreite	mm	315
Bohrtischhöhe	mm	850
Bohrlänge	mm	210
Bohrtiefe	mm	140
Höhenverstellung	mm	150
Bohrfutter	mm	0÷20
Bohrerdrezahl	U/1'	3000
Motorleistung	KW	1,5 (PS 2)
Netto Gewicht	kg	220
Brutto Gewicht mit Verpackung	kg	260
Platzbedarf ca	mm	1290x980x1270
Seema-ssig verpackt ca	mm	680x980x1180
Volumen	m ³	0,77

Heinhebelbedienung

Auf Anfrage

Pneumatische Spannzyliner
 Verstärkete Motor
 Dübelbohrereinrichtung - Teilung 16-22-25-32 mm.
 Schragstellbare Tisch 0°-45°
 Winkel auf schragstellbarem Tisch
 2 Geschwindigkeiten ca. 1400÷3000 U/1'
 Elektrische Vorrichtung nach Vorschriften V.D.E.
 Räder

Die Firma behält sich vor alle Verbesserungsänderungen durchzuführen.

