




TS 150 - TS 300

SAW SPINDLE MOULDING MACHINE WITH TILTING BLADE
FORMAT-KREISSÄGE MIT SCHRÄGSTELLBAREM SÄGEBLATT

ФОРМАТНО-РАСКРОЕЧНЫЙ СТАНОК С ШИПОРЕЗНЫМ ОБОРУДОВАНИЕМ



CE

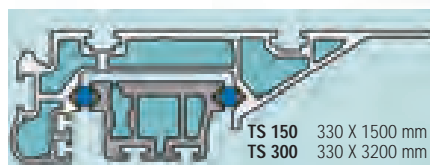

TS 150 330 X 1500 mm
TS 300 330 X 3200 mm

p 153



Technical data


Technische Daten - Технические характеристики

TS 150
TS 300

Sliding table dimensions <i>Schlitzenlänge</i> Размер каретки	mm мм	330x1500 330x2000 330x3200
Length of saw blade cut <i>Schnittlänge</i> Длина пильного реза	mm мм	1550 2050 3300
Width of cut with the fence <i>Schnittbreite zwischen Sägeblatt und Anschlag</i> Ширина реза между пилой и параллельной направляющей	mm мм	1000
Height of cut with saw blade Ø 300 (Ø 350) <i>Schnitthöhe mit Sägeblatt Ø 300 (Ø 350)</i> Высота реза с пилой Ø 300 (Ø 350)	mm мм	80 (118)
Ø saw blade (on request) <i>Ø Sägeblatt (auf Anfrage)</i> Ø пилы (по запросу)	mm мм	300 (350)
Spindle speed <i>Drehzahl der Sägewelle</i> Скорость вращения	rpm u/1' об/мин	g./1' 4000
Transverse adjustment of the blade movement <i>Querverstellung des Sägeblatts</i> Перемещение пилы по горизонтали	mm мм	140
Main blade motor power <i>Motorstärke Haupsäge</i> Мощность мотора главгой пилы	KW (HP) KW (PS) (лс)	4(5.5)
Scoring unit-Vorritzsägeaggregat-Подрезной узел		
Saw blade Ø / Ø Sägeblatt / Ø пилы		100
Spindle moulder unit-Fräseaggregat- Фрезерный узел		
Spindle: useful length <i>Welle: Nutzlänge</i> Шпиндель: полезная высота	Ø / mm Ø / мм	Ø 30-35/140 Ø 40-50/150
Speed <i>Drehzahl</i> Скорость вращения	rpm u/1' об/мин	3200-4200 6000-8000
Motor power KW (HP) <i>Motorstärke KW (PS)</i> Мощность двигателя	KW (HP) KW (PS) (лс)	3 (4)



Option



Option



Option