

# TECMATOR ECO M

Ideal für Tischler, Innenausbauer und Kleinserienhersteller



- Funktionelles Design
- Bohrtiefenanschlag im Getriebe
- Tischverstellung mit Klemmhebel
- Anschluss für Staubabsaugung
- Einfachstes, durchdachtes Handling = rationellste Bedienung
- Leistungsstarker 1,1 KW Motor
- Kompakte Bauweise
- Stabile Rahmenkonstruktion
- Servicefreundlich
- Preiswert

## Grundausrüstung

- Arbeitstisch 300 x 720
- Seitenanschlag links (1x)
- Seitenanschlag rechts (1x)
- 5-Spindel Vertikalbohrgetriebe (1x) inklusive Schnellspannbohrfutter (3x)
- Einpressbügel zur Aufnahme der Einpressmatrize
- Handhebel zum Bohren und Einpressen
- Bedienungswerkzeug
- Betriebsanleitung

## BESTELLINFORMATIONEN

Bezeichnung	Spannung	Frequenz	Artikel-Nr.
Tecmator Eco M mit Bohrabstand 45 <sup>1</sup>	1 x 110 V	60 Hz	<b>F146077946</b>
	1 x 220 V	60 Hz	<b>F146077947</b>
	1 x 230 V	50 Hz	<b>F146077948</b>
	3 x 400 V	50 Hz	<b>F146077949</b>

<sup>1</sup> weitere Typen auf Anfrage

## VORTEILE

Manueller Handhebel,  
keine Druckluft notwendig



Leistungsstarker 1,1 KW Motor



Verschiebbare Tischauflage mit Anschlägen




Kinvaro Klappen-Systeme	46
Scharnier-Systeme	81

Konstruktionsbeschläge	379
Auszugs-Systeme	399

Führungs-Systeme	635
Rollen-Systeme	701

## ANWENDUNGEN

Eine Maschine für 5 Anwendungen

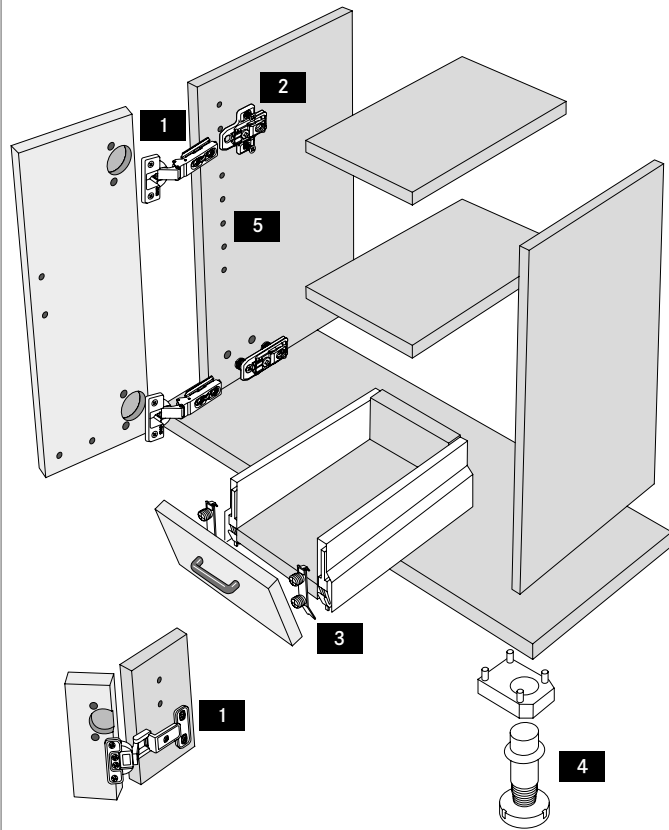

- 1 Möbel: Topfbohrbilder bohren, Scharniere einpressen.  
Einsetzbar für das komplette Möbelscharnier-Systeme
- 2 Montageplatten mit Dübel: Bohren und einpressen
- 3 Frontbefestigungen mit Dübel: Bohren und einpressen
- 4 Sockelfüße: Bohren (nur mit Möbelfuß Vertikalbohrgetriebe/Zubehör)
- 5 Lochreihen: Bohren (nur mit 5-Spindel Vertikalbohrgetriebe/Zubehör)


## TECHNISCHE DATEN

Anschlusswerte	
Elektrisch	1.1 kW
Staubabsaugung	1 x Ø 100 mm

Abmessungen	
Breite	0.73 m
Tiefe	0.58 m
Höhe	0.98 m

Gewicht	
Tecmator Eco M	36 kg





## BOHRBILD




# TECMATOR ECO M

Zubehör






## BOHRER MIT SCHAFT Ø 10











	Bohrerlänge	Bohrer Ø	Links (rot)	Rechts (schwarz)
	50	2.7	<b>F146090887</b>	<b>F146093569</b>
	57	3	<b>F146038135</b>	<b>F146038136</b>
		5	<b>F146035809</b>	<b>F146035810</b>
		6	<b>F146091572</b>	<b>F146091573</b>
		8	<b>F146035811</b>	<b>F146035812</b>
		10	<b>F146035813</b>	<b>F146035814</b>
		15	<b>F146038178</b>	<b>F146037350</b>
		18	-	<b>F146090928</b>
		20	<b>F146090937</b>	<b>F146090938</b>
		22	-	<b>F146090927</b>
		25	-	<b>F146091070</b>
		26	-	<b>F146094554</b>
	57	30	-	<b>F146090926</b>
		35	-	<b>F146035818</b>
		35.2	-	<b>F146091661</b>
		40	-	<b>F146093093</b>
		8	<b>F146090660</b>	<b>F146090661</b>
	57	10	<b>F146090662</b>	<b>F146090663</b>

## EINPRESSMATRIZEN

	Bezeichnung	Artikel-Nr.
	Nexis 110°	<b>F146095561</b>
	Montageplatte Nexis/Linearplatte H0+H3	<b>F146095565</b>
	Tiomos 110°/120°	<b>F146101310</b>
	Montageplatte Tiomos/Linearplatte	<b>F146101314</b>

## ZUBEHÖR

	Bezeichnung	Artikel-Nr.
	5-Spindel Vertikalbohrgetriebe inkl. Indexierlineal für Lochreihe und inkl. Schnellwechselbohrfutter	<b>F146093785</b>
	Möbelfuß Vertikalbohrgetriebe inkl. Schnellwechselbohrfutter	<b>F146094347</b>
	Seitenanschlag 10 mm links (1x) <sup>1</sup>	<b>F146089610</b>
	Seitenanschlag 10 mm rechts (1x) <sup>1</sup>	<b>F146089510</b>
	Seitenanschlag 13 mm rechts	<b>F146090520</b>
	Seitenanschlag 15 mm rechts	<b>F146092045</b>

	Bezeichnung	Artikel-Nr.
	Anschlag Mitte Nullpunkt (für Verwendung der Anschlagestelllehren notwendig)	<b>F146092320</b>
	Anschlagbolzen H15 (4x) <sup>1</sup>	<b>F146090521</b>
	Schnellwechselbohrfutter (3x) <sup>1</sup>	<b>F146093200</b>
	Demontagegabel für Schnellwechselbohrfutter (1x) <sup>1</sup>	<b>F146091094</b>
	Pendelanschlag für Rückwandbohrungen	<b>F146092319</b>
	Holzklötz Nullpunkt (1x) <sup>1</sup>	<b>F146093611</b>
	Anreiblere (1x) <sup>1</sup>	<b>F146038207</b>
	Verlängerungslinial Typ 1, 360-1360	<b>F146037535</b>
	Verlängerungslinial Typ 2, 1360-2360	<b>F146037536</b>
	Anschlageinstellehre Länge 600/4 Stellringe (nur in Verbindung mit „Anschlag Mitte Nullpunkt“ möglich)	<b>F146039854</b>
	Anschlageinstellehre Länge 2000/5 Stellringe (nur in Verbindung mit „Anschlag Mitte Nullpunkt“ möglich)	<b>F146039853</b>
	Indexierlinial für Lochreihenbohrungen	<b>F146000619</b>
	Revolveranschlag für Fixanschlätze Tischverstellung	<b>F146093834</b>

<sup>1</sup> in der Grundausrüstung enthalten