

TECMATOR ECO P

Ideal für Tischler, Innenausbauer und Kleinserienhersteller



- Funktionelles Design
- Bohrtiefenanschlag im Getriebe
- Tischverstellung mit Klemmhebel
- Anschluss für Staubabsaugung
- Einfachstes, durchdachtes Handling = rationellste Bedienung
- Leistungsstarker 1,1 KW Motor
- Kompakte Bauweise
- Stabile Rahmenkonstruktion
- Servicefreundlich
- Preiswert

Grundausrüstung

- Arbeitstisch 300 x 720
- Seitenanschlüge links (2x)
- Seitenanschlüge rechts (2x)
- 5-Spindel Vertikalbohrgetriebe inklusive Schnellspannbohrfutter
- Einpressbügel zur Aufnahme der Einpressmatrize
- Revolveranschlag
- Pneumatischer Niederhalter
- Bedienungswerkzeug
- Betriebsanleitung

BESTELLINFORMATIONEN

Bezeichnung	Spannung	Frequenz	Artikel-Nr.
Tecmator Eco P mit Bohrabstand 45 ¹	1 x 110 V	60 Hz	F146077951
	1 x 220 V	60 Hz	F146077952
	1 x 230 V	50 Hz	F146077953
	3 x 400 V	50 Hz	F146077954

¹ weitere Typen auf Anfrage

VORTEILE

Pneumatiksteuerung für pneumatischen Vorschub und pneumatische Niederhalter



Kinvaro Klappen-Systeme	46
Scharnier-Systeme	81

Beste Fixierung des Werkstücks durch die pneumatischen Niederhalter



Konstruktionsbeschläge	379
Auszugs-Systeme	399


Einfaches und genaues Einstellen der Bohrmaße mit der Maßskala



Führungs-Systeme	635
Rollen-Systeme	701

ANWENDUNGEN

Eine Maschine für 5 Anwendungen

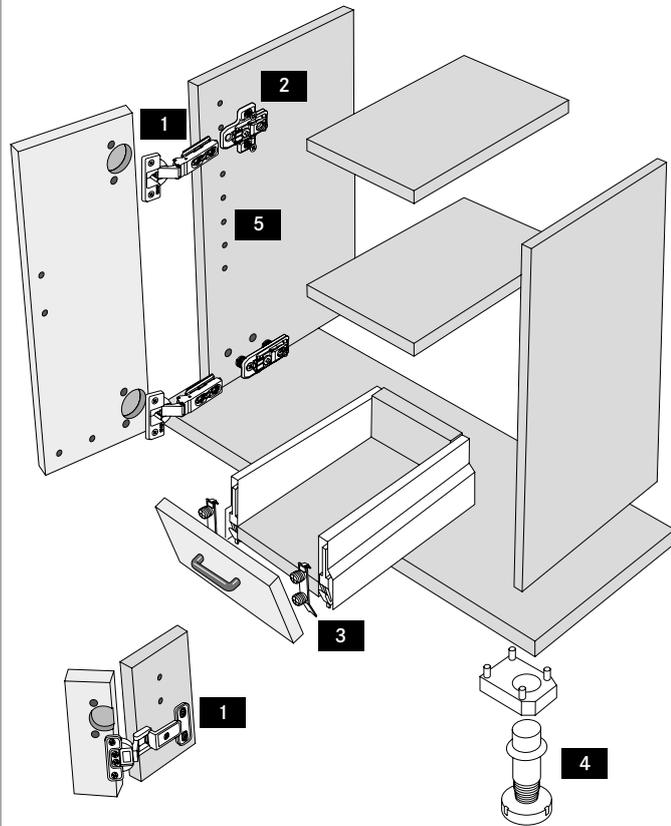

- 1 Möbel: Topfbohrbilder bohren, Scharniere einpressen. Einsetzbar für das komplette Möbelscharnier-System
- 2 Montageplatten mit Dübel: Bohren und einpressen
- 3 Frontbefestigungen mit Dübel: Bohren und einpressen
- 4 Sockelfüße: Bohren (nur mit Möbelfuß Vertikalbohrgetriebe/Zubehör)
- 5 Lochreihen: Bohren (nur mit 5-Spindel Vertikalbohrgetriebe/Zubehör)


TECHNISCHE DATEN

Anschlusswerte	
Elektrisch	1.1 kW
Pneumatisch	6 bar trocken
Staubabsaugung	1 x Ø 100 mm

Abmessungen	
Breite	0.73 m
Tiefe	0.45 m
Höhe	0.66 m

Gewicht	
Tecmator Eco P	45 kg

BOHRBILD



TECMATOR ECO P

Zubehör

BOHRER MIT SCHAFT Ø 10

	Bohrerlänge	Bohrer Ø	Links (rot)	Rechts (schwarz)
	50	2.7	F146090887	F146093569
	57	3	F146038135	F146038136
		5	F146035809	F146035810
		6	F146091572	F146091573
		8	F146035811	F146035812
		10	F146035813	F146035814
		15	F146038178	F146037350
		18	-	F146090928
		20	F146090937	F146090938
		22	-	F146090927
		25	-	F146091070
		26	-	F146094554
	57	30	-	F146090926
		35	-	F146035818
		35.2	-	F146091661
		40	-	F146093093
	57	8	F146090660	F146090661
		10	F146090662	F146090663

EINPRESSMATRIZEN

	Bezeichnung	Artikel-Nr.
	Nexis 110°	F146095561
	Montageplatte Nexis/Linearplatte H0+H3	F146095565
	Tiomos 110°/120°	F146101310
	Montageplatte Tiomos/Linearplatte	F146101314

ZUBEHÖR

	Bezeichnung	Artikel-Nr.
	5-Spindel Vertikalbohrgetriebe inkl. Indexierlineal für Lochreihe und inkl. Schnellwechselbohrfutter	F146093785
	Möbelfuß Vertikalbohrgetriebe inkl. Schnellwechselbohrfutter	F146094347
	Seitenanschlag 10 mm links (2x) ¹	F146089610
	Seitenanschlag 10 mm rechts (1x) ¹	F146089510
	Seitenanschlag 13 mm rechts (1x) ¹	F146090520
	Seitenanschlag 15 mm rechts	F146092045

	Bezeichnung	Artikel-Nr.
	Anschlag Mitte Nullpunkt (für Verwendung der Anschlagestelllehren notwendig)	F146092320
	Anschlagbolzen H15 (6x) ¹	F146090521
	Schnellwechselbohrfutter (5x) ¹	F146093200
	Demontagegabel für Schnellwechselbohrfutter (1x) ¹	F146091094
	Pendelanschlag für Rückwandbohrungen	F146092319
	Holzklötz Nullpunkt (1x) ¹	F146093611
	Anreiblere (1x) ¹	F146038207
	Verlängerungslinial Typ 1, 360-1360	F146037535
	Verlängerungslinial Typ 2, 1360-2360	F146037536
	Anschlageinstellehre Länge 600/4 Stellringe (nur in Verbindung mit „Anschlag Mitte Nullpunkt“ möglich)	F146039854
	Anschlageinstellehre Länge 2000/5 Stellringe (nur in Verbindung mit „Anschlag Mitte Nullpunkt“ möglich)	F146039853
	Indexierlinial für Lochreihenbohrungen	F146000619
	Revolveranschlag für Fixanschlätze Tischverstellung (1x) ¹	F146093834

¹ in der Grundausrüstung enthalten