

**Neu am Start in der Kompaktklasse**

**Unerreicht einfache Handhabung.**

**Kompakteste Bauweise.**

**Größte Wirtschaftlichkeit.**

**Made in Germany.**

# START UP 1

[www.startup-hw.de](http://www.startup-hw.de)

Serienmäßig in fahrbarer Ausführung.  
Stabiler Maschinenständer mit untenliegendem Transportband.  
Zwei Reihen Druckrollen von oben.  
Schmelzkleberangabe mit handelsüblichen Granulat über Walzenauftrag.  
Einstellbare Klebermenge.  
Elektronische Temperatursteuerung, dadurch kein Verbrennen des Klebers.

**Optimale Leistungsdaten:**

Heizleistung 2 KW.

Aufheizzeit ca. 5-7 min.

Vorschub 7m/min.


Drei Kantenandruckrollen, seitlich federnd in Stahlausführung für glatte Oberflächen auch bei Dünnkanten.

**Hochfrequenzkantenfräse**, gerade und rund.

Verstellung über Digitalzählwerke.

Horizontal und vertikal tastend, Werkzeuge R3, Mitnahme des oberen Motors durch die zentrale Verstellung des Druckbalkens.

**Hochfrequenzkappvorrichtung**

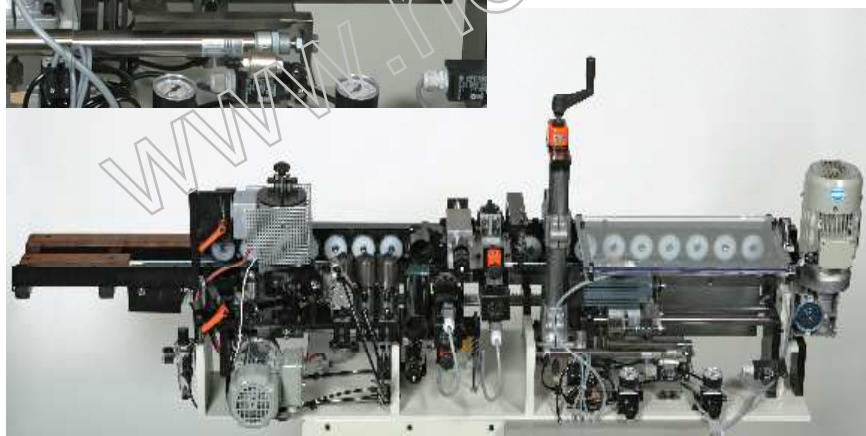

**Technische Daten:**

Maße LxBxH	1700x450x1200 mm
Arbeitshöhe	950 mm
Kantenstärke	0,4 – 2 mm
Rollenteller Ø	800 mm
Werkstückdicke	8 – 45 mm
Werkstückbreite min	80 mm
Werkstücklänge min.	200 mm
Vorschubgeschw.	7 m/min
Drehzahl Fräse	12000 U/min.
Druckluft	6 bar
Anschluß	400V/50Hz/4KW
Gewicht	350 kg

Ihr Fachhändler:

**WILMSMEYER**

Kantenanleimmaschinen

GmbH & Co. KG

Waltgeristr.23

D-32049 Herford

Tel. +49 (0) 5221 1747840

Fax +49 (0) 5221 1747842