


GEBRAUCHTMASCHINEN UND -ANLAGEN

- ◆ Bewertung und Vermarktung
- ◆ An- und Verkauf
- ◆ Aufarbeitung und Service



Höchsmann GmbH · Schwabacher Straße 4 · D - 01665 Klipphausen

AKV 3006 DK-F

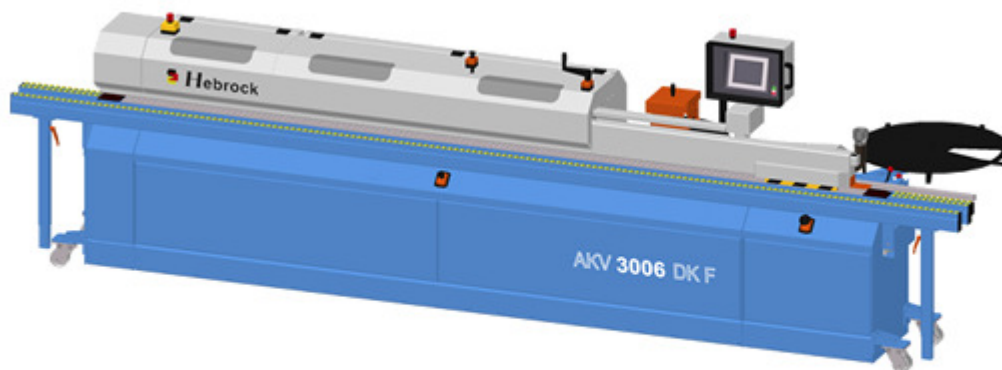

Ihr Leistungsplus. Mit allen Zusatzaggregaten konfigurierbar wie die AKV DK-F plus 1 Freiplatz für ein weiteres Aggregat.

Allgemeine Informationen

Leistungsstark und robust bietet dieser Hebrock-Dauerrenner ungeahnte Möglichkeiten. Für höchste Ansprüche entwickelt steht die AKV DF-F für absolute Zuverlässigkeit und Produktivität im täglichen Einsatz.

max. Kantendicke	3/8 mm
min/max.Werkstückdicke	10/40* mm
min. Werkstücklänge	ca. 200* mm
min. Werkstückbreite	ca. 300* mm
Vorschubgeschwindigkeit	ca. 10 m/Min.
Betriebsbereitschaft	ca. 5 Min.
max. Leistungsaufnahme	13,5 kW
elektrischer Anschluss	400 V / 3 Ph / 50 Hz
Maße (Länge x Breite)	5250x1400 mm
Maße (Höhe)	1620 mm
Gewicht	1600 kg

*Sondermaße auf Anfrage

Hausanschrift
Schwabacher Straße 4
D - 01665 Klipphausen
Tel.: (0049) 03 52 04-651-0
Fax: (0049) 03 52 04-651-90

Internet
www.hoechsmann.com
eMail
info@hoechsmann.com

Geschäftsführer
Stefan Höchsmann
Amtsgericht
Dresden HRB 15157

Bankverbindung
Commerzbank
BLZ 850 400 00
Kto 400 600 300



GEBRAUCHTMASCHINEN UND -ANLAGEN

- ◆ Bewertung und Vermarktung
- ◆ An- und Verkauf
- ◆ Aufarbeitung und Service



Höchsmann
TECHNOLOGY FOR WOOD

Höchsmann GmbH · Schwabacher Straße 4 · D - 01665 Klipphausen

Ausstattung

Serienmäßig:

- » Direktleimangabe an das Werkstück
- » inklusive Fügeaggregat
- » Auflageteiler für Kantenmaterial
- » Optische Anzeige für Werkstückfolge
- » Hochfrequenz-Kappsäge
- » Späneauffangkasten (Kappsäge)
- » Pneumatische Rollenkappung (Scherenschnittbauweise, System Hebrock)
- » Kommandopult
- » Transportkette mit festverschraubten Spezialkettenplatten
- » Doppelrollenoberdruck (kugelgelagert)
- » Ausleger (ausziehbar zur Vorderseite)
- » Automatische Zentralschmierung (Kappsäge, Eckenfräse)
- » Schnellheizkleberbehälter (wartungsfrei, teflonbeschichtet)
- » Wartungs- und bedienerfreundlicher Aufbau
- » Flächenziehklinge mit Daltastung

Konfigurierbare Zusatzaggregate, Beispiele:

- » 2 Fräse + Eckenfräse + Radienziehklinge + Flächenziehklinge + Putzstation
- » Eckenfräse + Radienziehklinge + Flächenziehklinge + Putzstation + Nutsäge

Hausanschrift
Schwabacher Straße 4
D - 01665 Klipphausen
Tel.: (0049) 03 52 04-651-0
Fax: (0049) 03 52 04-651-90

Internet
www.hoechsmann.com
eMail
info@hoechsmann.com

Geschäftsführer
Stefan Höchsmann
Amtsgericht
Dresden HRB 15157

Bankverbindung
Commerzbank
BLZ 850 400 00
Kto 400 600 300

