

MFA Impression

Die kompakte Industriemaschine



Die MFA Impression bietet bewährte **Industrie-
maschinentechnologie** für das Handwerk, den
Innenausbau und die Industrie in einer **kom-
pakten Ausführung** und zu einem attraktiven
Preis. Ihr straff gegliederter Maschinenaufbau
kann bis zu 5 Kalibrieraggregate, Querschleif-
aggregate, Längsschleifaggregate und Teller-
bürstenaggregate sowie zusätzliche Bürsten-
aggregate aufnehmen. Die Bandauflage und
die Bedienseite sind wie bei großen Industrie-
maschinen frei wählbar.



Normale Produktionsvolumina



Arbeitsbreite: 1.350 mm




Straßensteuerung möglich



von oben schleifend




Heesemann Maschinen: Handwerk / Industrie

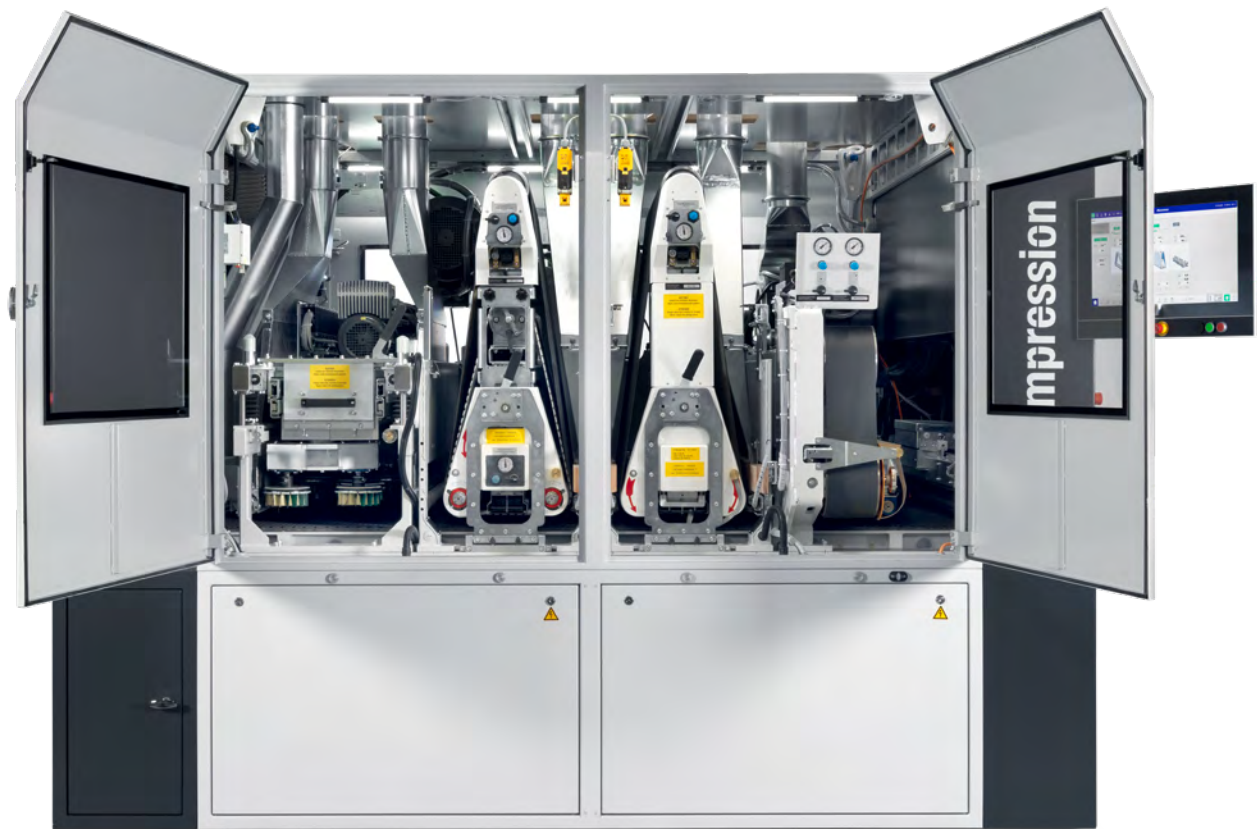

Maschinenständer Arbeitshöhe 880 mm / Arbeitsbreite 1.350				
B 2.300 / 2.510 H 2.250 / 2.750	Länge (mm)	Gewicht (kg)	Vorschub (m / min)	Saugspananlage (kW m ³ / min)
1-Bandmaschine	ca. 2.700	ca. 3.500	3 - 15	2,2 11
2-Bandmaschine	ca. 2.700	ca. 4.000		2,2 11
3-Bandmaschine	ca. 3.200	ca. 5.000		2,2 11
4-Bandmaschine	ca. 3.800	ca. 7.500		3,0 25
5-Bandmaschine	ca. 3.800	ca. 8.000		




Technische Änderungen vorbehalten.

Technische Daten MFA Impression



Module

	Kontaktwalzenaggregat	Querschleifaggregat	Längsschleifaggregat	Längsschleifaggregat mit Drucklamellenband
Schleifbandabmessungen (LxB mm)	2.150 x 1.400 2.620 x 1400	4.800 x 150 5.400 x 150	2.150 x 1.400 2.620 x 1.400	2.620 x 1.400
Antriebe Leistung / Bandgeschwindigkeit (kW m/s)	22 24 30 24	15 2,0 - 20 19 0,1 - 20	15 1,8 - 18 19 0,1 - 18	15 1,8 - 9 (18) 19 0,1 - 9 (18)
Absaugvolumen (m ³ / min.)	30,5	24	24	24
Stützendurchmesser (mm)	Ø 180	Ø 160	Ø 160	Ø 160
Luftgeschwindigkeit (m/s)	20	20	20	20



Module

	Planetenkopfaggregat DB-S	Tellerbürsten RUT	Strukturierbürsten	Reinigungsbürsten
Bürstenabmessung	10 / 12 Tellerbürsten Ø 150 mm	18 Tellerbürsten Ø 180 mm Schleifbreite: 1.350	Ø 250 x 1.430	Ø 120 x 1.430 Ø 150 x 1.430
Antriebe Leistung / Bandgeschwindigkeit (kW m/s)	Satellitenrotation: 1,5 kW FU ± 60 - 300 min ⁻¹ Tellerrotation: 5,5 / 7,5 kW FU ± 260 - 1.300 min ⁻¹	Bürstenrotation: 7,5 kW FU 160 - 800 rpm Bürstenbewegung: 1,5kW FU 5 - 25 m/min	11 15	0,75 1,5 4,0
Absaugvolumen (m ³ / min.)			18,0	18,0
Stützendurchmesser (mm)	2 x Ø 160 / 2 x Ø 180	2 x Ø 160	Ø 140	Ø 140
Luftgeschwindigkeit (m/s)	20	20	20	20

Absaugmenge für die Transportbandabstrahlung 18,5 m³ / min

Karl Heesemann
Maschinenfabrik GmbH & Co. KG
Reuterstraße 15
32547 Bad Oeynhausen

verkauf@heesemann.de
www.heesemann.de

