
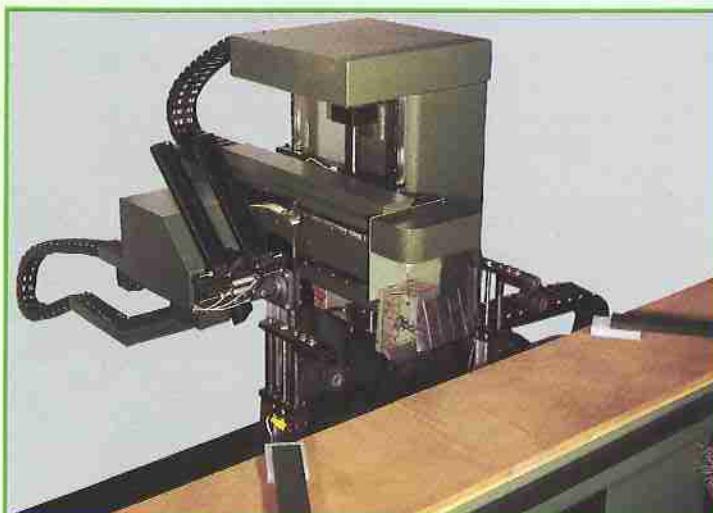


DOR-FLEX SERIES

ANU-FLEX SERIES

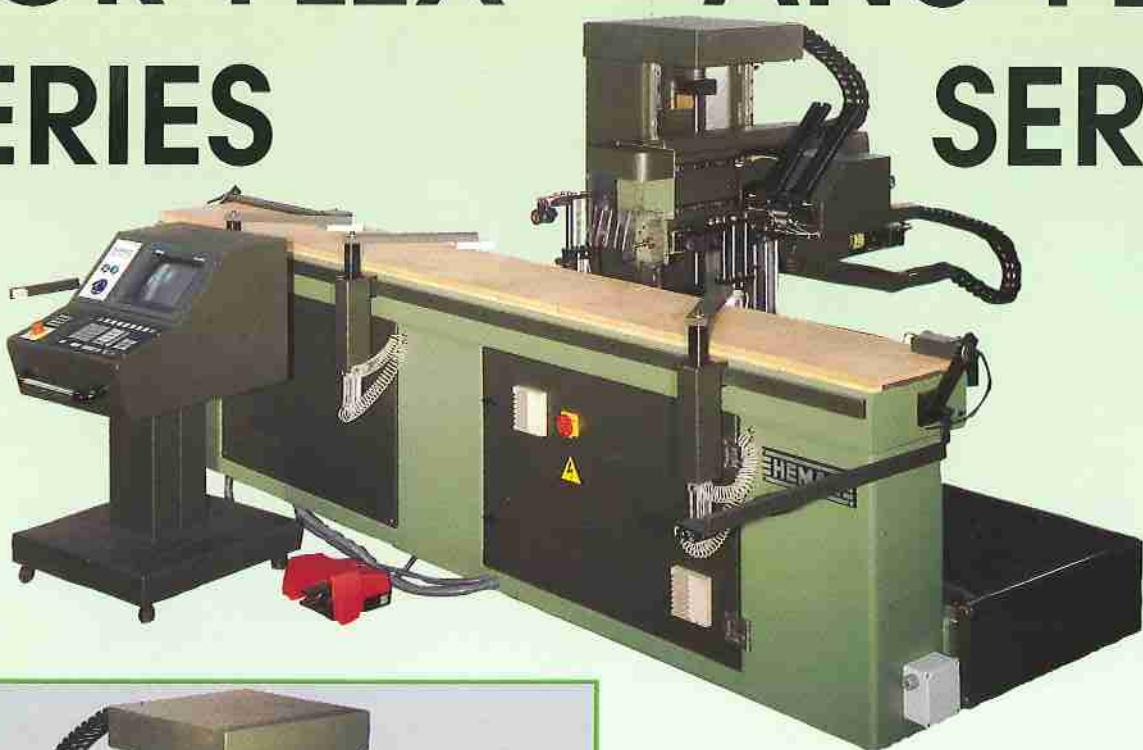

De DOR-FLEX is opgebouwd met een verticale en horizontale freesmotor van 3 pk (optie 7 pk) voor het uitfrezen van scharnieren, slotplaten, sloten, puntsluitingen en alle soorten standaard beslag.

De ANU-FLEX heeft dezelfde mogelijkheden als de DOR-FEX maar is ook voorzien van een CNC-gestuurde boor-fitsindraai-eenheid.


De fitseenheid kan uitgevoerd worden voor het boren en indraaien

La DOR-FLEX est équipée d'un moteur de fraisage vertical et horizontal de 3 cv (option 7 cv) pour tous le fraisage des portes et fenêtres comme des paumelles, seruses, gâches; etc...

La ANU-FLEX a les mêmes possibilités que la DOR-FLEX mais est équipée d'un système CN à percer et à visser pour des anubas.

The DOR-FLEX is built with vertical and horizontal milling motor of 3 hp (option 7 hp) for milling all standard kind of milling forms on doors and windows like hinges, slotplates, etc...

The ANU-FLEX has the same milling possibilities as the DOR-FLEX but is also equipped with CNC-controlled drill-anubainturn-unit.

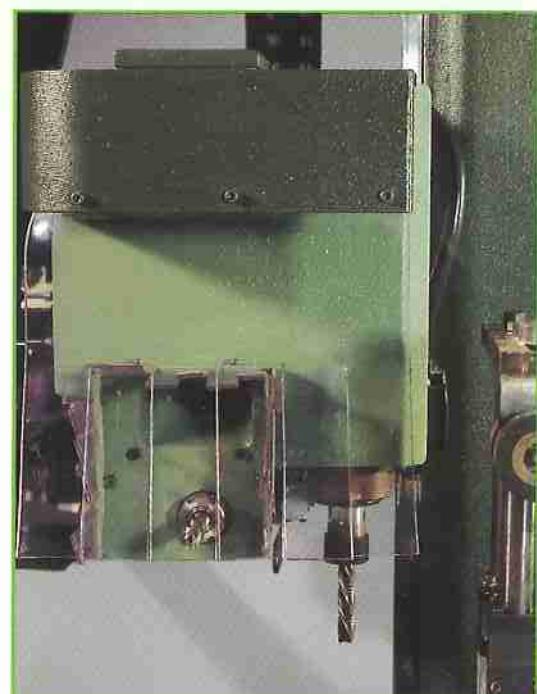



Alle Modelle sind Standard ausgeführt mit folgenden SIEMENS Teilen :

- SIEMENS NC mit WOODSTEP programmations System
- SIEMENS Frequenzumformer für das Einstellen der Umdrehung (3000-18000 tpm)

Diese Maschinen sind in Standardausführung mit folgenden Zubehören :

- automatische Anschlag links und rechts
- horizontale und vertikale Sensor
- CNC gesteuerte pneumatische Nulpunkte
- CNC gesteuerte Roll-Klemm Systeme
- einfaches Dialog Programmersystem für alle Standard Sorten von Beschlägen

Al onze modellen zijn standaard uitgerust met de volgende SIEMENS componenten :

- SIEMENS NC met WOODSTEP programmatie systeem
- SIEMENS frequentie omvormer voor instellen toerental (3000 - 18000 t/m).

Deze series zijn standaard voorzien van de volgende extra's zoals :

- automatische aanslagen links en rechts
- horizontale en verticale sensor
- CNC gestuurde pneumatische nulpunten
- CNC gestuurde rol-klemssysteem
- eenvoudig dialoog programmatie systeem voor alle standaard beslag

Tous nos modèles sont équipés des composants SIEMENS suivants:

- SIEMENS NC
- SIEMENS Invertisseur de fréquences

Ces séries sont équipées en standard de :

- butées automatiques
- palpeur vertical et horizontal
- pneumatique zero-point contrôlé CN
- système de pression pneumatique rouleaux contrôlés CN
- système de programmation dialogue

All our models are standard built with the following SIEMENS components :

- SIEMENS NC with the WOODSTEP programming system
- SIEMENS Invertor for adjusting the spindle revolutions (3000 - 18000 rpm).

This series is equipped as standard with the following extras:

- automatic stop left and right
- horizontal and vertical sensor
- CNC controlled pneumatic zero-points
- CNC controlled roll-clamping-system
- easy dialog programming system

DOR-SERIES	X-AXIS (mm)	Y-AXIS (mm)	Z-AXIS (mm)
DOR-FLEX 25	2500	150	400/800
DOR-FLEX 30	3000	150	400/800
MOTOREN	2 x 3 PK	OPTIE	2 x 7,5 PK
ANU-SERIES	X-AXIS (mm)	Y-AXIS (mm)	Z-AXIS (mm)
ANU-FLEX 25	2500	150	400
ANU-FLEX 30	3000	150	400

AGENT

OKOMA - HEMAG DEUTSCHLAND
Wilhelmshaven



HEMAG N.V. BELGIË
Hogeschuurstraat 2
8850 ARDOOIE (BELGIUM)
Tel. (32)51746251
Fax (32)51744571