


HESS-MULTIPRESS EXPORT


**Universell und für (fast)
jede Einzelarbeit einsetzbar**

- für den Fensterbau
- für den Innenausbau
- für den Gestellbau
- für die Brett- und Blockverleimung,
- und, und, und ...

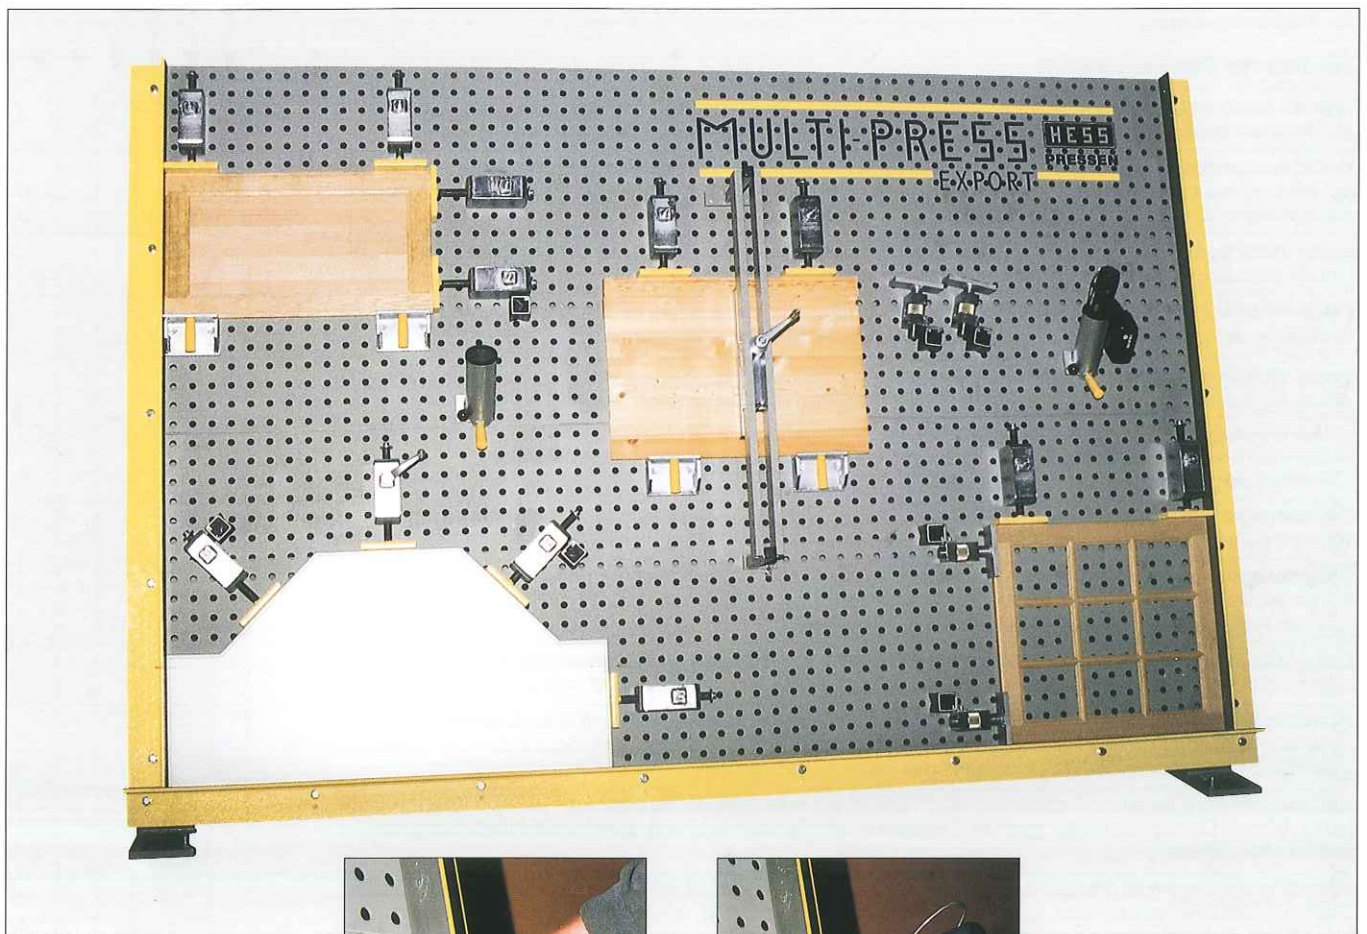

So einfach ...

Manuell mit
Handkurbel

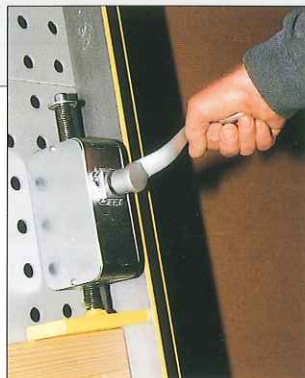

... und schnell

Motorisch mit
Elektroschrauber



HESS-MULTIPRESS EXPORT

mit ausgewählten Ausrüstungs-/Zubehörelementen, teilweise zusammengefaßt zu Einsatzbeispielen

- Aus- und nachrüstbar in (fast) jeder Form
- Schnelle und problemlose Einstellung auf Formen- und Typenvielfalt
- Zeiteinsparung durch schnelle Positionierung und sichere Selbstarretierung der Elemente
- 5000 N Presskraft, fein dosierbar von „Null bis Maximum“

HESS-MULTIPRESS-EXPORT

Vertikale Ausführung mit 15° Neigung. Stabile, formschöne Schweißkonstruktion, Tisch-/Auflagenplatte aus Stahlblech mit 50-mm-Lochrasterung, für die Stabilität rückseitige Aussteifung rundum und in Kassettenform, Schnellverstellung und Schnellrasterung der Preßaggregate, Widerlager und sonstigen beweglichen Elemente auf der Lochplatte durch Selbstarretierung, Rasterlochdurchmesser und Arretierbolzenstärke 17 mm. Ausrüstung bzw. Funktionszusammen-

stellung nach Bedarf. Individuell aus-, um- und nachrüstbar. Durchgehende Widerlager, z. B. für Verleimungen bei Überbreiten oder "Endlosverleimungen" abnehmbar. Grundausrüstung mit 1 Handkurbel für die Preßaggregate.

Lackierung: RAL 7030 steingrau mit
RAL 1018 zinkgelb


Standardgrößen / Arbeitsbereiche

Außenmaße/Stellmaße/Platzbedarf

2500 mm Breite* 1500 mm Höhe 3150 mm Breite 2100 mm Höhe 850 mm Tiefe

* Werden die durchgehenden seitlichen Widerlager links und rechts gleichzeitig eingesetzt, verringert sich die Arbeitsbreite um 100 mm.

Erstausrüstungsvorschläge für verschiedene Einsatzvarianten

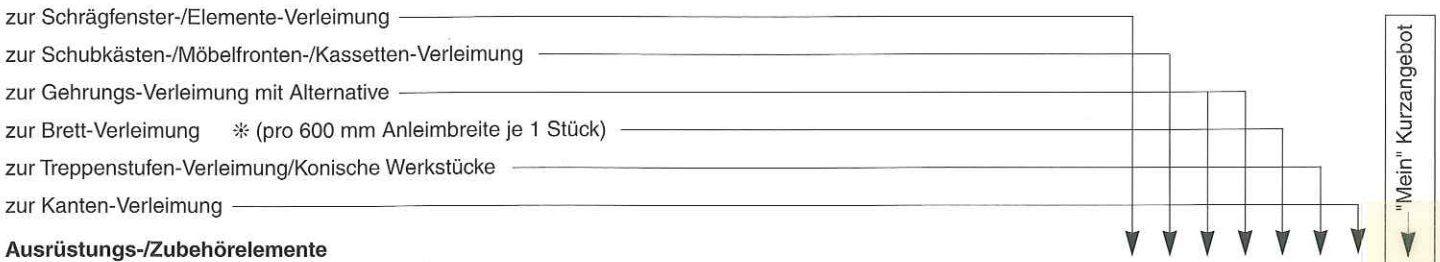

Ausrüstungs-/Zubehörelemente

Unteres durchgehendes Widerlager, angeschraubt und auf Winkelgenauigkeit justierbar, als Erstausrüstung oder zur Nachrüstung, für Sonderzwecke abnehmbar, Auflagentiefe 60 mm	1	1								1	
Seitliches durchgehendes Widerlager, passend für links- und/oder rechtsseitigen Anbau, angeschraubt und auf Winkelgenauigkeit justierbar, als Erstausrüstung oder zur Nachrüstung, für Sonderzwecke abnehmbar, Auflagentiefe 60 mm	1	1	1								
Einzel-Widerlager fest, mit 2 Rasterbolzen, Ergonomiegriff, Schnellrasterung auf der Lochplatte durch Selbstarretierung, 140 mm Auflagenbreite, 60 mm Auflagentiefe				1	*	3					
Einzel-Widerlager fest und maßeinstellbar, 60 mm Einstellweg, mit 2 Rasterbolzen, Schnellrasterung auf der Lochplatte durch Selbstarretierung, 140 mm Auflagenbreite, 60 mm Auflagentiefe			2	1							
Einzel-Widerlager schwenkbar, Schwenkbereich 360°, mit 1 Rasterbolzen und Magnetfeststellung, Schnellrasterung auf der Lochplatte durch Selbstarretierung, 140 mm Auflagenbreite, 60 mm Auflagentiefe											
Einzel-Widerlager schwenkbar und maßeinstellbar, Schwenkbereich 360°, 60 mm Einstellweg, mit 1 Rasterbolzen und Magnetfeststellung, Schnellrasterung auf der Lochplatte durch Selbstarretierung, 140 mm Auflagenbreite, 60 mm Auflagentiefe	4										
Eckwiderlager fest, mit 2 Rasterbolzen, Schnellrasterung auf der Lochplatte durch Selbstarretierung, 100 mm Auflagenbreite, 60 mm Auflagentiefe											
Eckwiderlager fest und maßeinstellbar, in eine Richtung maßeinstellbar (Richtung nach Wunsch), 60 mm Einstellweg, mit 2 Rasterbolzen, Schnellrasterung auf der Lochplatte durch Selbstarretierung, 100 mm Auflagenbreite, 60 mm Auflagentiefe				1							
Eckwiderlager schwenkbar, Schwenkbereich 360°, mit 1 Rasterbolzen und Magnetfeststellung, Schnellrasterung auf der Lochplatte durch Selbstarretierung, 100 mm Auflagenbreite, 60 mm Auflagentiefe											
Eckwiderlager schwenkbar und maßeinstellbar, in eine Richtung maßeinstellbar, 60 mm Einstellweg, Schwenkbereich 360°, mit 1 Rasterbolzen und Magnetfeststellung, Schnellrasterung auf der Lochplatte durch Selbstarretierung, 100 mm Auflagenbreite, 60 mm Auflagentiefe											
Manuelles Preßaggregat mit Spindeltrieb, Preßkraft bis max. 5000 N, 80 mm Hub, 140 mm Druckplattenbreite, 60 mm Druckplattentiefe, <u>fest</u> , mit 2 Rasterbolzen, Schnellrasterung durch Selbstarretierung, mit Sicherheitsarretierung		4	4	4	*	3	3				
Manuelles Preßaggregat mit Spindeltrieb, Preßkraft bis max. 5000 N, 80 mm Hub, 140 mm Druckplattenbreite, 60 mm Druckplattentiefe, <u>schwenkbar</u> , Schwenkbereich 360°, mit 1 Rasterbolzen und Magnetfeststellung, Schnellrasterung durch Selbstarretierung	6										
Pendeldruckplatte, aufsteckbar, für schräge Werkstücke bis 30°							3				
Niederhalter, mit Spindelklemmung, frei positionierbar					1	1					
Schrauberaufnahme, frei positionierbar und im ganzen Arbeitsbereich umsetzbar											
Elektro-Heizstäbe (Bitte Länge bekanntgeben)										2	

Lieferungsbedingungen: ab Werk, ohne Verpackung

Erbitten Komplett-Angebot



HESS TECHNOLOGY
Reinhold Hess GmbH & Co.KG
Postfach 20 24
D-72321 Balingen / Germany
Telefon +49 7433 980-100
Telefax +49 7433 980-200
www.hess-technology.com
info@hess-technology.com

ME 3.97 H9876543210

