

Verbindungssysteme

PU 2

Pneumatische Nutfräsmaschine für Hoffmann-Schwalben.

Standmodell für Serien- und Massenfertigung.

Maximale Frästiefe 90 mm.

Erweiterbar für Sprossenanschlag.

- **PU 2 TL** (Abb. Rückseite)
- **PU 2 Twin** (Abb. Rückseite)
- **PU 2 SP** (Abb. Rückseite)
- **PU 2 G** (Abb. Rückseite)




	PU 2	PU 2 TL	PU 2 Twin	PU 2 SP
Elektr. Anschluß	220V/50 Hz	220V/50 Hz	220V/50 Hz	220V/50 Hz
Nennaufnahme	450 Watt	450 Watt	900 Watt	450 Watt
Leerlaufdrehzahl	27.000 min.	27.000 min.	27.000 min.	27.000 min.
Steuerung	pneumatisch/6 bar	pneumatisch/6 bar	pneumatisch/6 bar	pneumatisch/6 bar
Min. Werkstückbreite	8 mm	8 mm	8 mm	8 mm
Min. Werkstückhöhe	7 mm	7 mm	7 mm	7 mm
Max. Werkstückbreite	beliebig	beliebig	beliebig	beliebig
Max. Werkstückhöhe	150 mm	150 mm	150 mm	150 mm
Abmessungen B / H / T	810 x 1300 x 700 mm	810 x 1300 x 700 mm	810 x 1300 x 700 mm	790 x 1230 x 790 mm
Gewicht	135 kg	140 kg	135 kg	135 kg
Verarbeitbare Hoffmann-Schwalben	W-1 / W-2 / W-3 / W-4	W-1 / W-2 / W-3 / W-4	W-1 / W-2 / W-3 / W-4	W-1 / W-2 / W-3 / W-4

Verbindungssysteme

- **PU 2 TL**
Pneumatische Nutfräsmaschine
mit schwenkbarer Fräsebene.



- **PU 2 Twin**
Pneumatische
Doppelnut-Fräsmaschine.

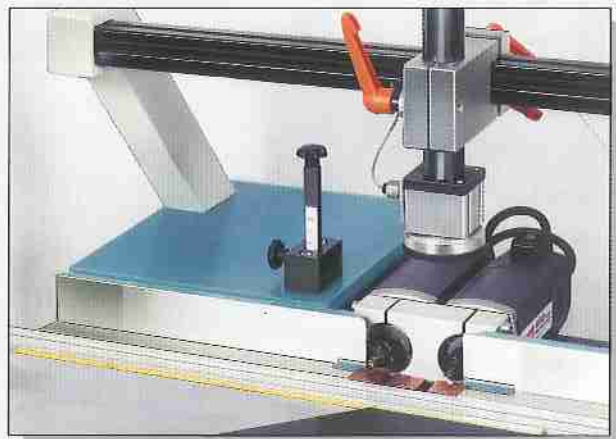

- **PU 2 SP**
Pneumatische Nutfräsmaschine
für die Sprossenverarbeitung.



Technische Änderungen vorbehalten.