HOFFMANN DÜBELFIX

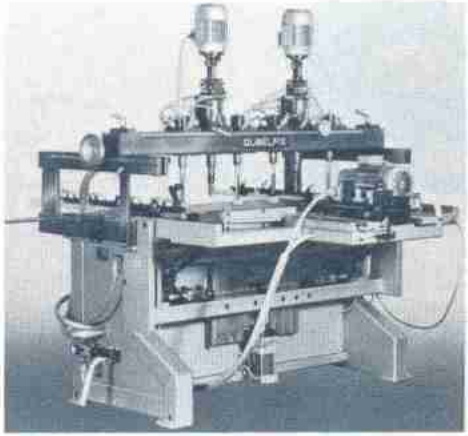

Dübelbohrmaschine HOFFMANN DÜBELFIX DB 19 / 29 / 38

Die DB 19/29/38 gehören zu einer neuen Generation von Dübelfix-Bohrmaschinen die höchsten Ansprüchen gerecht werden.
Bohren von unten: Spindeln nur Rechtslauf, kurze Rüstzeiten, vorn offene Spannvorrichtung, Univers. Präz. Anschlagsystem, Einstellung des Bohraggregates horiz., vertikal u. 45° pneumatisch (vorwählbar).

	DB 19	DB 29	DB 38
Anzahl der Bohrspindeln	19	29	38
Teilung	32 mm	32 mm	32 mm
äußerster Spindelmittenabstand	576 mm	896 mm	1184 mm
Antriebsmotor	2,2 kW	2,2 kW	3 kW
Bohrtiefe	80 mm	80 mm	80 mm
Durchlassbreite	1025 mm	1345 mm	1635 mm