

Jetzt können Sie auf die individuellen Wünsche und die vielfältigen Anforderungen Ihrer anspruchsvollen Kunden eingehen!

Kein Profil kann Ihnen mehr Kopfzerbrechen bereiten. Einfach das vorgefräste Profil in die Schäumvorrichtung klemmen, Schleifhohlwand einlegen, Schaum einfüllen und abwarten. Schon nach kurzer Zeit können Sie den konturengenauen Schleifschuh entnehmen und los gehts: ein **Finish, sauber, exakt und «meisterlich»!** Machen Sie den Licht-Test! Vorbei sind die Zeiten, wo Sie stundenlang am Profilschuh feilen mußten, bis er konturengleich war. Vergessen können Sie auch den umständlichen Weg, ein Profil irgendwohin zu schicken, um dort das Gegenstück für teures Geld anfertigen zu lassen.

1380



Technische Daten:

Leistenbreite	max. 80 mm
Leistenhöhe	max. 40 mm
Schleifhub pro Schuh	6 mm
Spannung	380 V, 50 Hz
Schutzart	IP 54
Gewicht	10 kg

Normalzubehör:
Tischbefestigung mit 2 Druckrollen,
Aussaugdüse, Stutzen 58 mm Ø
Schäumeinrichtung für zwei Schleifschuhe
Schäumset mit allem Zubehör zum
Anfertigen der Schleifschuhe
Betriebsanleitungen

multiform I

HOLZ - HER®





Schäumeinrichtung 1fach



Schäumeinrichtung 2fach



Machen Sie ab sofort Ihre Schleifschuhe selbst: konturengenau, problemlos und exakt in kürzester Zeit...und vor allem viel preiswerter. Mit den neuen Profilschleifern »multiform I« und »multiform II« von HOLZ-HER verbessern Sie nicht nur den Qualitätsanspruch Ihrer Arbeit, sondern auch Ihren Gewinn!

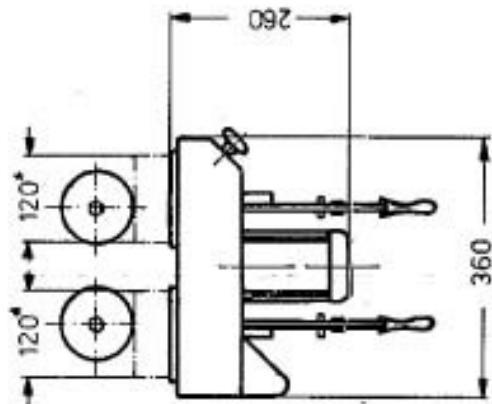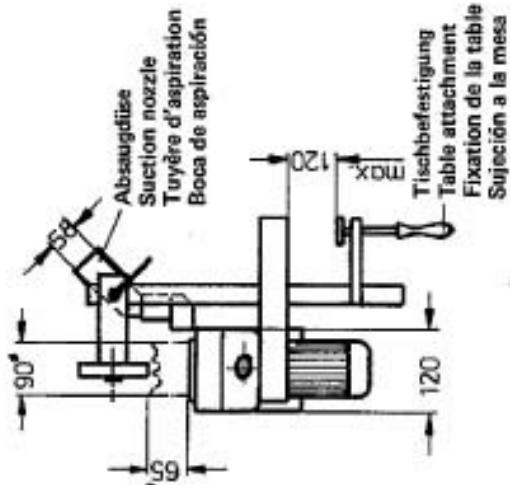

Technische Daten


Leistungsbreite max.	80 mm	Max. strip width	80 mm
Leistungshöhe max.	40 mm	Höhe max. der Moultures	40 mm
Motorleistung	0.21 kW	Potencia motor	0.21 kW
Motor Leistung	3~	Courant électrique	c.fri.
Stromart	3-phase	Vitesse	2650 U/min.
Drehzahl	2650 U/min	Type protégé	IP 54
Schutzart	IP 54	Tension	sigue plaque signalétique
Spannung	see rating plate	Course de ponçage par patin	6 mm
Schielefflans pro Schuh	6 mm	Poids	10 kg
Gewicht	10 kg	Patin de ponçage en mousse moulée	10 kg
Schleifschuh nach Schaumumform		art. no.	103.1511
Zubehör:		Accessoires:	
Tischbefestigung:		Fixation de la table:	
Spannweite max. 120 mm	103.1511	portée maxi. 120 mm	
Absaugdüse:		tuyère d'aspiration:	
bedienung montierbar		peut être montée des deux cotés, tube d'aspiration Ø 58 mm.	
Absaugzutzen Ø 58 mm	103.1503	Ø 58 mm.	
Schaumform:		Moule pour mousse:	
Für 1 Schuh		pour 1 patin	103.9008
280 x 250 x 200 mm		280 x 250 x 200 mm	103.9008
Für 2 Schuhe		pour 2 patins	103.8753
480 x 250 x 200 mm		480 x 250 x 200 mm	103.8753

Technical Data

Max. strip width	80 mm	Largeur maxi. des moultures	80 mm
Max. strip height	40 mm	Hauteur maxi. des moultures	40 mm
Motor Leistung	0.21 kW	Potencia motor	0.21 kW
Elektrische Antriebsart	3-phase	Courant électrique	c.fri.
Speed	2650 U/min	Vitesse	2650 U/min.
Produktionsystem	IP 54	Type protégé	IP 54
Voltaje	see rating plate	Tension	sigue plaque signalétique
Sandungsschlag per Pad	6 mm	Course de ponçage par patin	6 mm
Weight	10 kg	Poids	10 kg
Sanding pad according to foam mould		Patin de ponçage en mousse moulée	
Art.-Nr.		art. no.	103.1511
Accessories:		Accessoires:	
Table attachment:		Fixation de la table:	
max. clamping width 120 mm	103.1511	portée maxi. 120 mm	
Daunenhood:		tuyère d'aspiration:	
can be attached either side		peut être montée des deux cotés, tube d'aspiration Ø 58 mm.	
suction socket dia. 58 mm	103.1503	Ø 58 mm.	
Foam mould:		Moule pour mousse:	
For 1 Schuh		pour 1 patin	103.9008
280 x 250 x 200 mm		280 x 250 x 200 mm	103.9008
For 2 pads		pour 2 patins	103.8753
480 x 250 x 200 mm		480 x 250 x 200 mm	103.8753

Datos técnicos

Ancho máximo del listón	80 mm.
Altura máxima del listón	40 mm.
Potencia motor	0.21 kW
Corriente	bifás.
Revoluciones	2650 U/min.
Protección	IP 54
Placa de características	Véase placa de características
Desplazamiento fijo	6 mm.
por zapata	10 kg.
Zapata de lijado según molde	
Accesorios:	
Sujeción a la mesa:	
Luz máxima de sujeción	103.1511
120 mm	
Tubería de aspiración:	
Bocas de aspiración:	
Ø 58 mm.	
Molde:	
Para 1 zapata	103.1503
280 x 250 x 200 mm.	
Para 2 zapatas	
480 x 250 x 200 mm.	

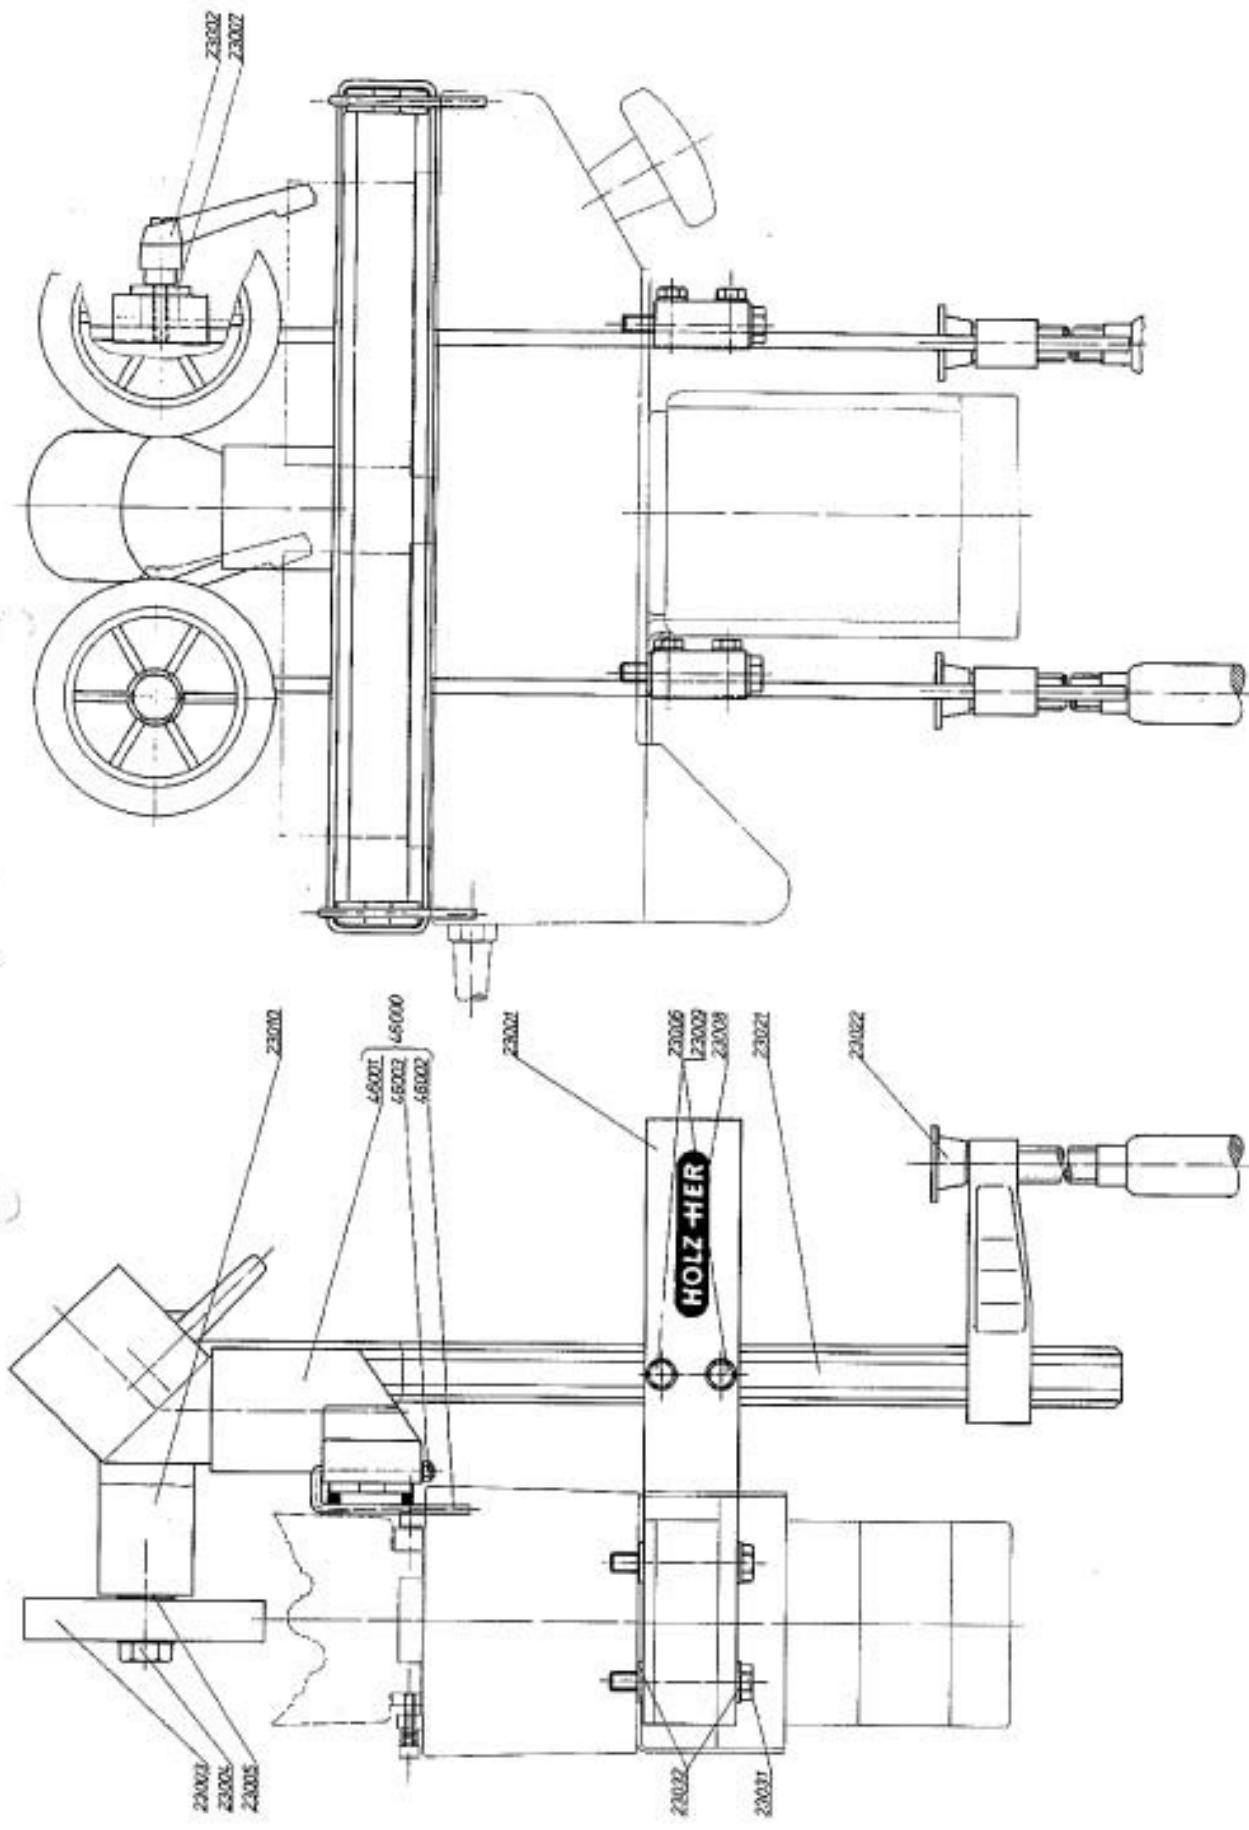

Tischbefestigung mit Absaugung · Table attachment with suction system · Fixation de la table avec aspiration · Sujeción a la mesa con aspiración

103.15 46/a Fig. 2