




Spezialmaschinen

**Chapadora de cantos
1402**

Chap

402

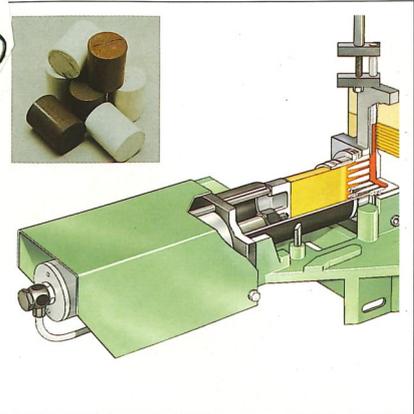


- Punteo a rodillos con ajuste de altura central por volante y guiado por ambos extremos
- Prensa lateral con rodillo accionado sincronizado con la velocidad de avance
- Superficie de apoyo amplia para la pieza
- Regulador electrónico de temperatura

Exclusividad de HOLZ-HER: Sistema »cartuchos«

- Tiempo de caldeo: apenas 3 minutos
- Cambio de color o clase de cola: rápido y sin problema
- Gasto energético muy reducido
- Aprovechamiento máximo: funde sólo la cola que se va necesitando
- Ausencia de polución, sin olores molestos

Los datos técnicos son aproximativos. Nos reservamos el derecho de modificación, por estar las máquinas HOLZ-HER sujetas a continuo perfeccionamiento. Por igual razón, las figuras no implican compromiso.


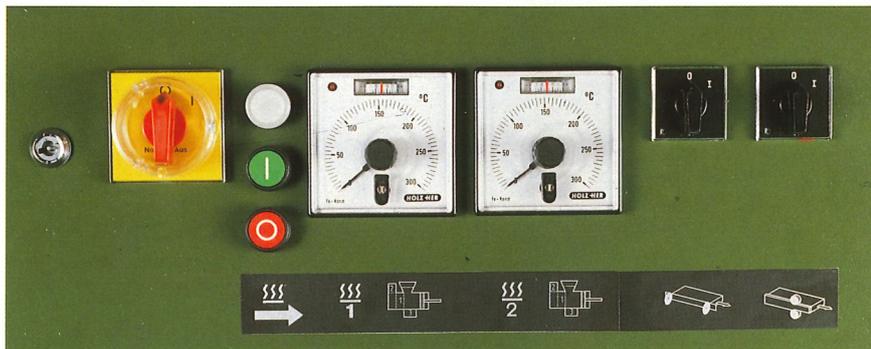


Equipamiento de la chapadora de cantos HOLZ-HER 1402:





Cargador de cantos, tipo 1902
 Estación encoladora »cartucho« (de recarga manual),
 Prensa lateral 1913,
 Retestador 1974,
 Refilador 1975.

Novedad absoluta en esta categoría:

- Aplicación del adhesivo termofusible a la pieza con el sistema de »cartucho« exclusivo de HOLZ-HER
- Motor de avance con oruga de transporte firmemente guiada para obtener un avance sin sacudidas

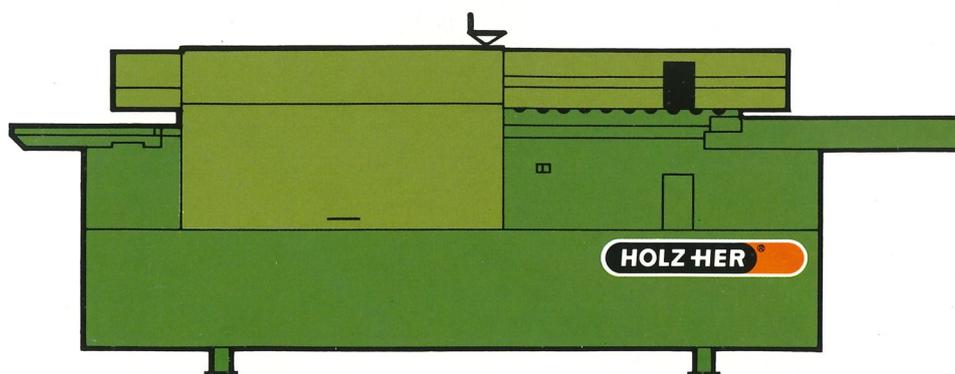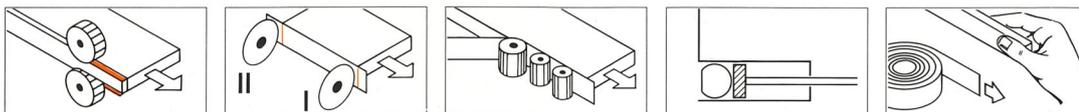

Grupos para la chapadora de cantos 1402

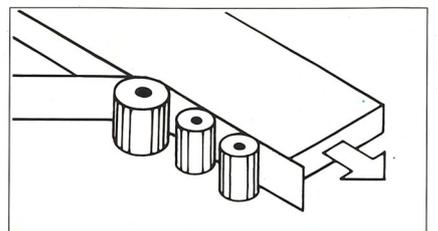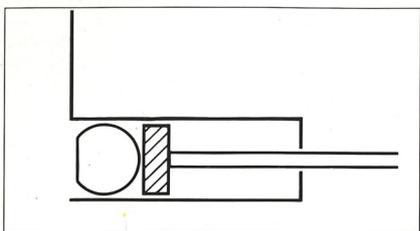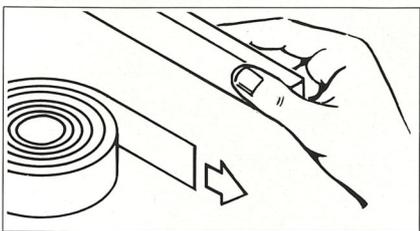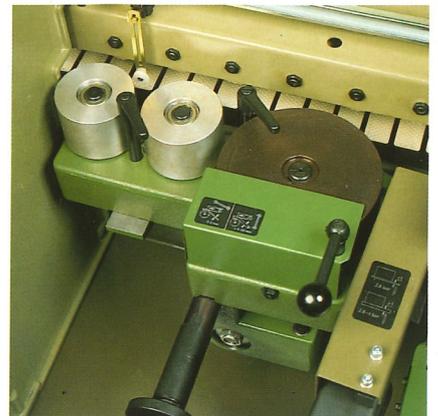

Cargador automático cantos de rollo, tipo 1902

- canto de rollo 0,3-0,8 mm (o algo más con cantos de poca altura o con material blando)
- listones: 0,3-5 mm (aporte manual)

Cartucho encolar

- aplicación adhesivo por tobera aplanada, con regulación termotática
- cartucho cola: Ø 63, long. 80 mm
- potencia conexión: 1,9 KW
- recarga manual



Prensor lateral, tipo 1913

- ajuste al espesor de canto mediante escala
- primer rodillo accionado
- presión elevada que produce un encolado de precisión
- reposicionamiento y ajuste de la presión rápidos



Características

Dimensiones máquina:	
longitud	3250 mm
ancho	1020 mm
distancia mínima pared	400 mm
altura	1200 mm
Altura recepción pieza	850 mm
Operación	cal. a frío, unilat., izq.
Capacidad trabajo:	
espesor cantos	0,3 a 5 mm
altura del canto	max. 51 mm
longitud del canto	min. 200 mm
excedente del canto por cada cara	hasta 3 mm
ancho de la pieza	min. 85 mm
longitud pieza	min. 180 mm
long. pieza (para 45 mm espesor)	max. unos 5 m
espesor pieza	6 a 45 mm
Avance: potencia motor	0,75 KW
velocidad	11 m/min.
Potencia de conexión	5 KW
Acometida aire comprimido	6 bar
Aspiración: boca conexión	Ø 100 mm
caudal neces.	400 m ³ /h
Volumen con embalaje:	
largo/ancho/alto	3500/1100/1400 mm
peso bruto	720 kg
peso neto	680 kg

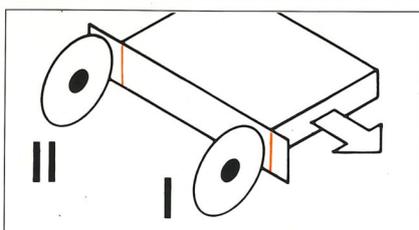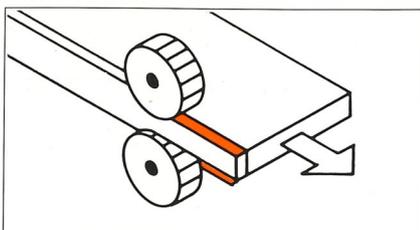

Grupo refillador tipo 1975

- espesor cantos hasta 5 mm
- palpadores en horizontal y vertical
- potencia de conexión 2 x 0,6 KW
- revoluciones, 28 000/min.


Grupo retestador tipo 1974

- espesor cantos hasta 5 mm
- retesta ambos extremos
- potencia de conexión 2 x 0,6 KW
- revoluciones, 28 000/min.

Accesorios standard: juego de llaves, manual de instrucciones con despiece, 3 cartuchos de adhesivo
 Accesorios extra: base rodante, soporte extensible, fresas chaflán de m.d.



NÜRTINGEN · ALEMANIA (R.F.)

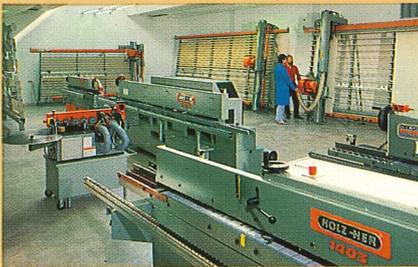

SALA DEMONSTRACION



VOITSBERG · AUSTRIA



CANADA



FRANCIA



USA



REICH Spezialmaschinen GmbH
 D-7440 Nürtingen
 Plochinger Strasse 65
 Postfach 18 03
 Teléfono (070 22) 702-0
 Telex 7 267 318 rsmn d
 Telefax (070 22) 70 21 01