

Doppelendprofiler

OPTIMAT FLO 22


Massivholzfronten, Massivholzfüllungen







Ein typisches Produkt bei Massivholzmöbeln sind Rahmentüren und Füllungen

- Der Optimat FLO 22 ist die kompakte, kostengünstige Lösung
- Hohe Qualität durch kompakten Maschinenbau, präzise Kettenführung und Hochleistungsaggregate

Der Homag Optimat steht in zwei Varianten zur Verfügung.

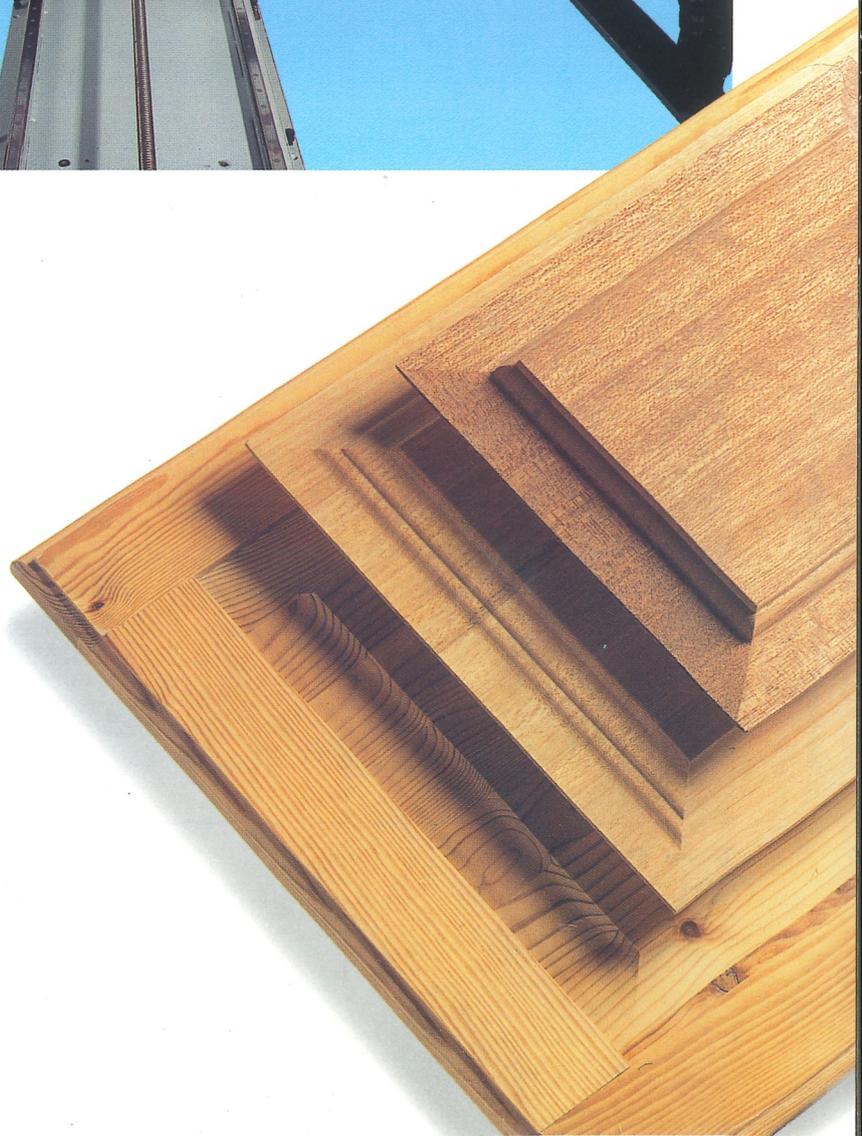

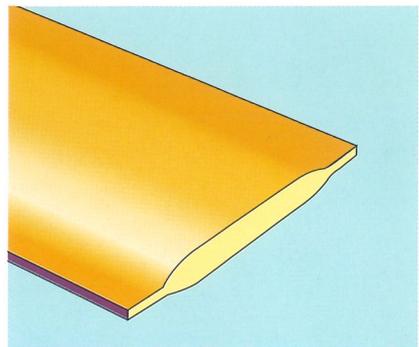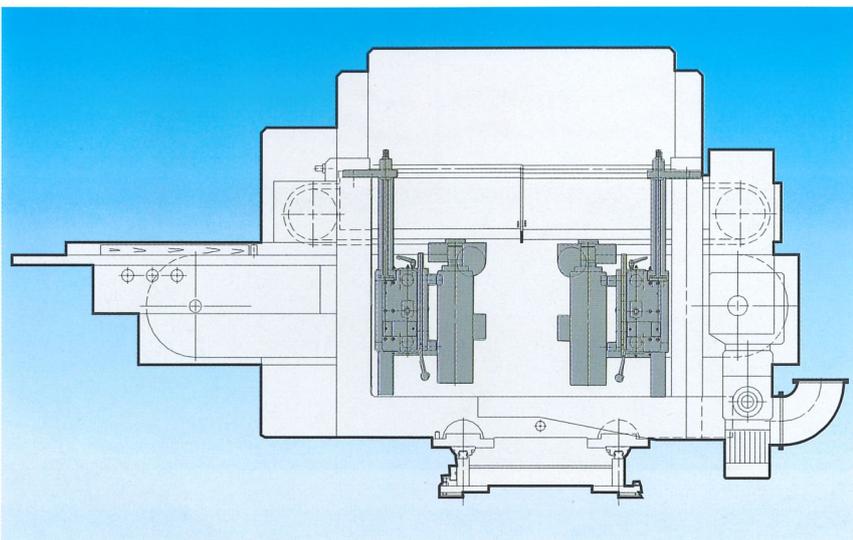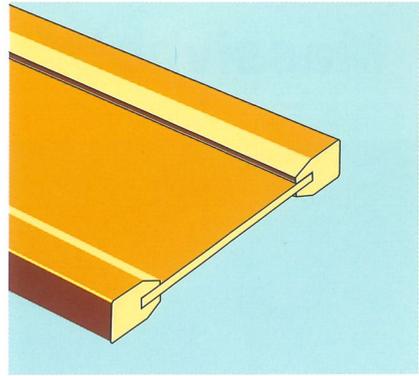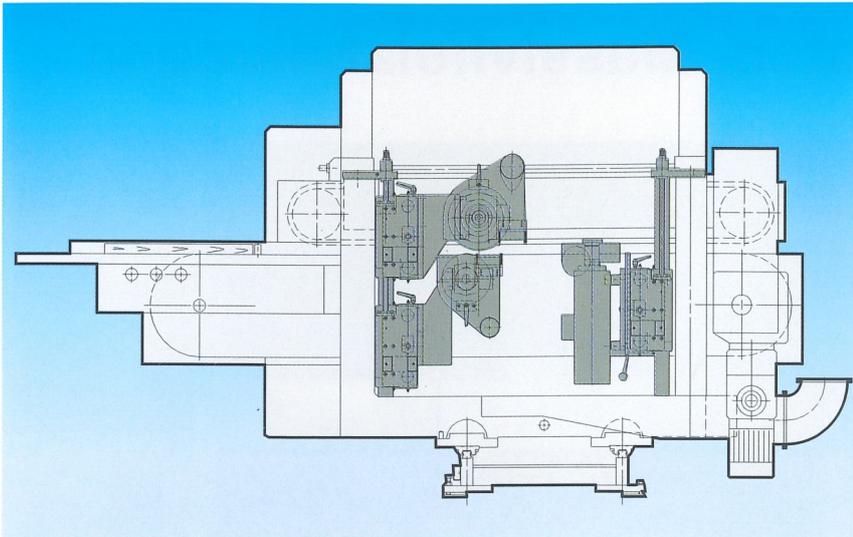

TECHNISCHE DATEN

Maschine		Absaugleistung	
Gesamtlänge	3355 mm	bei 28 m/sec	6300 m ³ /h
Gesamtbreite geschlossen	2515 mm	Absaugstutzen je Seite	∅ 200 mm
offen (+Arbeitsbreite)	3930 mm	Druckluftanschluß	6-8 bar (2 x 1/2")
Gesamthöhe geschlossen	1760 mm	Werkstückabmessungen	
offen	2370 mm	Breite	190-2600 mm
		Dicke	8-90 mm
		Werkstücküberstand	10-120 mm
		Vorschub	5-25 m/min
		Nockenabstand	900 mm

Unser Vertriebspartner

Homag Maschinenbau AG
D-72296 Schopfloch
 Telefon (0 74 43) 13-0
 Telefax (0 74 43) 1 33 00
 Telex 7 641 205